

# NEBO®

## 8,000 LUMEN RECHARGEABLE AREA LIGHT

### INCLUDED

- 1 | 8,000 Lumen Area Light
- 2 | Carry Bag
- 3 | Power Transformer (4m Cable)
- 4 | Tripod Mounting Kit

- 5 | 220v Domestic EU Adapter
- 6 | 240v Domestic UK Adapter
- 7 | 110v Site UK Adapter

# NEBO®

## 8,000 LUMEN RECHARGEABLE AREA LIGHT

### SPECIFICATIONS

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Protection Class.....      | III                     |
| Protection Degree.....     | IP54                    |
| Impact Resistance.....     | IK07                    |
| Operating Temperature..... | (-10 ~ +40°C)           |
| Input.....                 | 15V 3.4A                |
| Luminant.....              | 52W                     |
| Lumens.....                | 8000lm                  |
| Charging Time (AC).....    | 4.5 Hours (Approx)      |
| Operating Time.....        | 1.5 Hours (Approx)      |
| Battery Type.....          | Lithium Ion 13V 4500mAh |
| Dimensions (L/W/H).....    | 202 x 243 x 250mm       |
| Weight.....                | 2190g                   |

### SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Prior to use, make sure the right voltage is available.  
Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.  
Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present.  
Do not expose the fully immersed the light in water.  
LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.  
Do not attempt to dismantle or repair the light.  
Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

**NEBO®**

**8,000 LUMEN**

**RECHARGEABLE AREA LIGHT**

**QUICK START GUIDE**

For more information, detailed video instructions,  
and warranty registration, simply scan the  
QR code or visit **NEBOlights.com**.






+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

**IMPORTANT: Fully charge your NEBO  
8,000 Lumen Rechargeable Area Light  
before using it for the first time.**

**CHARGING YOUR NEBO AREA LIGHT**

**CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:**

Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Open the AC port cover and plug the barrel plug into the AC Charging Port on the light. Charging will begin automatically. When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 3 hours).

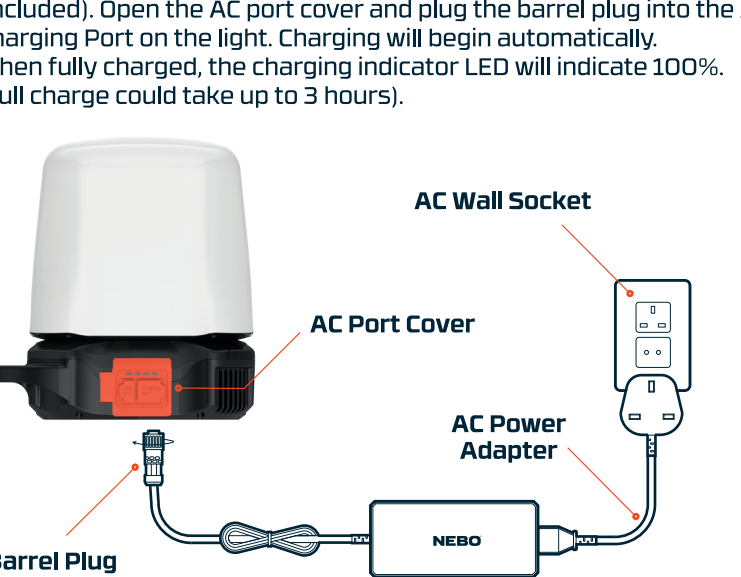

AC Wall Socket

AC Port Cover


Barrel Plug

NEBO

AC Power Adapter

**CHARGING YOUR DEVICES**

Plug USB-A cable (Not included) into the USB output port. Press the ON/OFF button once to power the light on. Connect the other end to a USB powered device, charging will begin automatically.

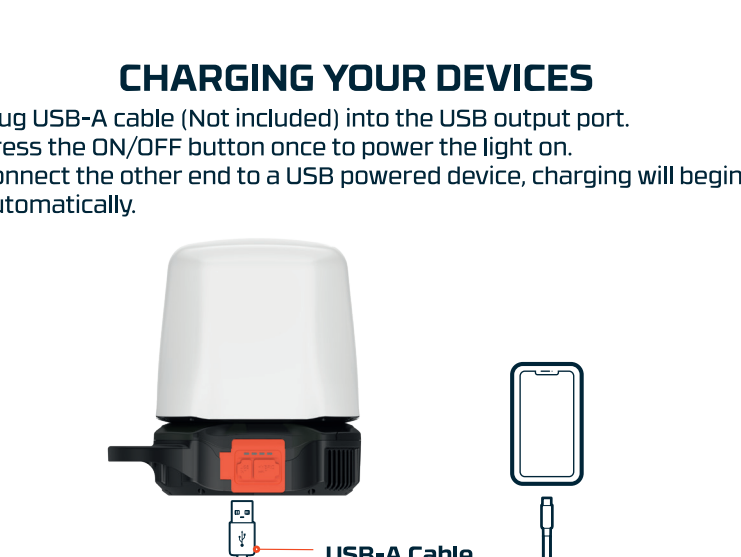

USB-A Cable (Not included)

**OPERATING YOUR NEBO AREA LIGHT**

By pressing the ON/OFF button once, the light will power on. Once light is on, by pressing again you can set the desired brightness level with the desired number of clicks. (100%, 75%, 50%, 25%) Press the ON/OFF button once more to power the light off.



The diagram shows a top-down view of the NEBO area light. It has a white, dome-shaped upper section and a black, rectangular base. The base features the 'NEBO' brand name in white capital letters. Below the name is a red rectangular button with a white power symbol (a circle with a vertical line). An orange arrow points from the text 'ON/OFF / Mode Select Button' to this button.

**ON/OFF /  
Mode Select  
Button**

## USING THE TRIPOD MOUNTING KIT

Attach the Tripod Mounting Kit to the base of the light.  
The central bolt must be screwed all the way into the base, then tighten the two securing screws.

Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position.

To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.

**USING THE HANGING HOOK:**  
Pull the hanging hook out from the base of the light a full 90°.



# NEBO®

## 8,000 LUMEN


### RECHARGEABLE AREA LIGHT

**INCLUS**

**1**



**2**




**3**




**4**




**5**



**6**



**7**



1 | Éclairage de zone de 8 000 lumens

2 | Sac de transport

3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)

4 | Kit de montage sur trépied

5 | Adaptateur domestique UE 220 V

6 | Adaptateur domestique britannique 240 V

7 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <h1>NEBO®</h1> <h2>8 000 LUMEN</h2> <h3>RECHARGEABLE AREA LIGHT</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <h4>CARACTÉRISTIQUES</h4>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Classe de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III                     |
| Degré de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IP54                    |
| Résistance aux chocs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IK07                    |
| Température de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-10 - 40° C)           |
| Saïsir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15V 3.4A                |
| Illuminant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52W                     |
| Lumens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8000lm                  |
| Temps de charge (CA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.5 Heures(Environ)     |
| Temps de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 Heures(Environ)      |
| Type de batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lithium Ion 21V 4500mAh |
| Dimensions (L/V/H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202 x 243 x 250mm       |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2190g                   |
| <h4>⚠ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMÉNAGEMENT ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE</h4>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <p>Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.</p> <p>Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.</p> <p>N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.</p> <p>N'exposez pas la lumière et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.</p> <p>Les lumières LED sont entièrement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.</p> <p>N'essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.</p> <p>Rangée la lumière dans le sac de transport fourni autant que possible.</p> |                         |

# NEBO®

## 8,000 LUMEN

### RECHARGEABLE AREA LIGHT

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez [NEBOLights.com](http://NEBOLights.com).



+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

**IMPORTANT :** Chargez complètement votre NEBO  
Lampe de zone rechargeable de 8 000 lumens  
avant de l'utiliser pour la première fois.

## CHARGER VOTRE LUMIÈRE DE ZONE NEBO

**RECHARGER VOTRE PROJECTEUR À LA MAISON :**

Connectez le câble de l'adaptateur secteur approprié au transformateur de puissance (inclus). Ouvrez le couvercle du port CA et branchez la fiche cylindrique dans le port de charge CA de la lumière. La charge commencera automatiquement.

Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 %. (Une charge complète peut prendre jusqu'à 3 heures).

Prise murale CA

Couvercle du port CA

Bouchon de baril

Alimentation CA Adaptateur

NEBO

## CHARGER VOS APPAREILS

Branchez le câble USB-A (non inclus) sur le port de sortie USB. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer la lumière. Connectez l'autre extrémité à un appareil alimenté par USB, le chargement commencera automatiquement.

Câble USB-A (Non inclus)

**UTILISATION DE VOTRE LUMIÈRE DE ZONE NEBO**

En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera. Une fois la lumière allumée, en appuyant à nouveau, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité avec le nombre de clics souhaité. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière.



**Bouton marche/arrêt/sélection de mode**

## UTILISATION DU KIT DE MONTAGE POUR TRÉPIED

Fixez le kit de montage sur trépied à la base de la lampe.  
Le boulon central doit être vissé à fond dans le socle, puis serrer les deux vis de fixation.

Une fois fixé, insérez le boulon à dégagement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position.  
Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégagement rapide et soulevez la lumière vers le haut.

Trépied vendu séparément

## UTILISATION DU CROCHET DE SUSPENSION :

Tirez le crochet de suspension de la base de la lampe à 90°.

Poignée

Crochet suspendu

Supports pour trépied




# NEBO

## 8,000 LUMEN

## RECHARGEABLE AREA LIGHT

### INBEGRIFFEN

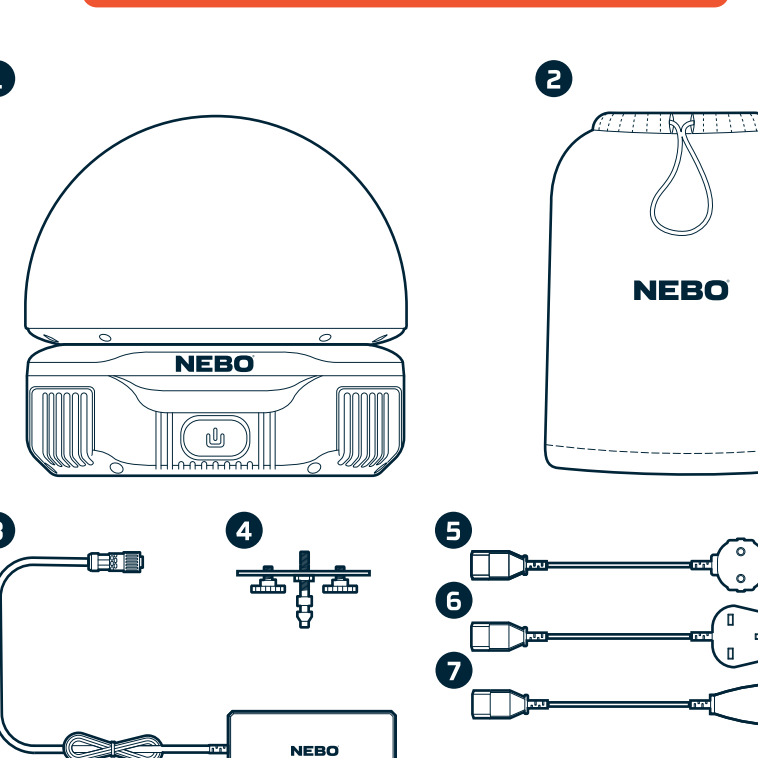

1 | Flächenlicht mit 8.000 Lumen

2 | Tragetasche

3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)

4 | Stativ-Montagesatz

5 | 220-V-In-Cord-EU-Adapter

6 | 240-V-In-Cord-Adapter für Großbritannien

7 | 110-V-Stand-Off-UK-Adapter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <h1>NEBO®</h1> <h2>8.000 LUMEN</h2> <h3>RECHARGEABLE AREA LIGHT</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <h4>SPEZIFIKATIONEN</h4>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Schutzklasse.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III                     |
| Schutzgrad.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP54                    |
| Schlagfestigkeit.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IK07                    |
| Betriebs Temperatur.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-10 - 40°C)            |
| Eingang.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15V, 3.4A               |
| Erhellend.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52W                     |
| Lumen.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8000lm                  |
| Ladezeit (AC).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,5 Std (Ca)            |
| Betriebszeit.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5 Std (Ca)            |
| Akku-Typ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lithium Ion 11V-4500mAh |
| Abmessungen (L/B/H).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202 x 243 x 250mm       |
| Gewicht.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2190g                   |
| <div>  <h4>SICHERHEITSHINWEISE / UMZUG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE</h4> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <p>Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist. Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind.</p> <p>Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen.</p> <p>Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorhanden sind.</p> <p>Setzen Sie die Leuchte nicht vollständig Wasser aus.</p> <p>LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.</p> <p>Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren.</p> <p>Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.</p> |                         |



# 8.000 LUMEN HUE AREA LIGHT

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

**Aktuator** von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

**Getrennte Steuerung von Abgittern:**  
 Elektro- (Elektronen) und die Abfall getrennt sind, werden als Abgitter bezeichnet. Besitzer von Abgittern müssen sich einen unierten Schnellstartgitter getrenntes Verfahren aufbauen. Abgitter arbeiten nicht in der Hausrück, sondern in spezielle Schnell- und Rückgabestrome.

**Bestellen und Aktivieren neuer Lampen**  
 Besitzer von Abgittern müssen Abgittern und Abgitteraktivitäten, die nicht von Abgitter umschalten sind, von der Abgitter in einer Abgitter- oder Abgitter von Abgitter zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zentralisiert aus dem Abgitter getrennt werden können und die Abgitter getrennt werden. Bei der Verwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Informationsangebots wirdgetrennt, müssen Betreiber und Aktiv neue Lampen nicht ersetzen müssen.

**Abgittern die Rückgabe von Abgittern**  
 Besitzer von Abgittern als privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern eingerichteten Rücknahmestellen übergeben. Bei Rücknahmehilfe und Geschäfte mit einer Verkaufsfähigkeit von mindestens 400 m für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelschäfte mit einer Gesamtverkaufsfähigkeit von mindestens 800 m, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieben, wenn die Lagen- und Verkaufsfähigkeit für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m betragen oder die gesamten Lagen- und Verkaufsfähigkeit mindestens 800 m betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in unmittelbarer Entfernung im Verkaufsraum zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unmittelbaren Rückgabe eines Abgitters besteht bei rücknahmefähigen Vertrieblern unter anderem dann, wenn ein neues gleichwertiges Gerät, das am Verkaufsort die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer übergeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgetauscht wird, muss ein Teil des alten Geräts zur Rückgabe an den Hersteller oder den Vertrieber abgegeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für das Gerät der Kategorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,

## LADEN SIE IHR NEBO FLÜCHTIG ZU HAUSE AUF:

Verbinden Sie das entsprechende Netzteilkabel mit dem Netztransformatorm (im Lieferumfang enthalten). Öffnen Sie die Abdeckung des AC-Anschlusses und stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 3 Stunden dauern).

AC-Wandsteckdose

AC-Anschlussabdeckung

Wechselstrom Adapter

Fasstropfen

NEBO

## LADEN SIE IHRE GERÄTE

Stecken Sie das USB-A-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-Ausgangsanschluss.

Drücken Sie einmal die EIN/AUS-Taste, um das Licht einschalten.

Schließen Sie das andere Ende an ein USB-Gerät an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

USB-A-Kabel  
(Nicht enthalten)

## BEDIENUNG IHRER NEBO-FLÄCHENLEUCHTE

Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet.

Sobald das Licht eingeschaltet ist, können Sie durch erneutes Drücken die gewünschte Helligkeitsstufe mit der gewünschten Anzahl von Klicks einstellen. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.



**EIN/AUS/Modusauswahltaste**

## VERWENDUNG DES STATIV-MONTAGESATZES

Befestigen Sie das Stativ-Montageset an der Basis der Leuchte.  
Der Zentralbolzen muss bis zum Anschlag in den Sockel eingeschraubt werden, dann die beiden Befestigungsschrauben festziehen.  
Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein.  
Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.

**Labels in the diagram:**

- Tripod sold separately
- Securing Nut
- Securing Screws
- Quick Release Bolt
- Base Plate

## VERWENDUNG DES AUFHÄNGEHAKENS:

Ziehen Sie den Aufhängehaken um ganze 90° aus der Basis der Leuchte heraus.

**Labels in the diagram:**

- Handhaben
- Haken zum Aufhängen
- Stativhalterungen



