



Schnellstartanleitung

Lichtschalter



Installationsanleitung & FAQ:

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support/faq/3360/>



Installation mit Videos:

QR-Code scannen oder besuchen

<https://www.tp-link.com/support/download/tapo-s210/>





7106509849 REV1.3.0


* Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1. Schalten Sie Ihren Schalter ein.

- 1 Schieben Sie das Schloss auf die OFFEN Positionieren Sie die Frontplatte.
Halten Sie dann beide Seiten der Frontplatte fest und ziehen Sie sie von der Rückseite weg.



- 2 Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterien in die richtige Richtung zeigen.



2 x 1,5 V AAA/LR03-Batterien

Nennspannung des Schalters:
DC 2,4 V ~ 3,3 V

? Häufig gestellte Fragen zu Batterien

Frage 1: Muss ich die Stromzufuhr unterbrechen, wenn ich etwas austausche?

Batterien nach dem Einbau?

A1: Es besteht keine Notwendigkeit, den Strom abzuschalten. Ihre Sicherheit ist gewährleistet, da Vorausgesetzt, die Verkabelung ist ordnungsgemäß ausgeführt, die freiliegende Drahtlänge beträgt weniger als 7 mm und es kommt zu keinem Kurzschluss zwischen dem Draht und der Metall-Anschlussdose oder den Befestigungsschrauben des Schalters.

Frage 2: Wann muss ich die Batterien austauschen?

A2: Wenn die LED beim Drücken des Schalters 3 Mal blinkt,

Die Batterien müssen ausgetauscht werden.

Frage 3: Welche Batterietypen kann ich verwenden?

A3: Es werden 1,5 V AAA/LR03 Alkaline-Batterien empfohlen.

Hinweis: Eine zu hohe Spannung kann den Schalter beschädigen. Prüfen Sie die maximale Ausgangsspannung beim Hersteller, wenn Sie andere Batterietypen verwenden.

2. Richten Sie Ihren Schalter ein.


- 1 Hol dir das Tapo App aus dem App Store oder Google Play.



ODER




- 2 Tippen Sie auf Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche und wählen Sie Ihre aus.
Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Blättern Sie um, um fortzufahren.

3. Schließen Sie Ihren Schalter an.

Installieren Sie Ihren Schalter gemäß dem unten stehenden Schaltplan.
Stellen Sie sicher, dass SieSchalten Sie den Schutzschalter aus Erste.

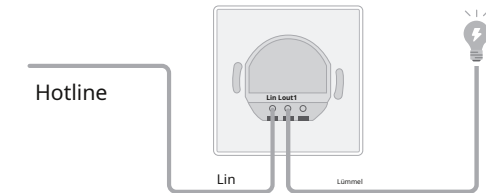


- Derstromführender Drahtist üblicherweise mit dem Terminal verbunden.C" oder "L"Ihres einfachen Schalters. Der Schalter funktioniert auch, wenn Sie nicht unterscheiden zwischenLinUndLümmelDrähte.
- Wenn der einfache Schalter mit einemNeutral Den Draht mit der mitgelieferten Drahtklemme abdecken.




! Gebrauchsanweisung

- Dieser Schalter kann nur mit Leuchten und Ventilatoren verwendet werden.
- Angeschlossene Lüfter sollten weniger als 50 W verbrauchen.
- Schließen Sie den Schalter NICHT an Heizgeräte wie Badezimmerheizungen, Warmwasserbereiter und Heizkessel an.



* Die Abbildungen dienen nur zu Demonstrationszwecken.

Interne LED & Taste

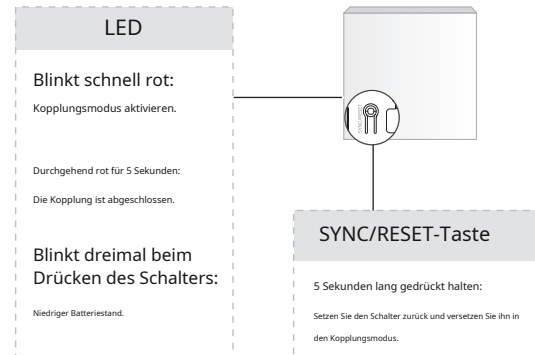

Für die EU-/UK-Region:

Betriebsfrequenz / Nennbetriebsfrequenz / Maximale Ausgangsleistung:
863–865 MHz / 863,35 MHz / 25 mW (erp) 863–865 MHz / 864,35 MHz / 25 mW (erp) 868–868,6 MHz / 868,35 MHz / 25 mW (erp)

Sicherheitsinformationen

Vor dem Einbau, der Wartung oder dem Ausbau des Schalters müssen alle Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden, gelesen und befolgt werden:

- Beachten Sie alle nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und -praktiken. Wenn Sie sich bei der Installation unsicher fühlen, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker zu Rate.
- VORSICHT – Stromschlaggefahr – Um das Gerät vor Wartungsarbeiten spannungsfrei zu schalten, können mehrere Trennschalter erforderlich sein. Ein Leitungsschutzschalter, der Außenleiter und Neutralleiter gleichzeitig trennt, ist geeignet. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr am Leitungsschutzschalter unterbrochen ist, bevor Sie einen Schalter aus- oder einbauen. Verwenden Sie ein berührungsloses Spannungsmessgerät, um die Stromabschaltung zu überprüfen.

- Installieren Sie den Smart Switch nicht mit nassen Händen oder auf nassen oder feuchten Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und Hitze fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht dort, wo drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.

Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenverordnung 2017 entspricht.

Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tapo.com/support/ukca/>



©2023 TP-Link



Technischen Support, Benutzerhandbücher, FAQs, Garantieinformationen und mehr finden Sie unter [Link einfügen].
www.tapo.com/support/

