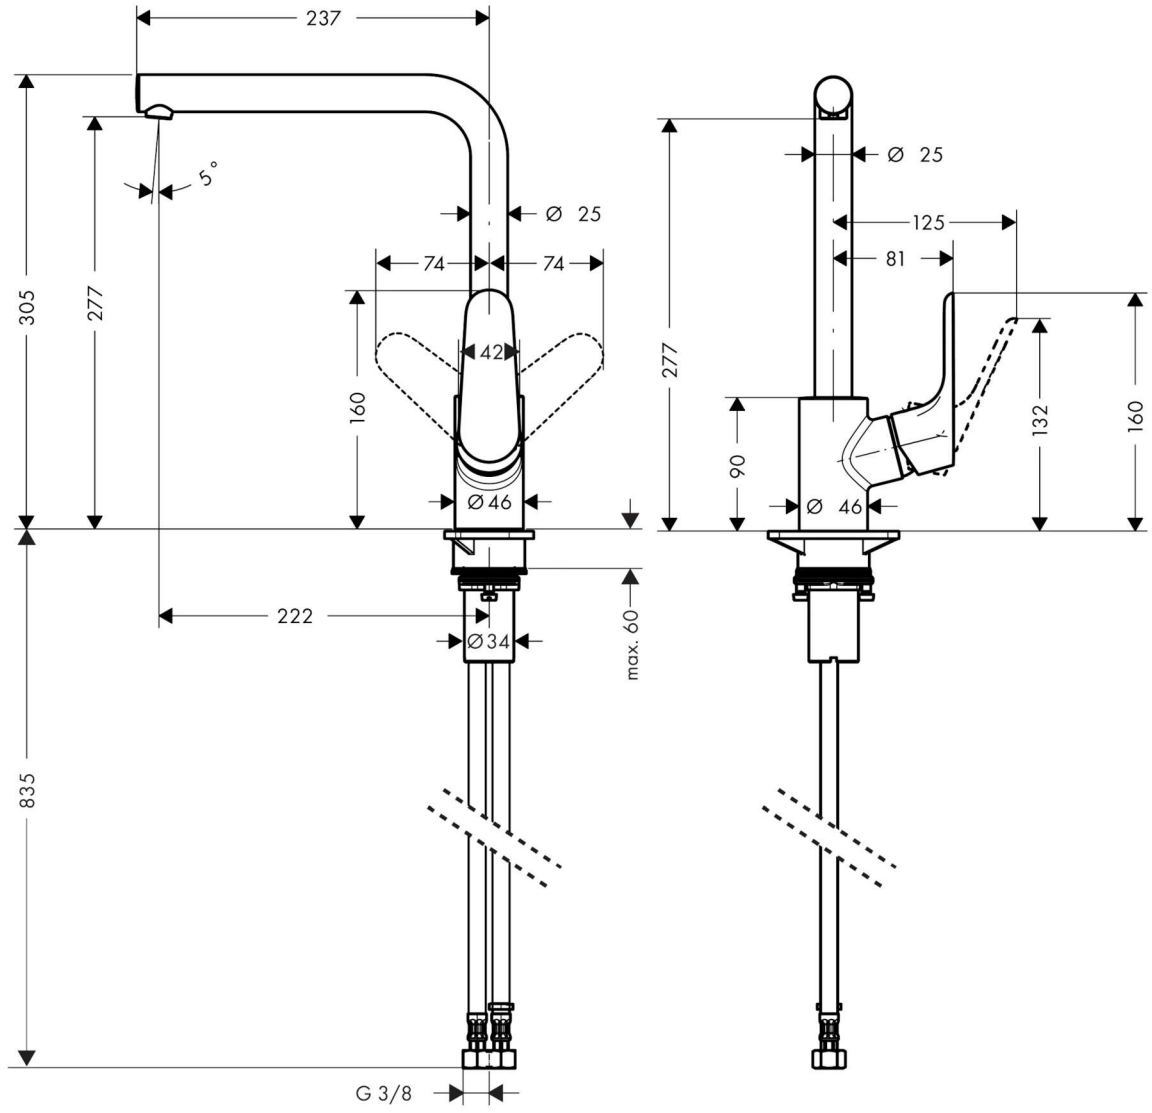
237
5°
305
277
160
Ø 25
74
74
42
Ø 46
222
Ø 34
max. 60
835
G 3/8
Ø 25
125
81
277
90
132
160
Ø 46