
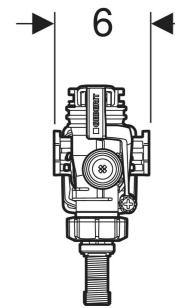


# Geberit Typ 383 Füllventil für AP-Spülkästen

**GEBERIT**

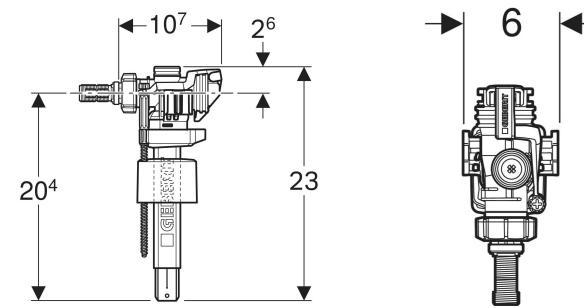

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Grauwasser (Regenwasser) mit pH-Wert 6,0–9,5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing

- Wasseranschluss 3/8"
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

## TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Leitungsgeräusch bei 3 bar	7 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 5 bar	13 dB(A)
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C

Durchfluss bei 0,5 bar

Durchfluss bei 3 bar

Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss

Berechnungsdurchfluss

0.06 l/s

0.16 l/s

10 kPa

0.09 l/s

## LIEFERUMFANG

- Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile
- Konus-Quetschverschraubung

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
240.700.00.5 Neu	6	23	10.7	1	10	250

Neuer Artikel verfügbar ab 01.01.2025