


NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUDED

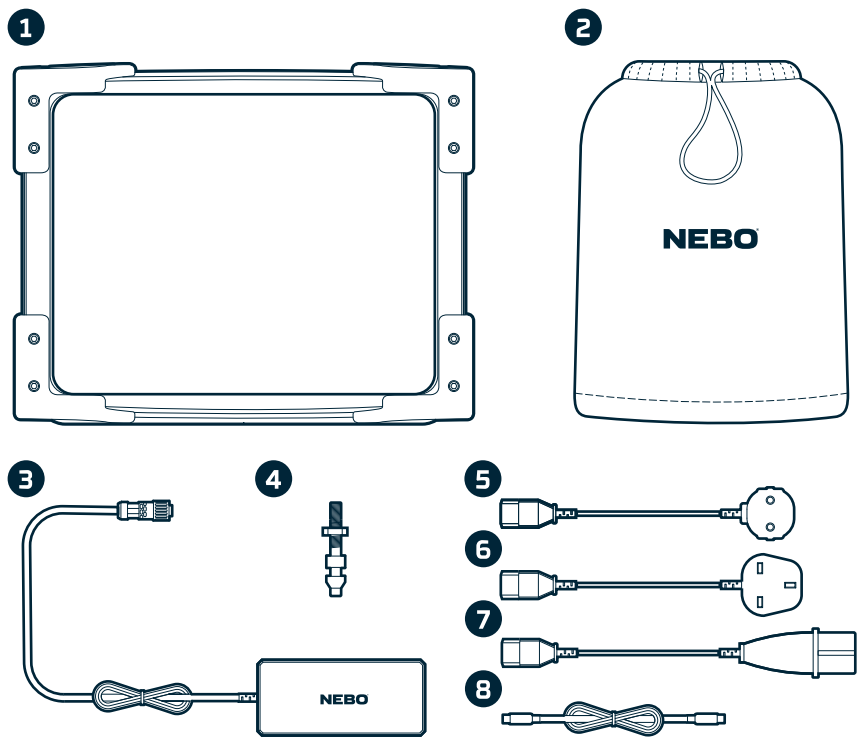

- 1 | 5 000 Lumen Flood Light
2 | Carry Bag
3 | Power Transformer (4m Cable)
4 | Tripod Mounting Kit
5 | 220v Domestic EU Adapter
6 | 240v Domestic UK Adapter
7 | 110v Site UK Adapter
8 | 1m USB-C Charging Cable

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECIFICATIONS

Protection Class.....	III
Protection Degree.....	IP54
Impact Resistance.....	IK07
Operating Temperature.....	(-10 - 40°C)
Input.....	15V 3.4A
Illuminant.....	43W
Lumens.....	5000lm
Charging Time (AC).....	3 Hours (Approx)
Charging Time (USB-C).....	8 Hours (Approx)
Operating Time.....	2 Hours (Approx)
Battery Type.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensions (L/W/H).....	262 x 129 x 202mm
Weight.....	2175g

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Prior to use, make sure the right voltage is available.
Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.
Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present.
Do not expose the fully illuminated light in water.
LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.
Do not attempt to dismantle or repair the light.
Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

QUICK START GUIDE

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOLights.com.




IMPORTANT: Fully charge your NEBO 5,000 Lumen Rechargeable Flood Light before using it for the first time.

CHARGING YOUR NEBO FLOOD LIGHT


CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:

Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Unscrew the AC port cover and plug the barrel plug into the AC charging Port on the light. Charging will begin automatically. When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 3 hours).

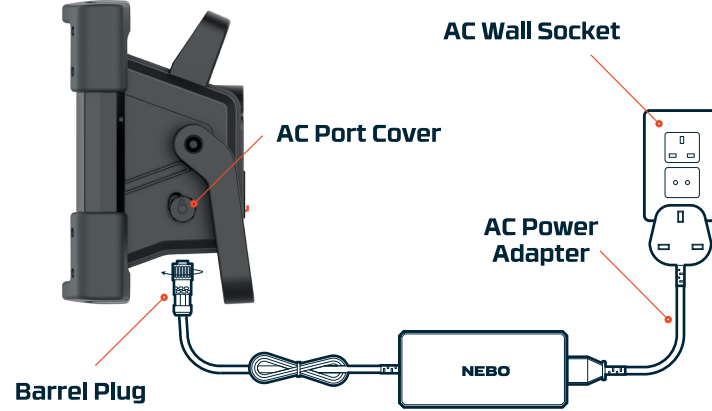

CHARGING YOUR FLOODLIGHT USING USB-C CABLE:


Plug the USB-C Cable to the into a USB-C power outlet. Plug the other end into the USB-C Charging Port on the light. Charging will begin automatically. When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 8 hours).

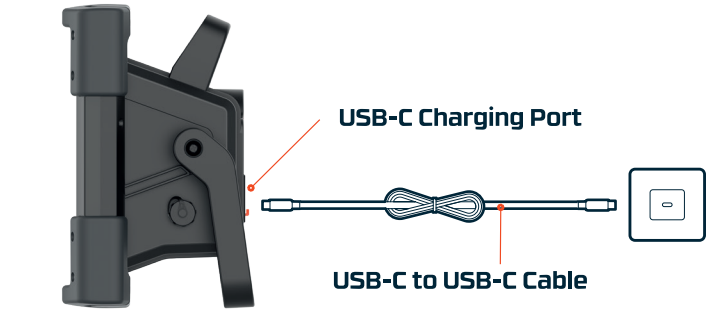

NOTE: Battery can be removed and charged by USB-C separately.


CHARGING YOUR DEVICES

Plug USB-A cable (Not included) into the USB output port. Connect the other end to a USB powered device. Press the Charge Switch to enable charging.

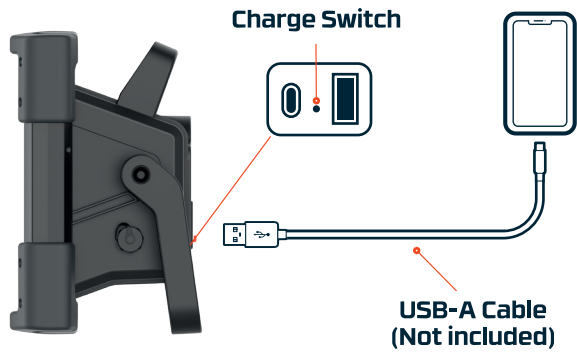

OPERATING YOUR NEBO FLOOD LIGHT


By pressing the ON/OFF button once, the light will power on. Using the +/- buttons you can set the desired brightness level (100%, 75%, 50%, 25%). Press the ON/OFF button once more to power the light off.

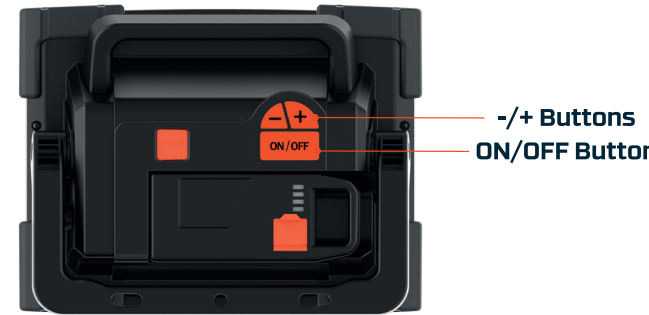

USING THE TRIPOD MOUNTING KIT
Attach the Tripod Mounting Kit to the handle of the light with the securing nut, screwed tightly around the bolt.
Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position.
To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.




USING THE ADJUSTABLE HANDLE:
Rotate the swing handle from bottom to top, it will lock into 7 varying positions.

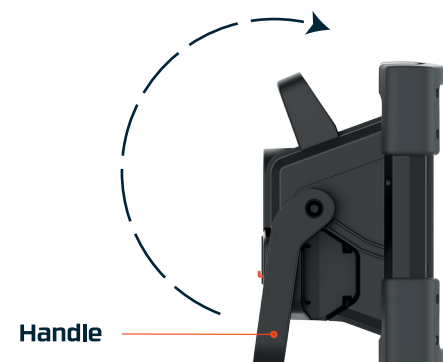

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUS

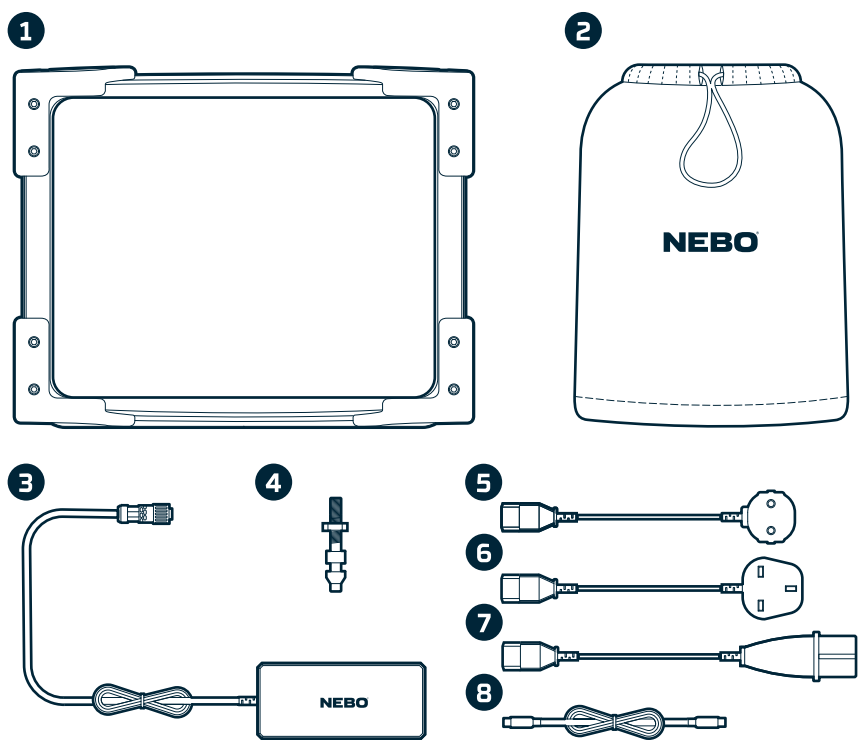

- 1 | Projecteur de 5 000 lumens
2 | Sac de transport
3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)
4 | Kit de montage sur trépied
5 | Adaptateur domestique UE 220 V
6 | Adaptateur domestique britannique 240 V
7 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni
8 | Câble de chargement USB-C de 1 m

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

Classe de protection.....	III
Degré de protection.....	IP54
Résistance aux chocs.....	IK07
Température de fonctionnement.....	(-10 - 40°C)
Saisie.....	15V 3.4A
Illuminant.....	43W
Lumens.....	5000lm
Temps de charge (CA).....	3 Hours (Approx)
Temps de charge (USB-C).....	8 Hours (Approx)
Temps de fonctionnement.....	2 Hours (Approx)
Type de batterie.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensions (L/W/H).....	262 x 129 x 202mm
Poids.....	2175g

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMÉNAGEMENT ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.
Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.
N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.
Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.
N'essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.
Rangez la lumière dans le sac de transport fourni autant que possible.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOLights.com.




IMPORTANT : Chargez complètement votre NEBO Projecteur rechargeable de 5 000 lumens avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE PROJECTEUR NEBO

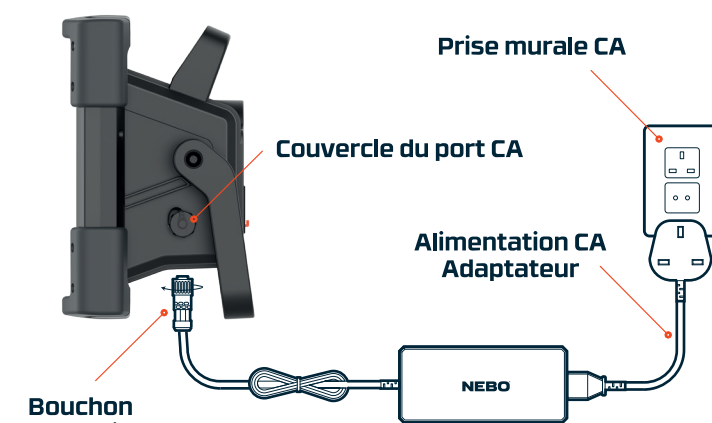

CHARGER VOTRE PROJECTEUR À L'AIDE DU CÂBLE USB-C :


Branchez le câble USB-C dans une prise de courant USB-C. Branchez l'autre extrémité sur le port de chargement USB-C de la lumière. La charge commencera automatiquement. Une fois complètement chargée, le voyant LED de charge indiquera 100 % . (Une charge complète peut prendre jusqu'à 8 heures).

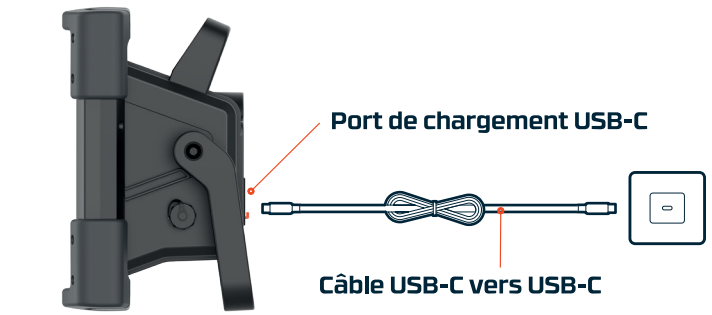

REMARQUE : La batterie peut être retirée et chargée séparément par USB-C.


CHARGER VOS APPAREILS

Branchez le câble USB-A (non inclus) sur le port de sortie USB. Connectez l'autre extrémité à un périphérique alimenté par USB. Appuyez sur l'interrupteur de charge pour activer la charge.

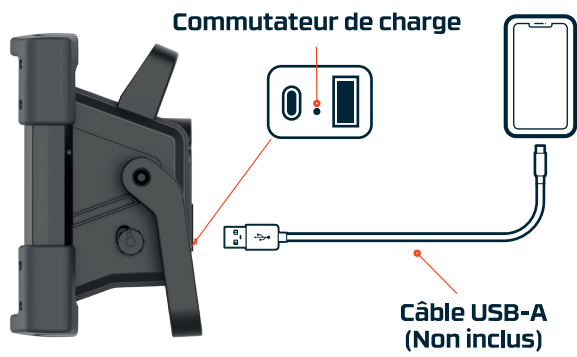


UTILISATION DE VOTRE PROJECTEUR NEBO

En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera. À l'aide des boutons +/-, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité (100 %, 75 %, 50 %, 25 %). Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière.

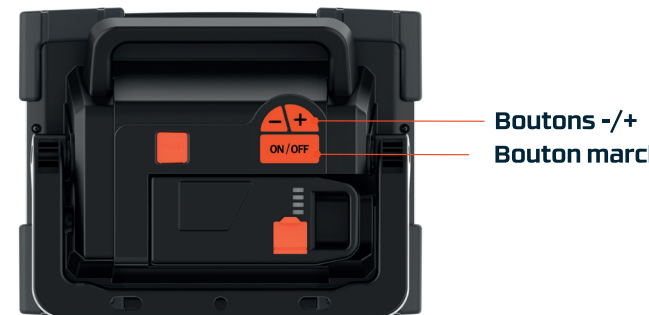


UTILISATION DU KIT DE MONTAGE POUR TRÉPIED

Fixez le kit de montage sur trépied à la poignée de la lampe avec l'écrou de fixation fermement vissé autour du boulon.
Une fois fixé, insérez le boulon à dégainement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position.
Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégainement rapide et soulevez la lumière vers le haut.

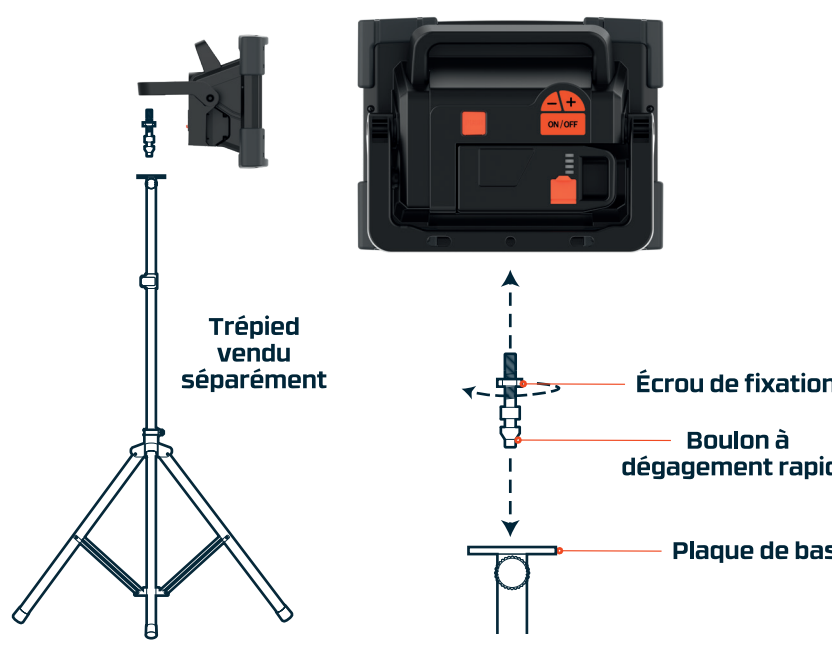


UTILISATION DE LA POIGNÉE RÉGLABLE :
Faites pivoter la poignée pivotante de bas en haut, elle se verrouillera dans 7 positions différentes.

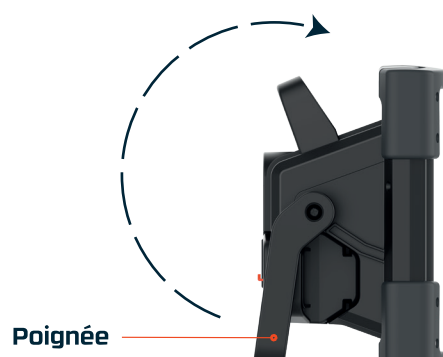

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INBEGRIFFEN

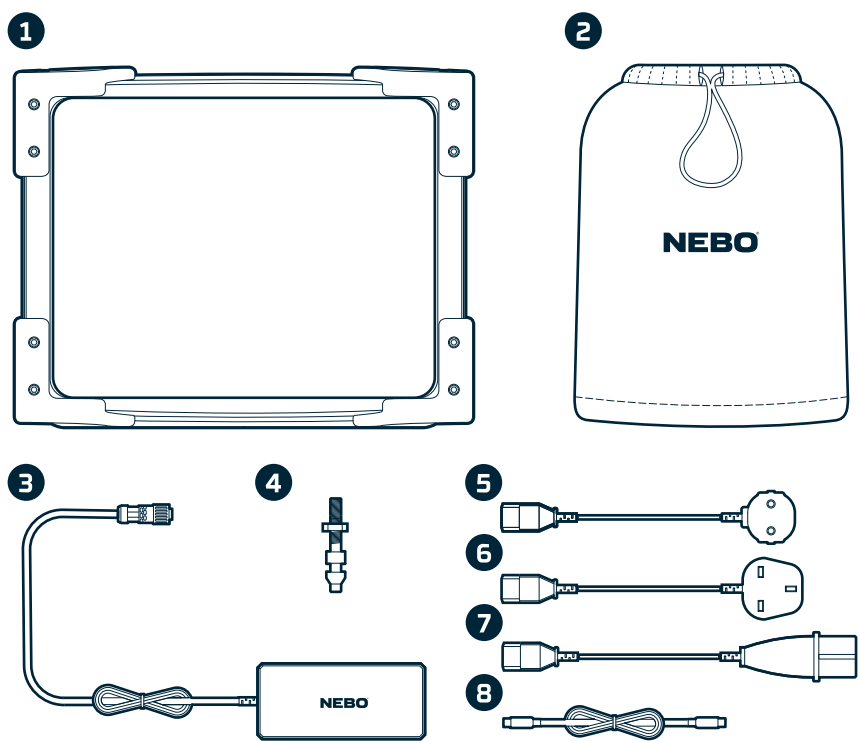

- 1 | 5.000 Lumen Flutlicht
2 | Tragetasche
3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)
4 | Stativ-Montagesatz
5 | 220-V-Steckadapter für Europa
6 | 240-V-Steckadapter für Großbritannien
7 | 110-V-Steckadapter für die USA
8 | 1 m langes USB-C-Ladekabel

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPEZIFIKATIONEN

Schutzklasse.....	III
Schutzgrad.....	IP54
Schlagfestigkeit.....	IK07
Betriebstemperatur.....	(-10 - 40°C)
Eingang.....	15V 3.4A
Erhellend.....	43W
Lumen.....	5000lm
Ladezeit (AC).....	3 Std.(ca)
Ladezeit (USB-C).....	8 Std.(ca)
Betriebszeit.....	2 Std.(ca)
Akku-Typ.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Abmessungen (L/B/H).....	262 x 129 x 202mm
Gewicht.....	2175g

SICHERHEITSHINWEISE / UMGANG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist.
Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind.
Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen.
Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorhanden sind.
LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren.
Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Als Nutzer von unseren Produkten sind Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Abgerüsteten

Elektronik- und Elektrogeräte, die in Abfall geworfen sind, werden als Abgerüstete bezeichnet. Besitzer von Abgerüsteten müssen diese einer vom unternen Umwandlungsplan getrennten Erfassung zuführen. Abgerüstete gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Abgerüsteten müssen Akkubatterien und Akkumulatoren, die nicht von Abgerüsteten umschlossen sind, vor der Abgabe an eine Erfassungstelle vom Abgerüsteten trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Abgerüsteten entnommen werden können. Wenn die Abgerüstete einer Vorbehandlung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Abgerüsteten

Besitzer von Abgerüsteten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebsbetreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmestellen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfäche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfäche von mindestens 800 m², die mindestens pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Die gilt auch bei Online- oder Katalogbestellungen, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertriebsbetreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Abgerüsteten besteht bei nichtbrauchsfähigen Verbleibenden unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgetauscht wird, kann das gleiche Abgerüstete auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogbestellungen für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 i. d. Fassung, nämlich „Informationsgeräte“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 25 Zentimetern), zu einer entsprechenden Abgabe- oder Rückgabe werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebsbetreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Abgerüstete, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf das Abgerüstete pro Endnutzer.

Datenschutz-Hinweis

Abgerüstete enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationsbereich wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Abgerüsteten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedienung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unternen Umwandlungsplan zu entsorgen ist.

Weitere Informationen, detaillierte Videoanleitungen, und Garantieregistrierung, scannen Sie einfach die QR-Code oder besuchen Sie NEBOLights.com.




WICHTIG: Laden Sie Ihren NEBO vollständig auf 5.000 Lumen! wieder aufladbares Flutlicht bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

LADEN SIE IHR NEBO FLUTLICHT


LADEN SIE IHR FLUTLICHT ZU HAUSE AUF:

Verbinden Sie das entsprechende Netzkabel mit dem Netztransformator (im Lieferumfang enthalten). Schrauben Sie die Abdeckung des AC-Anschlusses ab und stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 3 Stunden dauern).

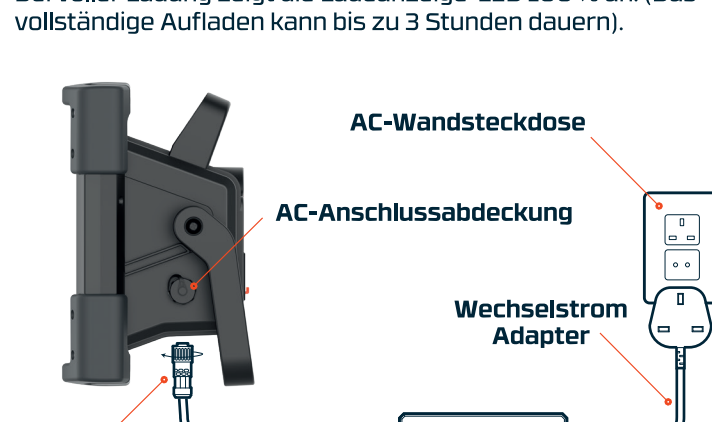

LADEN SIE IHR FLUTLICHT MIT DEM USB-C-KABEL:


Stecken Sie das USB-C-Kabel in eine USB-C-Steckdose. Stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 8 Stunden dauern).

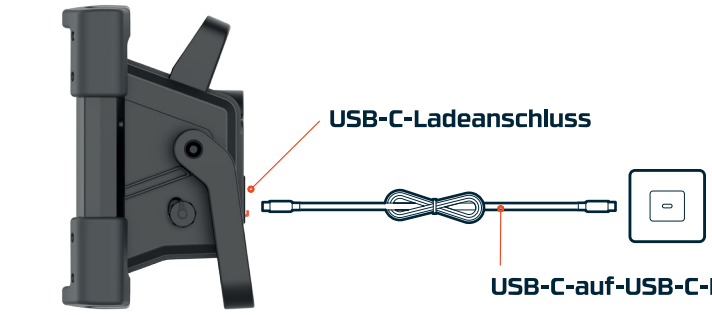

HINWEIS: Der Akku kann entfernt und separat über USB-C aufgeladen werden.

LADEN SIE IHRE GERÄTE

Stecken Sie das USB-A-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-Ausgangsanschluss. Verbinden Sie das andere Ende mit einem über USB betriebenen Gerät. Drücken Sie den Ladeschalter, um den Ladevorgang zu aktivieren.

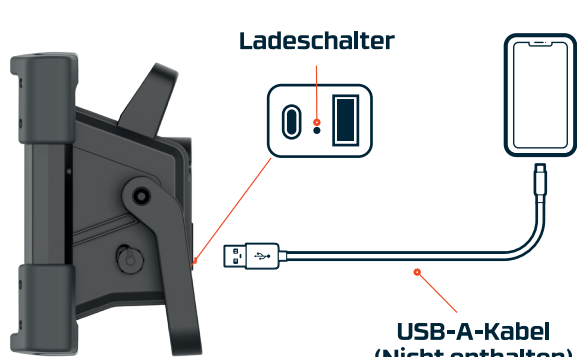


BEDIENUNG IHRES NEBO FLUTLICHTS

Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet. Mit den Tasten +/- können Sie die gewünschte Helligkeitsstufe einstellen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %). Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.




VERWENDUNG DES STATIV-MONTAGESATZES

Befestigen Sie das Stativ-Montageset am Griff der Leuchte, wobei die Sicherungsmutter fest um die Schraube geschraubt wird. Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein. Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.

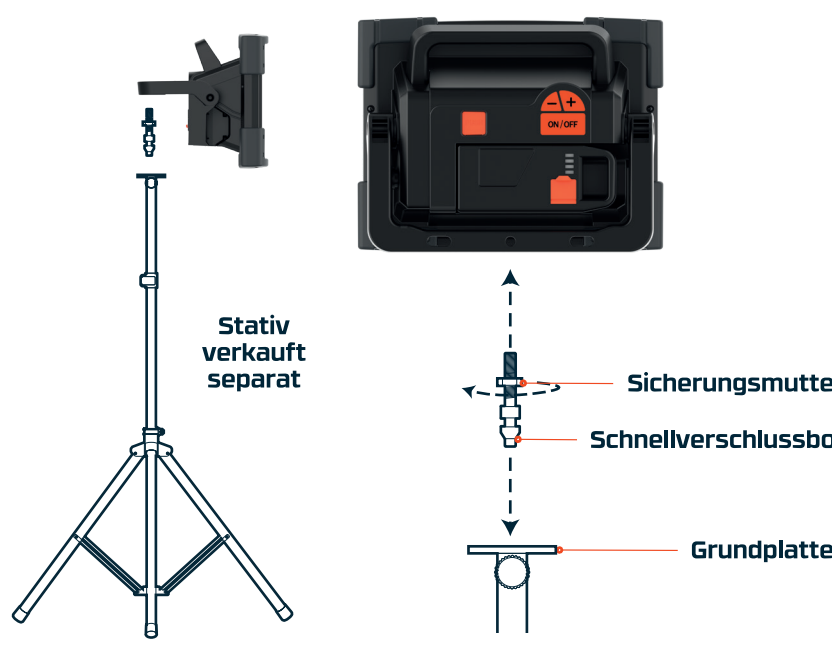

VERWENDUNG DES VERSTELLBAREN GRIFFS:
Drehen Sie den Schwenkgriff von unten nach oben, er rastet in 7 verschiedenen Positionen ein.

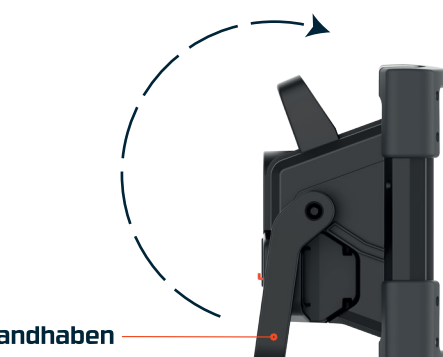






NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUIDO

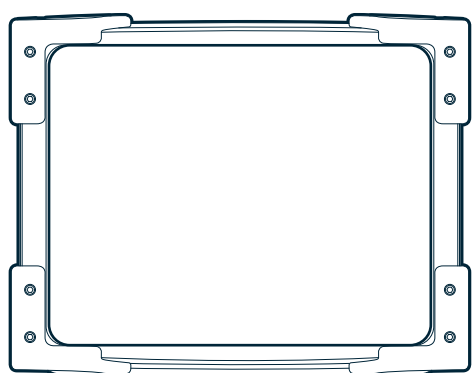

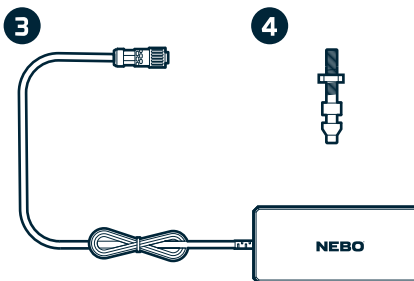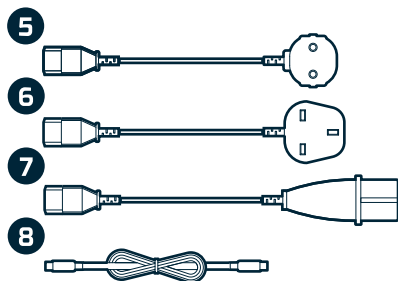1 | Foco de 5.000 lúmenes.

2 | Bolsa

3 | Transformador de potencia (cable de 4 m)

4 | Kit de montaje para trípode

5 | Adaptador doméstico UE de 220v

6 | Adaptador doméstico de 240v para el Reino Unido

7 | Adaptador de sitio para Reino Unido de 110 V

8 | Cable de carga USB-C de 1 m

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

ESPECIFICACIONES

Clase de protección	III
Grado de protección	IP54
Resistencia al impacto	K07
Temperatura de funcionamiento	(-10 ~ 40°C)
Aporte	15V 3.4A
Eslarificador	43W
Lúmenes	5000lm
Tiempo de carga (CA)	3 Horas(Aprox.)
Tiempo de carga (USB-C)	8 Horas(Aprox.)
Tiempo de funcionamiento	2 Horas(Aprox.)
Tipo de Batería	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensiones (largo/ancho/alto)	262 x 129 x 202mm
Peso	2775g

⚠ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/MUDANZA E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso, asegúrese de que esté disponible el voltaje correcto.

Antes de cada carga, asegúrese de que el cable de alimentación y de luz no esté dañado de ninguna manera. Nunca utilice la luz si encuentra daños.

No incluya la luz en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.

Los luces LED son extremadamente brillantes. No mire directamente a la lámpara.

No intente desmontar ni reparar la luz.

Guarde la luz dentro de la bolsa de transporte suministrada siempre que sea posible.

NEBO

5,000 LUMEN RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en vídeo, y registro de garantía, simplemente escanee el Código QR o visite NEBOlights.com.




IMPORTANTE: Cargue completamente su NEBO Luz de inundación recargable de 5000 lúmenes antes de usarlo por primera vez.

CARGAR SU LUZ DE INUNDACIÓN NEBO

CARGAR SU PROYECTOR EN CASA:

Conecte el cable adaptador de corriente correspondiente al transformador de potencia (incluido). Desenrosque la tapa del puerto de CA y enchufe el enchufe cilíndrico en el puerto de carga de CA de la luz. La carga comenzará automáticamente.


Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 3 horas).

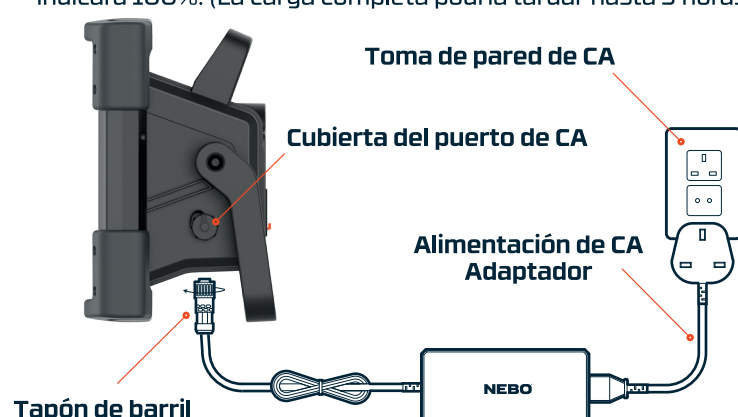

CARGAR SU REFLECTOR USANDO CABLE USB-C:

Conecte el cable USB-C a una toma de corriente USB-C. Conecte el otro extremo al puerto de carga USB-C de la luz. La carga comenzará automáticamente.

Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 8 horas).

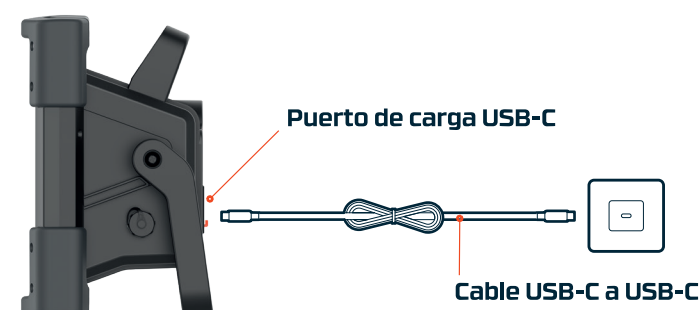

NOTA: La batería se puede quitar y cargar mediante USB-C por separado.

CARGAR TUS DISPOSITIVOS

Conecte el cable USB-A (no incluido) al puerto de salida USB.
Conecte el otro extremo a un dispositivo alimentado por USB.
Presione el interruptor de carga para habilitar la carga.

Diagrama que muestra cómo conectar un cable USB-A (no incluido) al puerto de salida USB del dispositivo. El cable se conecta al puerto USB-A del dispositivo y al puerto de salida USB de un dispositivo alimentado por USB. El interruptor de carga se presiona para habilitar la carga.

OPERACIÓN DE SU LUZ DE PROYECTO NEBO

Al presionar el botón ON/OFF una vez, la luz se encenderá.
Usando los botones +/- puede configurar el nivel de brillo deseado
(100%, 75%, 50%, 25%)
Presione el botón ON/OFF una vez más para apagar la luz.

Diagrama que muestra la luz de proyecto NEBO. Se indican los botones +/- y el botón de encendido/apagado.

USO DEL KIT DE MONTAJE PARA TRÍPODE

Conecte el kit de montaje para trípode al mango de la luz con la tuerca de seguridad atornillada firmemente alrededor del perno.
Una vez conectado, inserte el perno de liberación rápida dentro de la placa base del trípode; el perno se bloqueará en su posición.
Para liberar la luz, tire del cierre rápido y levante la luz.

Diagrama que muestra el uso del kit de montaje para trípode. Se indica cómo conectar el kit de montaje al mango de la luz con la tuerca de seguridad atornillada firmemente alrededor del perno. Se muestra también el perno de liberación rápida insertado en la placa base del trípode, bloqueando la luz en su posición.

USO DEL MANGO AJUSTABLE:

Gire la manija oscilante de abajo hacia arriba, se bloqueará en 7 posiciones diferentes.


Diagrama que muestra la manija ajustable. Se indica cómo girar la manija oscilante de abajo hacia arriba, bloqueándose en 7 posiciones diferentes.




NEBO®

5,000 LUMEN RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUSO

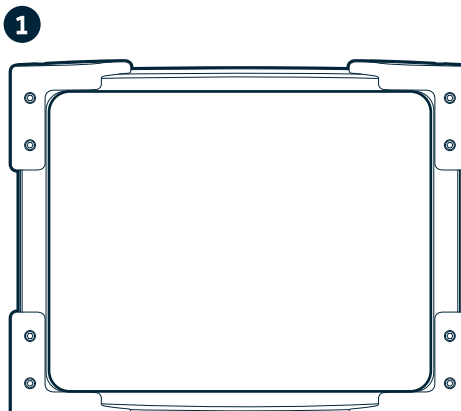

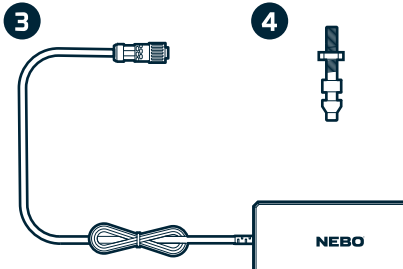






1 | Luce di inondazione da 5.000 lumen

2 | Borsa per il trasporto

3 | Trasformatore di alimentazione (cavo da 4 m)

4 | Kit di montaggio su treppiede

5 | Adattatore UE domestico da 220 V

6 | Adattatore domestico britannico da 240 V

7 | Adattatore da sito UK da 110 V

8 | Cavo di ricarica USB-C da 1 m

NEBO®

5,000 LUMEN RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECIFICHE

Classe di protezione:	III
Grado di protezione:	IP54
Resistenza all'impatto:	IK07
temperatura di esercizio:	(-10 - 40°C)
Ingresso:	15V 3 AA
Illuminante:	43W
Lumen:	5000lm
Tempo di ricarica (CA):	3 Ore(ca)
Tempo di ricarica (USB-C):	8 Ore(ca)
Tempo di operatività:	2 Ore(ca)
Tipi di batteria:	Lithium Ion 11V 4500mAh
Dimensioni (L/L/A):	262 x 129 x 202mm
Peso:	2175g



PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SPOSTAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che sia disponibile la giusta tensione.

Prima di ogni ricarica accertarsi che la luce e il cavo di alimentazione di rete non siano danneggiati in alcun modo. Non utilizzare mai la luce se si riscontrano danni.

Non utilizzare la lampada in ambienti esplosivi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Le luci a LED sono estremamente luminose. Non guardare direttamente la lampada.

Non tentare di smontare o riparare la luce.

Conservare la luce all'interno della borsa per il trasporto in dotazione quando possibile.

NEBO®

5,000 LUMEN RECHARGEABLE FLOOD LIGHT


GUIDA RAPIDA

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate, e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file Codice QR o visita NEBOLights.com.



IMPORTANTE: carica completamente il tuo NEBO
Luce di inondazione ricaricabile da 5.000 lumen
prima di usarlo per la prima volta.


RICARICA LA TUA LUCE FLOOD NEBO

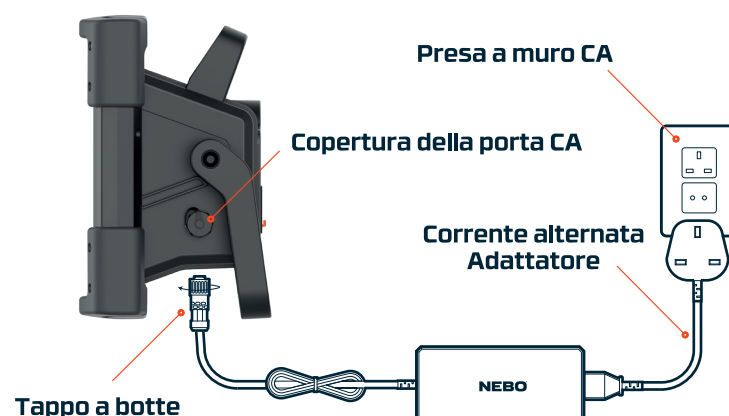

RICARICA IL TUO FARETTO TRAMITE IL CAVO USB-C:

Collega il cavo USB-C a una presa di corrente USB-C. Collega l'altra estremità alla porta di ricarica USB-C sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.

Quando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 6 ore).

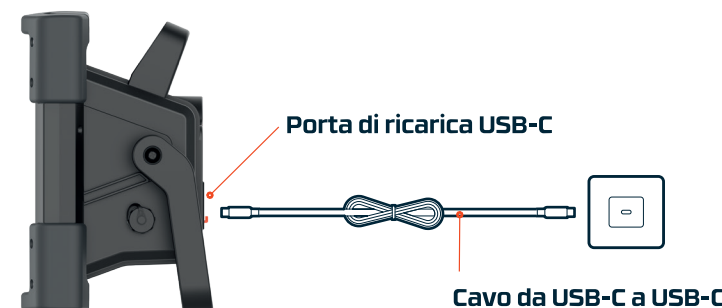

NOTA: la batteria può essere rimossa e caricata separatamente tramite USB-C.

RICARICA I TUOI DISPOSITIVI

Collega il cavo USB-A (non incluso) alla porta di uscita USB.
Collega l'altra estremità a un dispositivo alimentato tramite USB.
Premere l'interruttore di ricarica per abilitare la ricarica.

FUNZIONAMENTO DELLA TUA LUCE SONDA NEBO

Premendo una volta il pulsante ON/OFF, la luce si accenderà.
Utilizzando i pulsanti +/- è possibile impostare il livello di luminosità desiderato (100%, 75%, 50%, 25%).
Premere ancora una volta il pulsante ON/OFF per spegnere la luce.

UTILIZZANDO IL KIT DI MONTAGGIO DEL TREPPEDIE

Collegare il kit di montaggio per treppiede all'impugnatura della luce con il dado di fissaggio avvitato saldamente attorno al bullone. Una volta fissato, inserire il bullone a sgancio rapido all'interno della piastra di base del treppiede, il bullone si bloccherà in posizione. Per rilasciare la luce, tirare il rilascio rapido e sollevare la luce verso l'alto.

UTILIZZO DELLA MANIGLIA REGOLABILE:


Ruota la maniglia oscillante dal basso verso l'alto, si bloccherà in 7 posizioni diverse.




NEBO

5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

DOŁĄCZONY

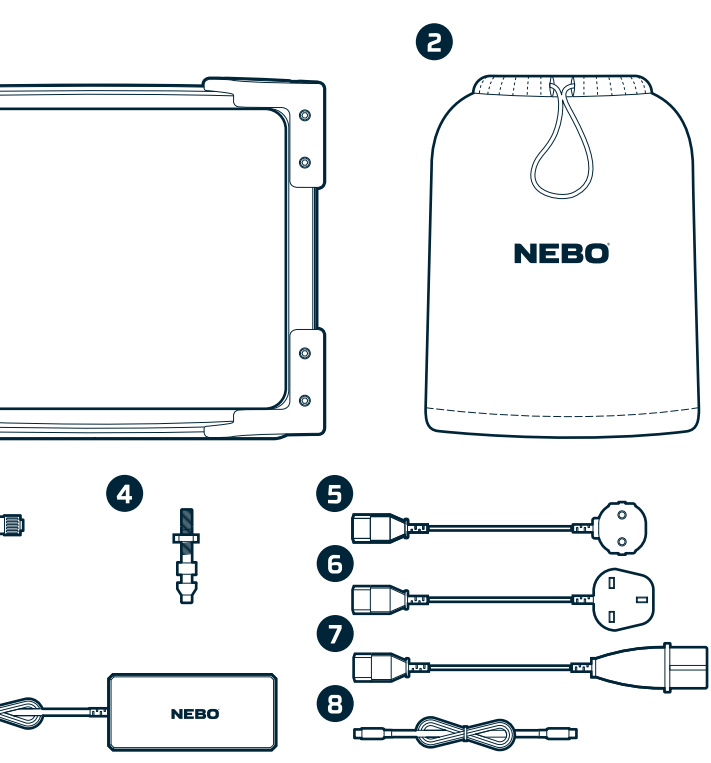

- 1 | Światło powodziowe o mocy 5000 lumenów
- 2 | Torba do noszenia
- 3 | Transformator mocy (kabel 4 m)
- 4 | Zestaw do montażu na statywie
- 5 | Zestaw 230 V, krajowy zasilacz UE
- 6 | Krajowy zasilacz brytyjski 240 V
- 7 | Adapter 110 V w Wielkiej Brytanii
- 8 | Kabel ładowający USB-C o długości 1 m



NEBO

5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECYFIKACJE

Klasa ochrony.	III
Poziom zabezpieczenia.	IP54
Oporność na uderzenia.	- IK07
temperatura robocza.	-10 ~ +40°C
Wejście.	15V, 3.4A
Poużyczący.	43W
lumenów.	5000lm
Czas ładowania (AC)	3 godziny (około)
Czas ładowania (USB-C)	8 godziny (około)
Czas operacyjny	2 godziny (około)
Typ Baterii.	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Wymiary (dł./szer./wys.)	262 x 129 x 202mm
Waga.	2,75kg

⚠️ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / PRZEMYSZCZANIE ORAZ INSTRUKCJE PRZECZYNIWY

Przed użyciem upewnij się, że dostępne jest odpowiednie napięcie.
 Przed każdym ładowaniem należy upewnić się, że lampa i kabel zasilający są nie w żaden sposób uszkodzone. Nigdy nie używaj larni, jeśli zauważysz uszkodzenia.
 Nie używaj larni w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
 Światła LED są niezwykle jasne. Nie patrz bezpośrednio na lampę.
 Nie próbuj demontować ani naprawiać światła.
 Jeśli to możliwe, przechowuj larnię w dołączonej torbie transportowej.

NEBO

5,000 LUMEN RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo, i rejestracji gwarancji, wystarczy zeskanować plik Kod QR lub odwiedzić NEBOlights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Całkowicie naładuj swoje NEBO Akumulatorowe Światło powodziowe o mocy 5000 lumenów przed pierwszym użyciem.

ŁADOWANIE LAMPY NEBO

ŁADOWANIE REFLEKTORA W DOMU:

Podłącz odpowiedni kabel zasilacza do transformatora mocy (w zestawie). Odkręć osłonę portu AC i podłącz wtyk bezprzewodowy do portu ładowania AC na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 3 godzin).

Gniazdo ścienne AC

Osłona gniazda AC

Zasilanie sieciowe Adapter

Korek bezprzewodowy

ŁADOWANIE REFLEKTORA ZA POMOCĄ KABLA USB-C:

Podłącz kabel USB-C do gniazdka elektrycznego USB-C. Podłącz drugi koniec do portu ładowania USB-C na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 8 godzin).

Port ładowania USB-C

Kabel USB-C do USB-C

UWAGA: Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie przez port USB-C.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Podłącz kabel USB-A (brak w zestawie) do portu wyjściowego USB.
Podłącz drugi koniec do urządzenia zasilanego przez USB.
Naciśnij przełącznik ładowania, aby włączyć ładowanie.

The diagram illustrates the charging process. On the left is a black mounting bracket with a switch labeled 'Przełącznik ładowania' (Charging switch). A red arrow points from this switch to a USB cable. The cable is labeled 'Kabel USB typu A (Nie wliczone)' (Type A USB cable (Not included)). The other end of the cable is connected to a smartphone.

OBSŁUGA LAMPY NEBO

Jednokrotnie naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie światła.
Za pomocą przycisków +/- można ustawić żądany poziom jasności (100%, 75%, 50%, 25%)
Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć latarkę.

The diagram shows the top of the black carrying case. Two buttons are highlighted with red arrows and labels: '-/+ Przyciski' (Buttons) and 'Włącznik / wyłącznik' (On/Off switch). The buttons are orange and labeled 'ON/OFF'.

KORZYSTANIE Z ZESTAWU MOCUJĄCEGO NA STATYWIE

Przymocuj zestaw do montażu statywu do uchwyty latarki za pomocą nakrętki zabezpieczającej mocno dokręconej wokół śruby.
Po zamocowaniu włoż śrubę szybkiego zwalniania do płyty podstawy statywu. Śruba zablokuje się na swoim miejscu.
Aby zwolnić latarkę, pociągnij szybkozamykacz i podnieś lampę do góry.

The diagram shows the assembly process. On the left, a tripod is labeled 'Statyw sprzedany osobno' (Tripod sold separately). A bracket is attached to the tripod. On the right, a black carrying case is shown with a red arrow pointing to a screw labeled 'Zabezpieczenie nakrętki' (Nut lock) and another red arrow pointing to a screw labeled 'Śruba szybkiego zwalniania' (Quick-release screw). Below the case, a plate is labeled 'Płyta podstawowa' (Base plate).

KORZYSTANIE Z REGULOWANEGO UCHWYTU:

Obróć uchwyt wahadłowy od dołu do góry, aby zablokować się w 7 różnych pozycjach.

The diagram shows a black mounting bracket. A dashed circular arrow indicates the range of motion for the handle. A red arrow points to the handle, labeled 'Uchwyt' (Handle).