

ARTIKELBESCHREIBUNG

Die SECALFLOR Panels bestehen aus einem Mix verschiedener Minerale, Stärken und Zellulosefasern. Sie werden aus 100% natürlichen Rohstoffen hergestellt und unterstützen durch die spezifisch verbesserten Eigenschaften das Pflanzenwachstum in verschiedensten Anwendungsgebieten. Durch die wasserspeichernden Eigenschaften kann die Vegetation mit der Unterstützung von den SECALFLOR Panels Hitze- und Dürreperioden länger überstehen und sich effizienter entwickeln.


VORTEILE

Die SECALFLOR Panels sind vielseitig einsetzbar und weisen hervorragende Eigenschaften auf:

-  nachhaltig
-  100% natürlich
-  wasserspeichernd
-  einfache Handhabung
-  kein Folgeaufwand
-  Verbesserung des Pflanzenwachstum
-  keine künstlichen Rückstände
-  made in Germany und weltweit erprobt

EINSATZ

Vegetation
Erdüberdeckung
SECALFLOR Panel
Erdreich

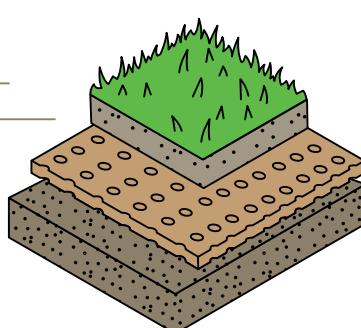

Das Produkt ist geeignet für den Einsatz im ökologischen Landbau in Übereinstimmung mit: Verordnungen (EU) Nr. 834/2007 und 889/2008. Kontrolle ECOCERT SA F - 32600



ANWENDUNGSGBIETE

Die SECALFLOR Panels sind in folgenden Anwendungsgebieten erprobt und im Einsatz:

-  intensive und extensive Dachbegrünungen
-  Bau und Instandhaltung von Park- und Grünanlagen
-  Obst- und Gemüseanbau insbesondere in Trockengebieten
-  Erosionsschutz, Böschungsbegrünung und Rekultivierung belasteter Böden (z.B. Schrottplätze)

SPEZIFIKATIONEN

Länge	80 cm
Breite	60 cm
Höhe	2,5 cm
Trockengewicht	3kg/m ² (+-0,5kg)
Wasseraufnahmefähigkeit	12 l/m ²
pH-Wert	6 – 8
- gute Dränfähigkeit	
- unbegrenzt lagerfähig bei Trockenheit	
- einfacher Zuschnitt in die benötigte Form	

TRANSPORT

EURO-Palette mit 60 bis 75 m²
(= 125 – 156 Stk.)



Reg.-Nr.:
DIC-000018



Reg.-Nr.:
8C245



SECAL
FLOR