

STROMERZUGER 5500 W

- 12,2 PS Benzинmotor mit Elektrostart oder alternativem Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 12,2 PS / 9 kW 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm³ Hubraum
- 1x 400 V Anschluss mit 5500 W Maximalleistung, 5000 W Nennleistung
- 2x 230 V~ Anschlüsse mit 2200 W Maximalleistung, 2000 W Nennleistung
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbarer Handgriffe
- 25 L Benzintank für einen stundenlangen Einsatz des Generators
- Ein 400 V Anschluss, zwei 230 V~ Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung



PRODUKTDATEN STROMERZUGER

Abmessung L x B x H	760 x 700 x 650 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Maximalleistung	2200 W (230 V~) / 5500 W (400 V~)
Nennleistung	2000 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Spannung Abgabe	2 x 230 V~ / 1 x 400 V
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	12,2 PS
Hubraum	420 cm ³
Startsystem	Seilzugstart, Elektrostart
Tankinhalt	25 L

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	82 / 89 kg
Abmessung Verpackung	790 x 595 x 595 mm
Artikelnummer	5906229903
EAN	4046664194804
40 HQ Container	220 Stück




ANWENDUNGSBEISPIELE



AVR Technologie minimiert Spannungsschwankungen und sorgt für eine konstante Leistung des Erzeugers

SG7100x
herkömmliche Hersteller

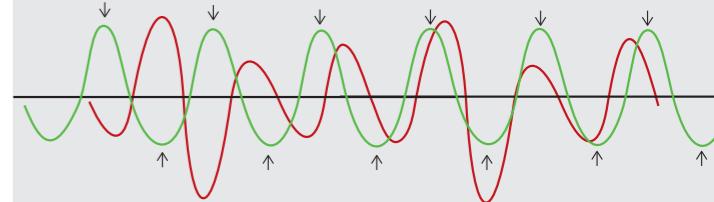

KUPFERWICKLUNG DER SPULE

- ✓ Lange Lebenszeit
- ✓ Bessere elektrische Leitfähigkeit



Die Ölstandswarnung schützt den Motor vor dem Trockenlaufen. Ein integrierter Spannungsmesser sowie der Überlastungsschutz sorgen für die Sicherheit des Gerätes.

PRODUKT-DETAILS

1 x 400 V~ Anschluss
1 x 12 V~ Anschluss



2 x 230 V~ Steckdose



Ölwarnanzeige



Robustheit



Überlastungsschutz



Spritsparend



Kraftpaket



Leichte Manövriertbarkeit



Der SG7100x lässt sich dank der Fahrvorrichtung einfach transportieren.