



## LMO 36-40 Battery Set

Der Akku-Rasenmäher LMO 36-40 Battery Set mit großer Schnittbreite und geräumigem Fangkorb für zügiges Mähen mit weniger Unterbrechungen. Inklusive Akku und Schnellladegerät.



### 1 Mähen bis zur Rasenkante

- Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras.



### 2 2-in-1-Mähsystem

- Das geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt.
- Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkits wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt.



### 3 Einfachste Schnitthöhenverstellung

- Die Schnitthöhe lässt sich zentral in 5 verschiedenen Positionen einstellen.



## LMO 36-40 Battery Set

- Automatische Aufnahme von randnah wachsendem Gras dank Rasenkämmen
- Grasfangbehälter mit extra großem Volumen für lange Arbeitsintervalle
- 2-in-1-Mähsystem: Verwendung des Grasses zum Mulchen oder Sammeln im Grasfangbehälter

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.444-450.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278547237	
<b>Schnittbreite</b>	<b>cm</b>	40
<b>Schnitthöhe</b>	<b>mm</b>	20 - 70
<b>Schnitthöhenverstellung</b>	5-fach	
<b>Grasfangbehältervolumen</b>	<b>l</b>	50
<b>Akkuplattform</b>	36-V-Akkuplattform	
<b>Akkuspannung</b>	<b>V</b>	36
<b>Akkukapazität (Akku im Lieferumfang enthalten)</b>	<b>Ah</b>	5
<b>Akkutyp</b>	Lithium-Ionen-Wechselakku	
<b>Drehzahl</b>	<b>U/min</b>	3550
<b>Leistung je Akkuladung *</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
<b>Akkuladezeit 80%</b>	<b>min</b>	98
<b>Akkuladezeit 100%</b>	<b>min</b>	138
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	2,5
<b>Ladegerät Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	18,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1284 × 459 × 1043

### Ausstattung

<b>Akku</b>	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
<b>Ladegerät</b>	36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
<b>Mulchkit</b>	■
<b>Messer</b>	■
<b>Grasfangbehälter</b>	■
<b>Integrierter Tragegriff</b>	■
<b>Füllstandsanzeige</b>	■

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Schnitthöhe: Stufe 5

# LMO 36-40 BATTERY SET 1.444-450.0

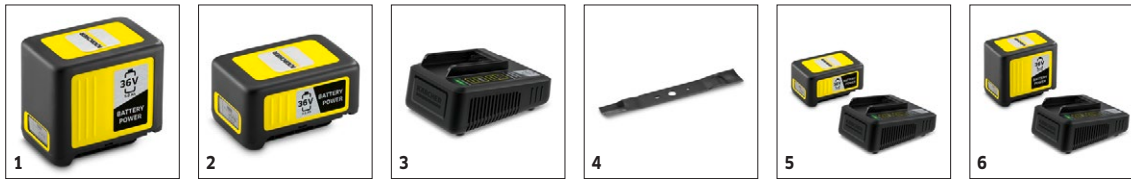

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>									
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0						36 V / 5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform.	■
Battery Power 36/25	2	2.445-030.0						36 V / 2,5 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 36 V Battery Power Akkuplattform.	□
<b>Ladegeräte</b>									
Schnellladergerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0						Mit dem Schnellladergerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform geeignet.	■
<b>Rasenmäher</b>									
Messer LMO 36-40 Battery	4	2.444-012.0						Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die stehen bleiben – dafür sorgt das kraftvolle Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 40 cm für den LMO 36-40 Battery.	■
<b>Starterkit Akku und Ladegerät</b>									
Starter Kit Battery Power 36/25	5	2.445-064.0						Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V/2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladergerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 36/50	6	2.445-065.0						Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V/5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladergerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 36-V-Akkuplattform.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.