


MegaLight

Wi-Fi & Bluetooth

Smart Strip

Bedienungsanleitung



CE Hiermit erklärt die MALLA GmbH, dass die Funkanlage vom Typ MegaLight Smart den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: mega-light.de/declaration-of-conformity

Details der drahtlosen Funkverbindung verwendet in MegaLight Smart-Lampen /-Leuchten /-Geräten /-Komponenten:
Drahtlos Protokoll 802.11b / g / n verwendet Sendefrequenzband: 2400-2483.5MHz, die maximale HF-Ausgangsleistung beträgt: 17.9dBm.
Bluetooth 4.0 mit BLE verwendet Sendefrequenzband: 2400-2483,5 MHz, die maximale HF-Ausgangsleistung beträgt: 8,3 dBm.
Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, müssen das Gerät und die Antenne für dieses Gerät so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm oder mehr zum Körper einer Person gewährleistet ist.

Service Hotline: +49 (0) 911 96 280-70
Malla GmbH | Königstraße 71 | 90402 Nürnberg | GERMANY
Tel: +49 (0) 911 96 280 -70 | Fax +49 (0) 911 96 280 -75 |
e-Mail: info@malla-design.com


EIGENSCHAFTEN

- Wi-Fi & Bluetooth-Verbindung
- Warmweißes Entspannungslicht bis kaltweißes Arbeitslicht (WHITE) und/oder farbenfrohes RGB
- Sprachsteuerung und Smart Lautsprecher Steuerung
- 5-100% stufenloses Dimmen
- Zeitschaltuhr
- Fernsteuerbar nach Verbindung zum Internet

PARAMETER

COLOUR	EINGANGSSPANNUNG	AUSGANGSSPANNUNG (DC) / STROM (MAX)	METER
WHITE	220-240V	12V/2A	5m
RGB	220-240V	12V/2A	5m
RGB+WHITE	220-240V	12V/1.5A	3m

VERKABELUNGS-DIAGRAMM




INSTALLATIONSANLEITUNG

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte DC 12V-Netzteil und verbinden Sie den Smart-Controller sachgemäß mit dem LED Strip.
- Ziehen Sie den Anfang der Klebefolie ab und kleben Sie den LED Streifen fest auf die Oberfläche. Achten Sie beim Abziehen darauf, dass Sie den Klebestreifen nicht mit abziehen!
- Bitte entrollen Sie den LED-Strip vollständig, um eine Überhitzung zu vermeiden. Bitte verbinden Sie das Kabel des LED-Strips mit dem Controller.
Sie müssen den LED Strip in der Tuya Smart App registrieren, bevor Sie die Fernbedienung verwenden können!
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Smart-Controllers und des LED-Strips korrekt angeschlossen ist.

ACHTUNG

- Legen Sie kein Metall um den Smart-Controller. Dieses könnte das Wifi-Signal blockieren.
- Stellen Sie sicher, dass Netzteil und Controller korrekt angeschlossen sind.
- Die Ausgangsspannung der Stromversorgung sollte gleich sein mit der Arbeitsspannung des LED-Strips.
- Decken Sie die Oberfläche des Netzteils, des Smart-Controllers oder LED-Strips nicht ab.
- Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn diese ihre max. Lebensdauer erreicht hat, muss der LED Strip ersetzt werden.
- Die Kabel dieser Leuchte können nicht ersetzt werden; In solch einem Fall muss die ganze Leuchte entsorgt werden.


PRODUKTFUNKTIONSDIAGRAMM



- DC 12V-Eingangsanschluss
- Ausgangsanschluss zur Verbindung mit dem LED-Strip
- Funktionstaste:
Drücken Sie die Taste einmal: Schalten Sie ihr Gerät ein.
Drücken Sie die Taste zweimal: Schalten Sie ihr Gerät aus.
Drücken Sie die Taste 6 Sekunden lang: Setzen Sie ihr Gerät zurück.
Drücken Sie die Taste schnell: Wechseln Sie zu ihren Lieblingsszenen.


	LED STRIP CCT	LED STRIP RGB	LED STRIP RGB+WHITE
Zum Kopplein	anfänglich weißes Licht 50%, Licht blinkt	anfänglich blaues Licht 50%, Licht blinkt	anfänglich blaues Licht 50%, Licht blinkt
Verbunden	weißes Licht 100%	grünes Licht 100%	weißes Licht 100%

FERNBEDIENUNG

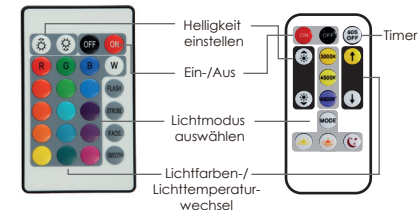

LED STRIP KÜRZEN

Der flexible LED-Strip kann an den Markierungen mit Hilfe einer Schere gekürzt werden.



LADEN SIE DIE APP HERUNTER

- Suchen Sie im App-Store oder bei Google Play nach „Tuya Smart“.



- Scannen Sie den QR-Code vom Etikett oder Benutzerhandbuch.




Die App ist kompatibel mit Android 4.0 und iOS 8.1 sowie höheren Versionen.




KONTO-NUMMER ANMELDEN / REGISTRIEREN

Öffnen Sie die Tuya Smart App und eröffnen Sie ein neues Konto oder melden sich mit einem vorhandenen Konto an.




GERÄTE PAARUNG

1. Schalten Sie den LED-Strip ein und gehen Sie auf die Startseite der App. Stellen Sie dabei sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und das Wifi-Signal ausreichend, auf 2.4Ghz eingestellt und stabil ist.
2. Der LED-Strip blinkt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird. Bleiben Sie auf der Startseite und warten auf die Benachrichtigung, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie das mit dem Smart-Gerät verbundene Wifi aus. Achtung: Das Netzwerk muss auf 2.4Ghz eingestellt sein. Geben Sie das Wifi-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich ist. (Stellen Sie sicher, dass ihre Smarten Geräte das gleiche Wifi-Netzwerk nutzen.)



GERÄTE-VERBINDUNG AUTO SCAN


1. Schalten Sie den LED-Strip ein und öffnen Sie die Startseite der App. Stellen Sie dabei sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und das Wifi-Signal leuchtet und stabil ist.
2. Der LED-Strip blinkt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird. Bleiben Sie auf der Startseite und klicken Sie auf das Symbol + zum hinzufügen. Klicken Sie auf „Automatischer Scan“ um das Gerät zu suchen. Klicken Sie dann auf weiter.
3. Wählen Sie das mit dem Smart-Gerät verbundene Wifi aus. Geben Sie das Wifi-Passwort ein und klicken Sie auf „Bestätigen“. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich ist. (Stellen Sie sicher, dass die Geräte im selben Wifi verbunden sind.)



GERÄTE-PAARUNG APP-PAARUNG

1. Schalten Sie den LED-Strip ein und öffnen Sie die Startseite der App. Stellen Sie dabei sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und das Wifi-Signal leuchtet und stabil ist.
2. Der LED-Strip blinkt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird. Bleiben Sie auf der Startseite und klicken Sie auf das Symbol + zum hinzufügen. Klicken Sie auf „Beleuchtung (BLE + Wifi)“

3. Wenn der LED-Strip beim Einschalten nicht blinkt, halten Sie die Taste am Smart-Controller für mehr als 6 Sekunden gedrückt. Wählen Sie bei blinkendem LED-Strip „Bestätigen Sie das Licht hat geblinkt“, dann klicken sie auf „Weiter“.
4. Wählen Sie das mit dem Smart-Gerät verbundene Wifi aus. Geben Sie das Wifi-Passwort ein und klicken Sie auf „Bestätigen“. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich ist. (Stellen sie sicher, dass die Geräte im selben Wifi verbunden sind.)




APP-FUNKTION EINLEITUNG

Klicken Sie auf die Schnittstelle, um sie entsprechend den Funktionen des spezifischen LED-Strips zu steuern.

- Fernbedienung: Der LED-Strip kann von überall gesteuert werden nachdem er erfolgreich im Netzwerk verbunden wurde.
- Timer-Funktion: Stellen Sie den Timer so ein, dass der LED-Strip ein- und ausgeschaltet wird.
- Intelligente Szene: Das System stellt eine Vielzahl intelligenter Szenen ein und unterschiedliche Szenen entsprechen unterschiedlichen Lichtatmosphären.
- Gruppe: Gruppensteuerung ist verfügbar (nur für denselben Produkttyp). Familienzimmerverwaltung ist einstellbar.
- Gerätefreigabe: Das Gerät kann für andere Benutzersteuergeräte innerhalb eines Haushalts freigegeben werden.

KONTROLLE VON DRITTANBIETERN

Sie finden in der Tuya App weitere Dienste im Menü „Ich“ / „Me“. Klicken Sie auf eines der Symbole wie z.B. „Alexa“ oder „Google Assistant“ um sich mit diesem zu Verbinden.



Für Produkt- und App-Aktualisierungen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Kundendienst (Amazon / Google / Tuya).

SICHERHEITSHINWEISE

- Wickeln Sie den LED-Streifen vor dem Gebrauch ab.
- Kürzen Sie den LED-Streifen nur an den markierten Stellen.
- Bei Beschädigungen am LED-Streifen ist dieser nicht mehr zu verwenden.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht anders als in dieser Anleitung beschrieben.
- Tauchen Sie den Streifen oder das Netzteil nicht in Wasser und halten Sie es von Feuchtigkeit fern.
- Schützen Sie den LED-Streifen vor direktem Sonnenlicht, da dies zu Schäden führen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen, geschlossenen Bereichen, die den Luftstrom einschränken oder überschüssige Wärme einschließen könnten.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen offenen Flammen aus oder verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Notbeleuchtung/Ausgänge.
- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, dieses Gerät unbeaufsichtigt zu bedienen, zu modifizieren oder zu installieren.
- Zur Reinigung ein sauberes, weiches Tuch verwenden - keine ätzenden Reiniger/Öle zur Reinigung verwenden.

BESTIMMUNGSMÄSSIGER GEBRAUCH

Der LED Streifen ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Räumen konzipiert. Er dient als dekoratives Licht. Der LED Streifen ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den LED Streifen nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.