


Bedienungs- anleitung

LED-Strips

mit App-Funktion

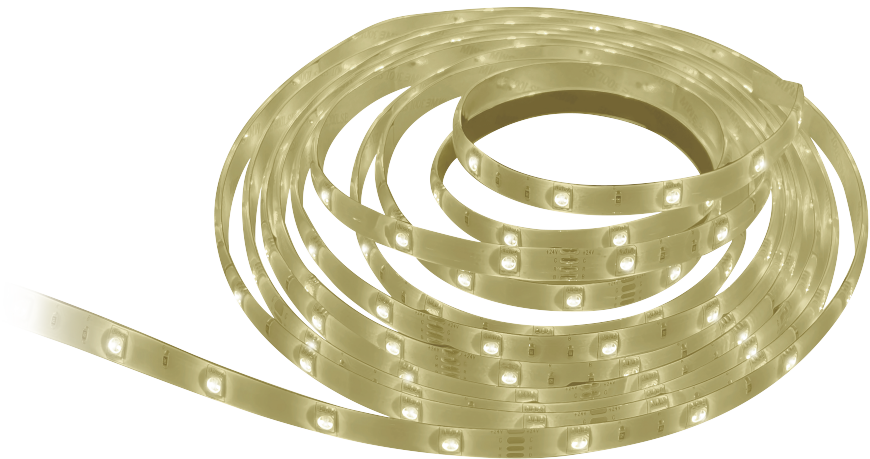

Artikelnummer

21000119 | 21000120 | 21000121
21000122 | 21000123 | 21000124

Technische Daten

	21000119	21000120	21000121	21000122	21000123	21000124
Frequenzband des drahtlosen RF-Modus	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz
Maximale Sendeleistung	<40 mW	<40 mW	<40 mW	<40 mW	<40 mW	<40 mW
Funkreichweite (Freifeld)	10m	10m	10m	10m	10m	10m
Standby Verbrauch	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Eingangsspannung Netzteil	220-240 V~	-	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Netzfrequenz	50/60 Hz	-	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ausgangsspannung Netzteil	12 V ---	-	12 V ---	12 V ---	12 V ---	12 V ---
Eingangsspannung LED-Strip	12 V ---	5 V ---	12 V ---	12 V ---	12 V ---	12 V ---
Farbtemperatur	RGB	RGB	RGB	3000 & 6500 K	RGB	3000 & 6500 K
Lichtstrom verbaute Lichtquellen	-	-	-	470 lm bei 6500 K	-	660 lm bei 6500 K
Gesamtleistung	15,4 W	4,2 W	15,4 W	5,7 W	18,4 W	7,8 W
Schutzklasse Netzteil	II	-	II	II	II	II
Schutzklasse LED-Strip	III	III	III	III	III	III
Musiksensor enthalten	ja	ja	nein	nein	ja	nein
Reichweite Musiksensor	max. 3m	max. 3m	-	-	max. 3m	-
Energieeffizienzklasse der verbauten Lichtquelle	-	-	-	enthält 6 Lichtquellen der EEK G	-	enthält 10 Lichtquellen der EEK G

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Leuchte oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse III.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse II.



Wechselstrom.



Gleichstrom.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

IP20

Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt und dürfen nicht in Nassräumen oder im Außenbereich eingesetzt werden. Leuchten der Schutzart IP20 bieten keinen besonderen Schutz gegen Fremdkörper und keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.



Lichtquelle des umgebenden Produktes ist für den Benutzer nicht ersetzbar.





Siehe Kapitel „Entsorgung“

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Der LED-Strip ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

Der LED-Strip ist für die Montage an Wand, Boden oder Decke geeignet.

Nur für den Innenbereich.

Der LED-Strip ist für die Montage auf normal entflammaren Oberflächen nicht geeignet.

Für eine gewerbliche Nutzung ist der Artikel ungeeignet.

Sicherheitshinweise

Nicht aus kurzer Distanz in die leuchtenden LEDs schauen.

Die LEDs nicht im Betrieb mit einer Lupe betrachten.

Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Das verwendete Netzteil muss eine Sicherheitskleinspannung (SELV) bereitstellen.
- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das

