

Ergonomischer Handgriff



2500 KG HUBWAGEN

- Deichsel aus extra robuster Stahlkonstruktion mit 3-Wege-Funktionshebel
- Beschichtete Laufräder für extra ruhigen Lauf
- Extra feine Hubeinstellung durch präzise Hydraulik
- Zuverlässige, wartungsfreie Hydrauliksteuerung
- Robuste Stahlkonstruktion
- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 2500 kg



Robuste Stahlkonstruktion

Präzise Hydraulik



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 62 / 62,5 kg |
| Artikelnummer | 5912701900 |
| EAN | 4046664083085 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 360 Stück |
| 40 HQ Container | 360 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1550 x 550 x 1200 mm |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Lastrollen Ø | 80 mm |
| Lenkräder Ø | 180 mm |



ANWENDUNGSBEISPIELE

Hof




Werkstatt



Baustelle




Einfache Bedienung des Hubwagens durch drei Wege Funktionshebel. Ebenso ist der Handgriff ergonomisch und ermöglicht ein ermüdungsfreies arbeiten damit.

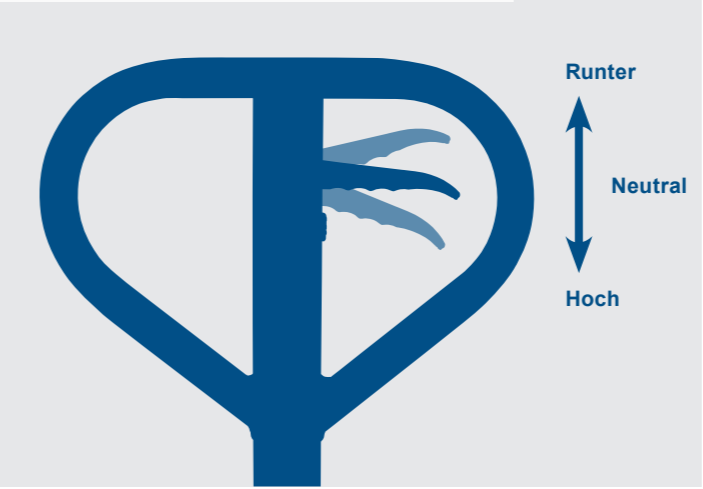


PRODUKT-DETAILS


Tragkraft




Hubhöhe



Gabellänge




Einzelgabelbreite



Robust



Lenkräder Durchmesser



Präzise Hydraulik
wartungsfreies System



Hubhöhe
maximal 105 mm

