















# Smart Home








## Übersicht Adapter für Unterputzkomponenten








Hier finden Sie die entsprechenden Schaltertypen für die verfügbaren Adapter.









Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage.</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Atelier M	Merten (M)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 mm x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Merten (M)	Die Wippen sind aus Duroplast. Dieser sehr kratzeste Kunststoff ist äußerst spröde in der Nachbearbeitung. Um die Wippe nicht zu beschädigen, gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig vor. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen gekürzt werden.	 ungekürzt (Original)  gekürzt
	1-M	Merten (M)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 mm x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Merten (M)	Die Wippen sind aus Duroplast. Dieser sehr kratzeste Kunststoff ist äußerst spröde in der Nachbearbeitung. Um die Wippe nicht zu beschädigen, gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig vor. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen gekürzt werden.	 ungekürzt (Original)  gekürzt
	M-Plan	Merten (M)	Verfügbar in mehreren Farben	B 83,4 mm x H 83,4mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Merten (M)	Die Wippen sind aus Duroplast. Dieser sehr kratzeste Kunststoff ist äußerst spröde in der Nachbearbeitung. Um die Wippe nicht zu beschädigen, gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig vor. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen gekürzt werden.	 ungekürzt (Original)  Gekürzt


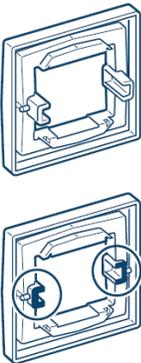








Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	M-Plan Echtglas	Merten (M)	Verfügbar in mehreren Farben	B 85,8 mm x H 85,8mm	Kunststoff, Glas	 Adapter 3er-Set Merten (M)	Die Wippen sind aus Duroplast. Dieser sehr kratzfeste Kunststoff ist äußerst spröde in der Nachbearbeitung. Um die Wippe nicht zu beschädigen, gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig vor. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen gekürzt werden.	 ungekürzt (Original)   gekürzt
	M-Smart	Merten (M)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 mm x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Merten (M)	Die Wippen sind aus Duroplast. Dieser sehr kratzfeste Kunststoff ist äußerst spröde in der Nachbearbeitung. Um die Wippe nicht zu beschädigen, gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig vor. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen gekürzt werden.	 ungekürzt (Original)   gekürzt
Nicht mehr hergestellt	M-ARC	Merten (M)				 Adapter 3er-Set Merten (M)	-	-
Nicht mehr hergestellt	M-Star	Merten (M)				 Adapter 3er-Set Merten (M)	-	-
Nicht mehr hergestellt	Atelier-Basis	Merten (M)				 Adapter 3er-Set Merten (M)	-	-
Nicht mehr hergestellt	M1 Basis	Merten (M)				 Adapter 3er-Set Merten (M)	-	-

Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Arsysis	Berker (B1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 mm x H 80,5 mm	Kunststoff, Aluminium, Edelstahl	 Adapter 3er-Set Berker (B1)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
	K1	Berker (B1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 87 mm x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Berker (B1)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
	S1	Berker (B2)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 mm x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
Nicht mehr hergestellt	Modul 2	Berker (B2)			Kunststoff	 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
Nicht mehr hergestellt	B1	Berker (B2)				 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
	B3	Berker (B2)	Verfügbar in mehreren Farben	B 95 mm x H 90 mm	Kunststoff, Glas, Aluminium, Edelstahl	 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
	B7	Berker (B2)	Verfügbar in mehreren Farben	B 95 mm x H 90 mm	Kunststoff, Glas, Aluminium, Edelstahl	 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-






Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Q1	Berker (B2)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,5 x H 80,5 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Berker (B2)	das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe kann mit größerem Kraftaufwand verbunden sein	-
	Duro 2000® SI	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	Duro 2000® SI linear	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	Reflex SI	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	Reflex SI Linear	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	carat®	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 107 mm x H 107 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	future® linear	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	solo®	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 87 mm x H 87 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-





Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Busch® axent	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 91 mm x H 91 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	Busch® alpha	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	Busch® Balance SI	Busch-Jaeger	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Busch-Jäger (BJ)	-	-
	LS 990	Jung (J1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J1)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstreben erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.1 für weitere Informationen.	 
	LS Design	Jung (J1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 96 mm x H 96 mm	Duroplast, Edelstahl, Aluminium, Messing	 Adapter 3er-Set Jung (J1)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstreben erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.1 für weitere Informationen.	 

Schalertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	LS Plus	Jung (J1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 115 mm x H 115 mm	Aluminium, Edelstahl, Einscheiben-sicherheitsglas (ESG), Messing, Kunststoff (Abdeckungen)	 Adapter 3er-Set Jung (J1)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstrebungen erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.1 für weitere Informationen.	
	CD universal	Jung (J1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J1)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstrebungen erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.1 für weitere Informationen.	
	CD Plus	Jung (J1)	Verfügbar in mehreren Farben	B 84 mm x H 84 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J1)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstrebungen erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.1 für weitere Informationen.	
	A 500	Jung (J2)	Verfügbar in mehreren Farben	B 81 mm x H 81 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J2)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstrebungen erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.2 für weitere Informationen.	

Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	A Creation	Jung (J2)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J2)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstreben erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.2 für weitere Informationen.	
	A Plus	Jung (J2)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J2)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstreben erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.2 für weitere Informationen.	
	AS 500/AS universal	Jung (J2)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff	 Adapter 3er-Set Jung (J2)	Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen. Ggf. kann auch ein Kürzen/Entfernen der seitlichen Verstreben erforderlich sein. Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein. Siehe Anhang Punkt 1.2 für weitere Informationen.	
	Architaste	Düwi/Popp	Verfügbar in mehreren Farben		Glas/Metall / Kunststoff	 Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
	Arcada	Düwi/Popp	Verfügbar in mehreren Farben	B 87 mm x H 98 mm	Kunststoff, auch in Holzaustrführung	 Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	

Schalertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Trend	Düwi/Popp	Verfügbar in mehreren Farben	B 80 mm x H 82 mm	Kunststoff	Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
	Eco	Düwi/Popp	Verfügbar in mehreren Farben			Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
	Everluxe	Düwi/Popp	Verfügbar in mehreren Farben	B 80 mm x H 82 mm	Kunststoff	Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
Nicht mehr produziert	ProLuxe	Düwi/Popp				Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
	PrimaLuxe	Düwi/Popp	Kunststoff			Adapter 3er-Set düwi/Popp (D)	Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, die 4 dreieckigen Winkel in den Ecken des Rahmens entlang der perforierten Kante.	
Nicht mehr produziert	Standard	Gira (G)	n.a.	n.a.	n.a.	Adapter 3er-Set Gira Standard (G)	Entfernen Sie das Haltestück vom Rahmen und halten Sie den Rahmen an den Funk-Aktor. Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	

Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage
	Standard 55	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,7 mm x H 80,7 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Bitte verwenden Sie bei gegebenen Gira-Flächenschaltern den „Standard 55“ Installationsadapter von Gira. Damit Sie die Flächenschalterwippe aufsetzen können, sind zwei Rippen zu entfernen. Siehe Abbildung im Anhang Punkt 3.	-
	E2	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 80,8 mm x H 80,8 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	-
	Event	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 90 mm x H 90 mm	Kunststoff	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	-
	Esprit Glas	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 95 mm x H 95 mm	Rahmen aus Echtglas	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	-
	Esprit Linoleum Multiplex	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 95 mm x H 95 mm	Linoleum (bekannt als Fußbodenbelag), Multiplex (auch MPX-Platte genannt, mehrere Schichten Furnierholz)	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	-
	Esprit Edelstahl	Gira (G)	Verfügbar in mehreren Farben	B 95 mm x H 95 mm	Rahmen aus echtem Edelstahl (gebürstet)	 Adapter 3er-Set Gira 55 (G)	Siehe Anhang Punkt 2 für weitere Informationen.	-

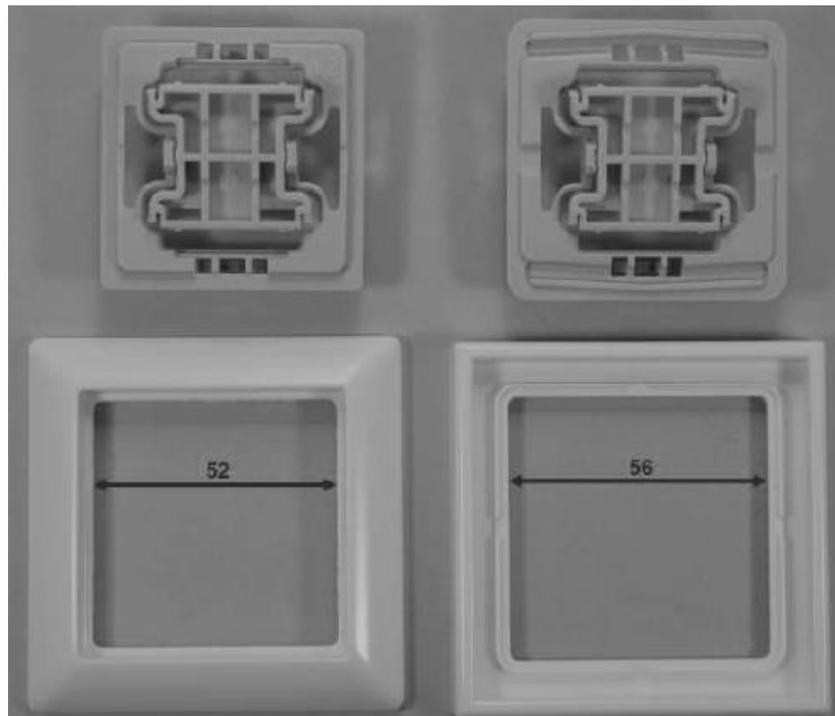
Schaltertypen	Name	Hersteller	Farben	Abmessung	Material	Adapter <i>Sie finden diese auf unserer Homepage</i>	Montageanweisung	Abbildung Montage	
Nicht mehr produziert	Alaska	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff	 Adapter 3er-Set Kopp (K)	Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, muss die Aufnahme auf der Rückseite der Wippe teilweise gekürzt werden.	Adapter und Wippenaufnahme montiert: 	
	Athenis	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff			Wippenaufnahme ungekürzt (Original): 	
Nicht mehr produziert	Ambiente	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff			Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. Adapter und Wippenaufnahme ungekürzt: 	
	Europa	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff				ungekürzte Wippenaufnahme Schwinger ungekürzte Wippenaufnahme
	Paris	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff				<b>Die Wippenaufnahme sollte nicht über den unteren Teil des Schwingers hinausragen. Markieren Sie den überstehenden Teil der Wippenaufnahme. Bei einigen Designs kann es erforderlich sein, dass auch der Rahmenausschnitt etwas vergrößert werden muss.</b>
	Milano	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff				Lösen Sie den Adapter anschließend wieder von der Wippe und kürzen Sie die Wippenaufnahme entsprechend der Markierung. 
Nicht mehr produziert	Rivo	Kopp (K)	Verfügbar in mehreren Farben		Kunststoff				

# Anhang

## Übersicht der angegebenen Verweise

### 1. Installationsadapter von Jung

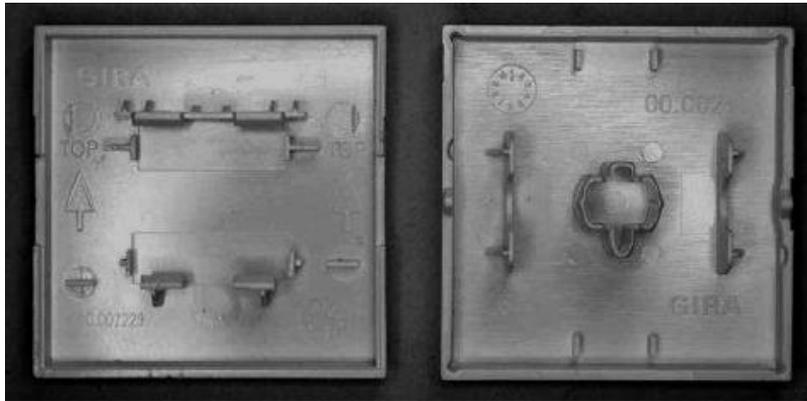
- 1.1 Der Adapter J1 von Jung gilt für größere Serien. Die Öffnung im Rahmen beträgt hier 56 mm hat (siehe rechte Abbildung).
- 1.2 Der Adapter J2 von Jung passt für Schalterserien, bei denen die Öffnung im Rahmen 52 mm beträgt (siehe linke Abbildung).



## 2. Adapter von Gira

Bitte beachten Sie, dass Tastschalter eine sehr spezielle Ausführung von Schaltern sind. Bei Tastschaltern ändert sich mit jeder Betätigung dauerhaft der Schaltzustand wie bei einem Schalter und nicht nur momentan wie bei einem Taster. Die Wippe kehrt jedoch trotzdem immer in die gleiche Ausgangslage zurück.

Gira verwendet für diese Tastschalter spezielle Wippen. In der untenstehenden Abbildung wird die Gegenüberstellung einer normalen Wippe (rechts) zu der eines Tastschalters (links) gezeigt. Tastschalter-Wippen können nicht mit den UP-Aktoren verwendet werden. Im Fachhandel können normale Wippen von Gira jedoch separat erworben werden. Sie sind im Design passend zu den vorhandenen Schalterprogrammen erhältlich.



## 3. Flächenschalter von Gira

Bitte verwenden Sie bei gegebenen Gira-Flächenschaltern den „Standard 55“ Installationsadapter von Gira. Damit Sie die Flächenschalterwippe aufsetzen können, sind zwei Rippen zu entfernen (siehe folgende Abbildung).

