






PPIC90010 | QUICK GUIDE

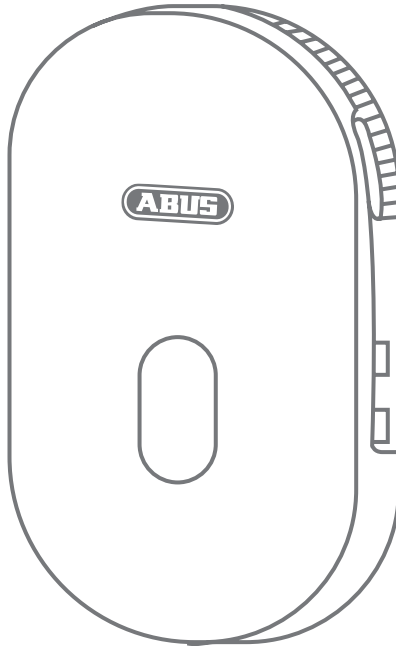

ABUS Security Center • Linker Kreuthweg 5
86444 Affing • Germany • abus.com

Lieferumfang / Scope of delivery

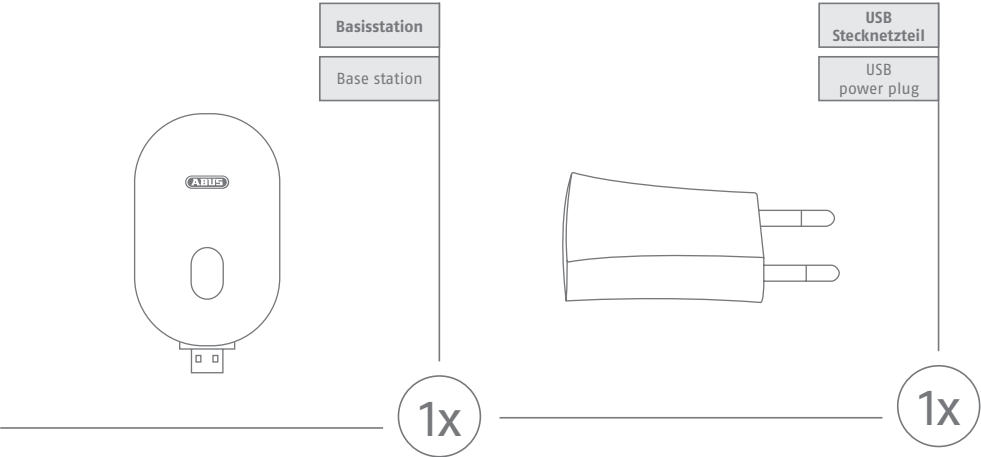

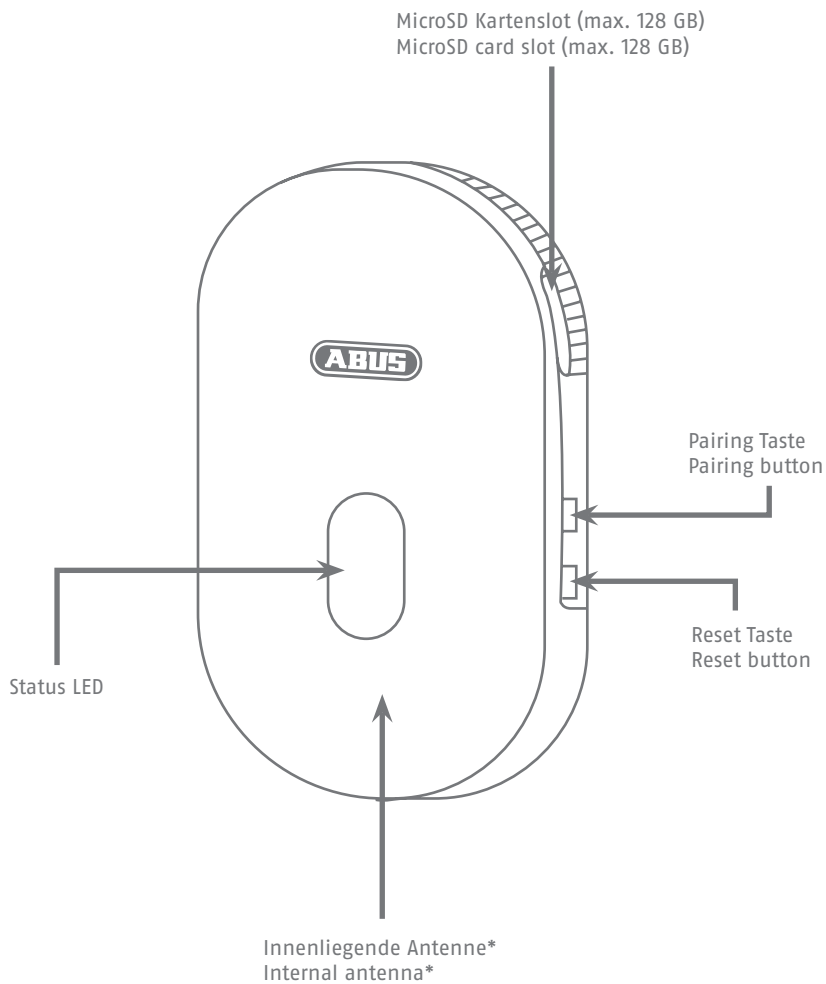



* Funk-Frequenz: 2,4Ghz (802.11 b/g/n)

Max. Sendeleistung: 20dBm

* Radio-Frequency: 2,4Ghz (802.11 b/g/n)

Max. Transmission power: 20dBm

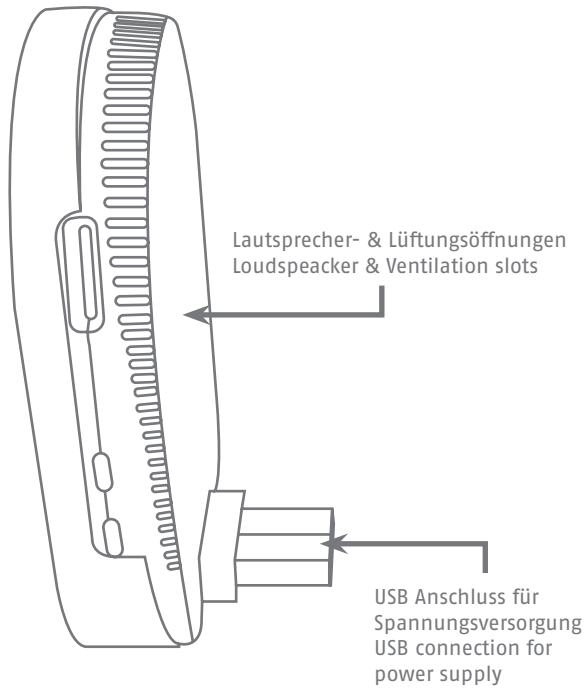

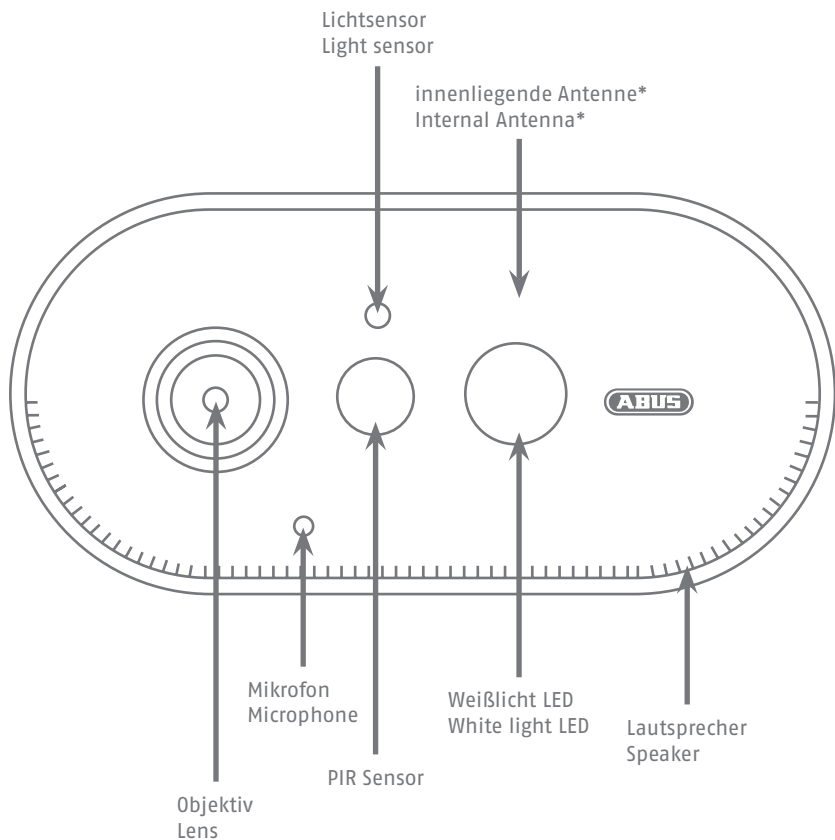

* Funk-Frequenz: 2,4Ghz (802.11 b/g/n)
Max. Sendeleistung: 20dBm

* Radio-Frequency: 2,4Ghz (802.11 b/g/n)
Max. Transmission power: 20dBm


Pairing Taste

(1x kurz drücken, die Kamera wird eingeschalten, 3x kurz drücken, bereit für das Einlernen, 5 Sekunden gedrückt halten, Ausschalten der Kamera)

Pairing button

(Press shortly 1x, Camera power on, press shortly 3 x, ready for pairing, 5 seconds continous pressing, Power off camera)

1/4" Gewinde für Halterung
1/4" screw thread for bracket

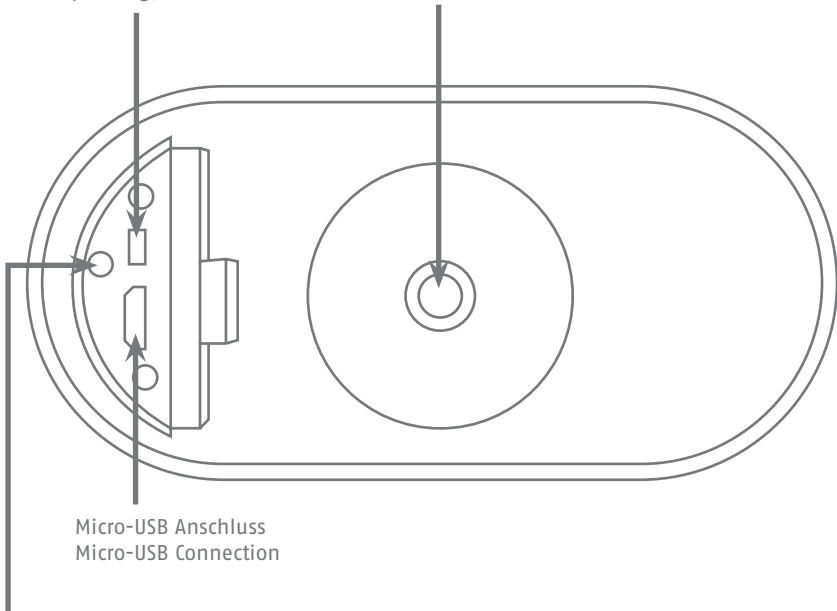


Status LED für Ladevorgang (blinkt während des Ladevorgangs, bei voller Ladung und Kabelbetrieb leuchtet diese dauerhaft)


Status LED for Charging (Flashes during charging, stays on permanently if completely charged and during continous operation)




Fixierring
Fixing ring

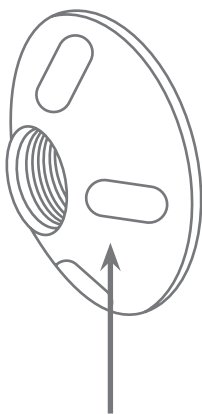

Abdeckung
Top Cover



Kugelgelenk
Ball Joint

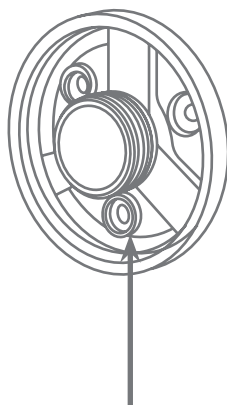


Rückplatte
Back Plate

Hinweis

Note


**Einsatzbereit in
60 Sekunden**

**Ready for use in
60 seconds**



Für eine Aufzeichnung benötigen Sie eine microSD-Karte, diese ist optional erhältlich. Bitte legen Sie diese ein und achten Sie darauf, dass diese einrastet.

For recordings you need a microSD card, which is optional available. Please insert the SD card and take care, that it hooks in.

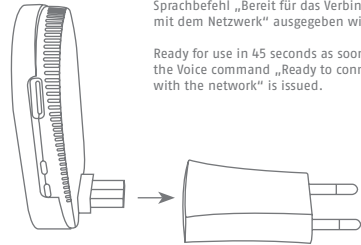


Einsatzbereit in 45 Sekunden, sobald der Sprachbefehl „Bereit für das Verbinden mit dem Netzwerk“ ausgegeben wird.

Ready for use in 45 seconds as soon as the Voice command „Ready to connect with the network“ is issued.

1


2

**Download
iOS/Android**

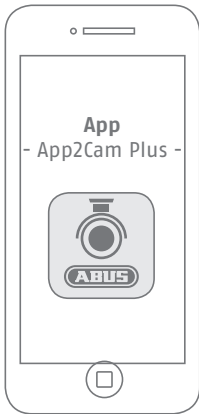

Installieren Sie die App2Cam Plus aus dem App Store.

Install the App2Cam Plus from your App Store.

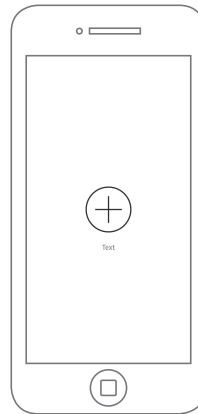


Wählen Sie das Plus aus um den Einlernprozess zu starten.

Click on the Plus to start the installation process.


3

4

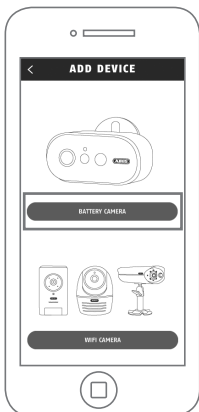

Wählen Sie die Akku Cam für die Installation aus.

Please choose the Battery Cam for the installation.

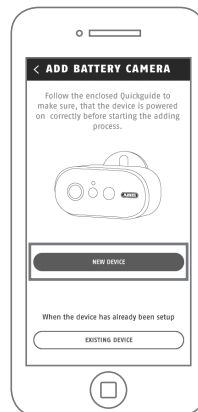

Wählen Sie „neue Kamera“ aus für die Erstinstallation.

Press „new camera“ for the first setup.

5

6



Stellen Sie die Lautstärke ihres Smartphones auf mindestens 70% für den folgenden Installationsschritt. Weiter nach links wischen.

Please turn on the sound of your smartphone to at least 70%, for the following Setup step. Swipe left to continue.


7



Die App überträgt per Sound die WLAN Daten an die Basisstation, der maximale Abstand darf nicht mehr als 30 cm sein. Weiter nach links wischen.

The App transfers the WiFi data via sound to the Base station, the maximum distance should not exceed 30 cm. Swipe left to continue.

8

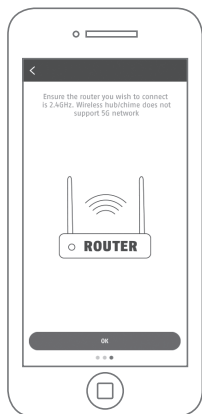

Bitte beachten Sie, dass der Router über eine 2,4 GHz Verbindung verfügt, Router mit 5 GHz Standard werden nicht unterstützt. Bestätigen Sie mit OK.

Please take notice, that the used router supports 2,4 GHz WiFi, router with 5 GHz Standard are not supported. cconfirm with OK.

9



Bitte scannen Sie den QR Code auf der Rückseite der Basisstation.

Please scan the QR code at the backside of the base station.

10.1



Bitte beachten Sie, dass in der weiteren Installation ein 2,4 GHz Netzwerk ausgewählt wird.

Please take notice, that in the following steps a 2,4 GHz network will be selected.

10.2



Geben Sie hier das WLAN Passwort ein. Falls nicht das richtige Netzwerk angezeigt wird, können Sie durch Auswahl „anderes Netzwerk“ nochmals zurück gehen.

Please insert your WiFi password. If a different WiFi is shown, please press „select network“ to go back.

10.3



Android Setup

Android Setup

Bitte scannen Sie den QR Code auf der Rückseite der Basisstation.

Please scan the QR code at the backside of the base station.

11.1



Android Setup

Android Setup

Bitte beachten Sie, dass in der weiteren Installation ein 2,4 GHz Netzwerk ausgewählt wird.

Please take notice, that in the following steps a 2,4 GHz network will be selected.

11.2




Android Setup

Android Setup

Wählen Sie hier ihr Heimnetzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

Please choose your WiFi from the list and insert your password.


11.3

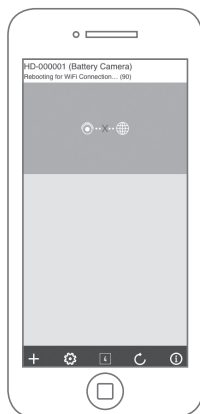

Die Basisstation gibt den Sprachbefehl „Netzwerkinformationen erhalten“ aus. Die Basisstation ist nun erfolgreich eingeleert und startet neu, dies kann bis zu 90 Sekunden dauern.

The base station plays back the voice command „network information received“. The base station is connected now and will restart. This can take up to 90.

12




Drücken Sie die Pairing Taste für mindestens 3 Sekunden bis die LED blau blinkt. Der Sprachbefehl „Bereit für Kameraverbindung“ wird abgespielt. Falls die Kamera bereits in einer Basisstation eingelernt ist, löschen Sie diese bitte vorab aus der Liste.

Press the pairing button for at least 3 seconds until the LED flashes blue. The voice command „Waiting for camera pairing“ will be played back. If the camera is already paired with a base station, please delete it beforehand.

13

Drücken Sie 3 x kurz auf das Einschaltzeichen um die Kamera einzulernen. Bei erfolgreicher Verbindung wird der Sprachbefehl „Kameraverbindung erfolgreich abgeschlossen“ wiedergegeben.

Press 3 times shortly on the Power icon to power on the camera. The camera pairing is successful if the voice command „Camera pairing successful“ is played back.

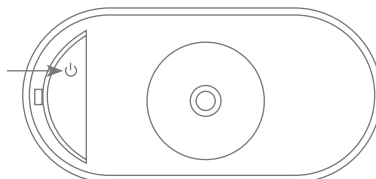

14



**Sicherheitscode
ändern**

Change
Security Code

Bei der Erstinstallation muss der Sicherheitscode geändert werden. Die erneute Verwendung des Standard Sicherheitscodes „123456“ ist nicht möglich. Es wird empfohlen eine Kombination aus Zahlen sowie Klein- und Großbuchstaben zu verwenden. Die Verwendung von Umlauten und Sonderzeichen ist nicht möglich.

In the first installation you will need to change the security code. You will not be allowed to enter the standard security code „123456“ as your new code. We recommend using a combination of numbers and letters in lower and uppercase. The use of special characters is not supported.

15



**Werksein-
stellungen**

Default
Settings

Halten Sie die Reset-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED rot blinkt. Die Basisstation wird zurückgesetzt und startet neu. Die Basisstation ist nach ca 90 Sekunden wieder im Auslieferungszustand).

Press the reset button for about 5 seconds, until the red LED flashes. The base station will be reseted and will restart. The base station will be restored to its default settings in aproximately 90 seconds.

i



Security Tech Germany

- (DE)** Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung erhältlich auf der Website: abus.com/product/PPIC90010
- (FR)** Vous trouverez une alternative de mise en service ainsi que des informations détaillées dans le manuel d'utilisateur disponible sur le site Internet : abus.com/product/PPIC90010
- (NL)** Een alternatieve ingebruikname en gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding op de website: abus.com/product/PPIC90010
- (IT)** Per informazioni su una messa in funzione alternativa o sui dettagli del prodotto, consultare le istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo: abus.com/products/PPIC90010
- (GB)** An alternative installation as well as detailed information can be found in the user manual which is available on the website: abus.com/product/PPIC90010
- (DK)** Alternativ idrifttagning samt detaljerede oplysninger findes i betjeningsvejledningen, som findes på hjemmesiden: abus.com/product/PPIC90010
- (PL)** Informacje dotyczące alternatywnych sposobów uruchomienia oraz dodatkowe szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie: abus.com/product/PPIC90010
- (ES)** En el manual de instrucciones disponible en nuestra página web podrá consultar una puesta en funcionamiento alternativa, así como información más detallada. abus.com/product/PPIC90010
- (SE)** Alternativ idrifttagning samt detaljerad information finns i bruksanvisningen som kan hämtas på webbsidan: abus.com/product/PPIC90010