




toom




Bedienungsanleitung Strahler Nora

LED

1er Spot



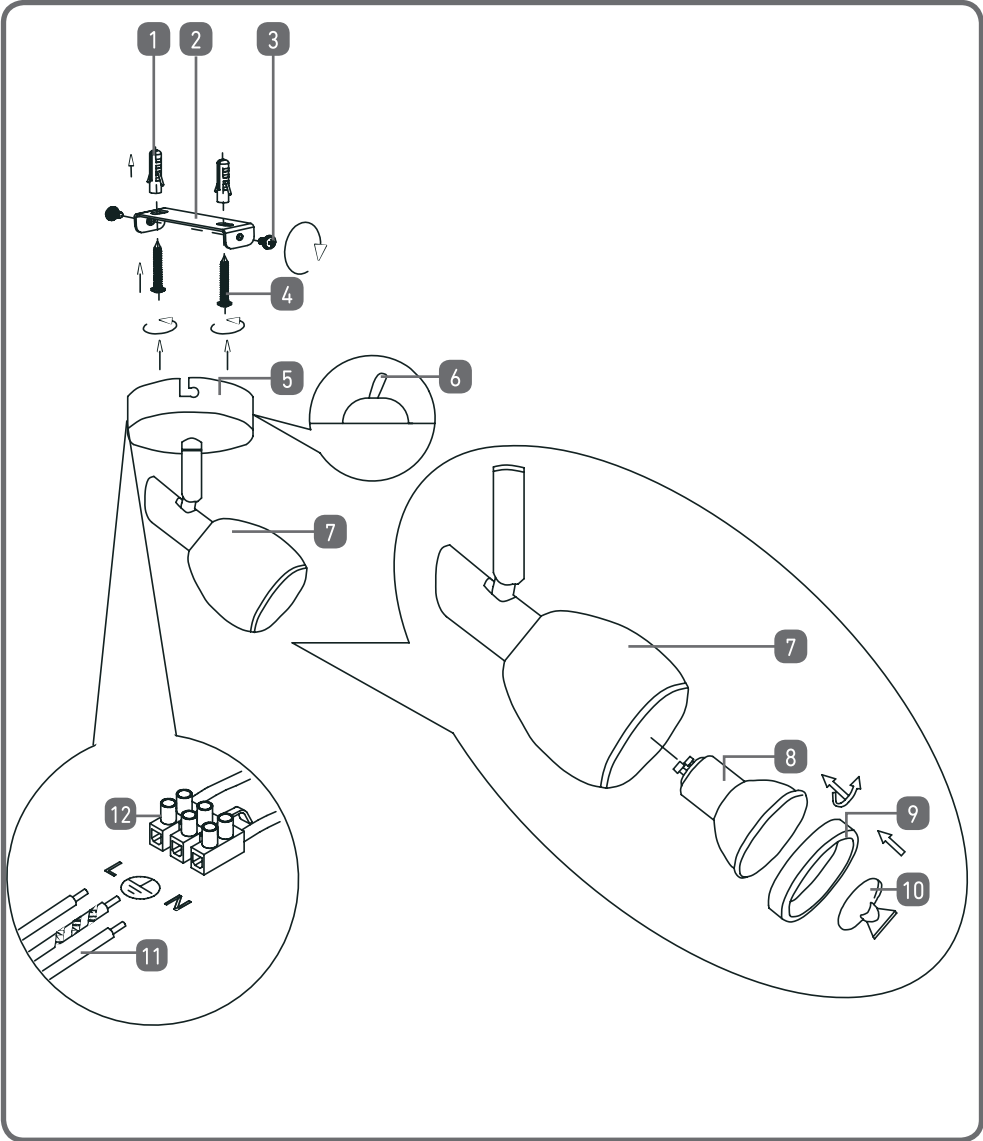

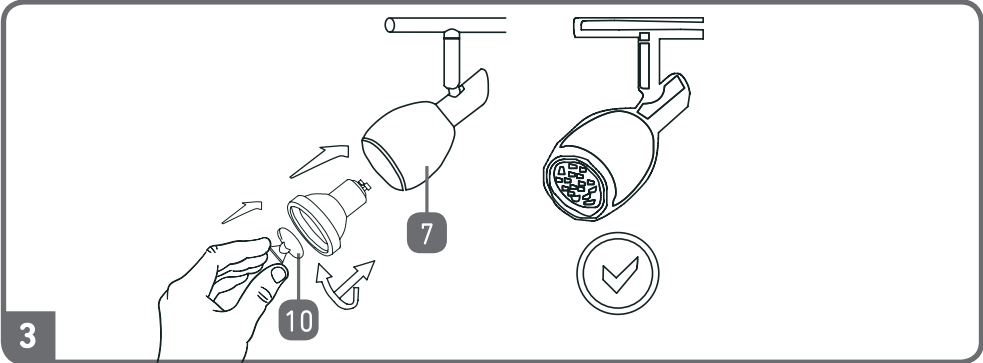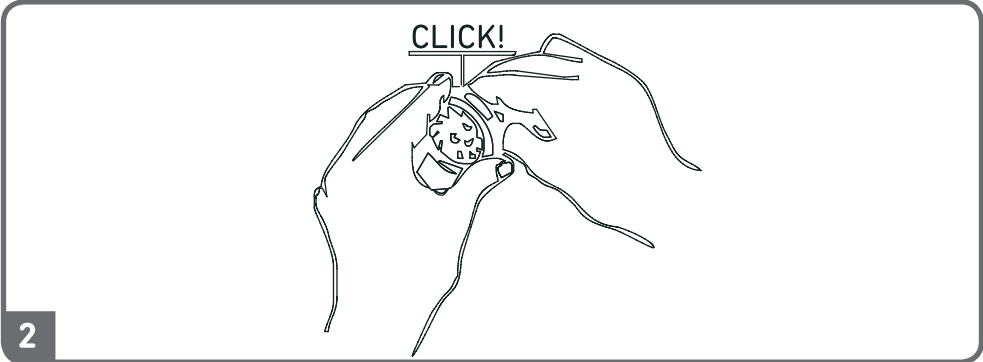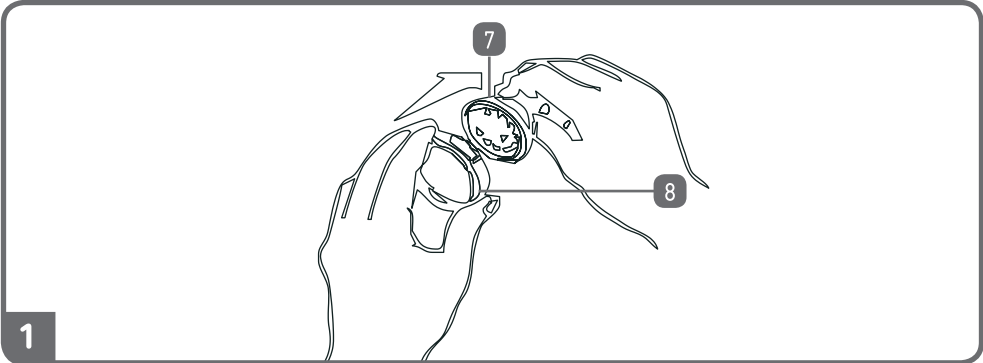

Strahler Nora, 1er Spot

1. Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

3. Teilebeschreibung

- 1 Dübel
- 2 Montagewinkel
- 3 Schrauben (Anschlussgehäuse)
- 4 Schrauben (Montagewinkel)
- 5 Anschlussgehäuse
- 6 Kippschalter
- 7 Spot
- 8 Leuchtmittel
- 9 Chrom-Metall-Dekoring
- 10 Saugnapf
- 11 Netzanschlusskabel (extern)
- 12 Lüsterklemme

4. Lieferumfang

- 1 Strahler Nora, 1er Spot
- 1 Leuchtmittel, GU10, 5,9W
- 2 Schrauben (Anschlussgehäuse)
- 2 Schrauben (Montagewinkel)
- 2 Dübel
- 1 Chrom-Metall-Dekoring
- 1 Saugnapf
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

5. Sicherheit



Sicherheitshinweise



LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!
- Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene

Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (230–240 V~, 50 Hz).

- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.



Brand- und Verletzungsgefahr!

- Montieren Sie die Leuchte nicht mit defektem Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Service-stelle in Verbindung.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze.
- Lassen Sie die Leuchte vor dem Ersetzen eines defekten Leuchtmittels vollständig auskühlen.
- Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel sofort durch neue. Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben. Entfernen Sie vor dem Leuchtmittelwechsel immer zuerst die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus.
-  **BRANDGEFAHR!** Montieren Sie die Leuchte mit einer Entfernung von mindestens 0,5 m zu angestrahlten Materialien. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

- 
- Das LED-Leuchtmittel ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
 - Der Anschluss dieser Leuchte an einen externen Bewegungsmelder kann zu Ausfällen des Bewegungsmelders selbst führen.

So verhalten Sie sich richtig

- Verwenden Sie nur 230-240 V~, 50 Hz Leuchtmittel mit einem GU10-Sockel und einer Höchstleistung von 5,9 Watt.
- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- **Achtung!** Leuchtenteile und Leuchtmittel können während des Betriebs Temperaturen von $>90^{\circ}\text{C}$ erreichen und dürfen daher während des Betriebs nicht berührt werden.
- Nicht direkt in das LED-Leuchtmittel hineinschauen.
- Abdeck- und Endkappen für Netzspannung führende Teile müssen grundsätzlich montiert werden.
- Die Anschlussleitungen sind mit beiliegenden Silikonschläuchen zu überziehen.



6. Vorbereitung

Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer (Ø 6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter

7. Vor der Installation

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- 
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
 - Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
 - Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer.

8. Inbetriebnahme

Leuchte montieren

- Entfernen Sie die seitlich am Anschlussgehäuse **5** sichtbaren Schrauben **3** und nehmen Sie den Montagewinkel **2** auf der Rückseite ab.
- Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der im Montagewinkel **2** für die Schrauben **4** vorgesehenen Langlöcher.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher ($\varnothing$ 6 mm, Tiefe ca. 40 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
- Führen Sie die Dübel **1** in die Bohrlöcher ein.
- Befestigen Sie den Montagewinkel **2** mit den mitgelieferten Schrauben **4**.
- Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels beigefügter Lüsterklemme **12** mit dem Netzanschlusskabel (extern) **11**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern) 11 jeweils richtig anschließen:

- stromführender Leiter, schwarz oder braun: Symbol L
- Erdungsleiter, grün-gelb: Klasse I 
- Neutralleiter, blau: Symbol N der Schrauben

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Erdungsleiter des Netzanschlusskabels (extern) länger ist, als die anderen Leiter. Dadurch wird die Verbindung zum Erdungsleiter zuletzt getrennt, falls die Leuchte herunterfällt.

Verschrauben Sie nun die Leuchte mittels der Schrauben 3 mit dem Montagewinkel 2.

- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels 8 ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie den Chrom-Metall-Dekoring 9 vorsichtig auf das Leuchtmittel 8 auf.
- Stecken Sie das Leuchtmittel 8 mittels des Saugnapfes 10 vorsichtig in die Fassung des beweglichen Spot 7 und drehen Sie dieses um eine viertel Umdrehung nach rechts. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

9. Spot ausrichten

- Verändern Sie die Ausrichtung des Spots **7** nur, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Drehen Sie den Spot **7** in die gewünschte Richtung. Der Spot **7** lässt sich um ca. 320° drehen.
- Kippen Sie den Spot **7** in die gewünschte Richtung. Der Spot **7** lässt sich in einem Winkel von bis zu ca. 90° kippen.

10. Leuchte ein- / ausschalten

- Kippen Sie den Kippschalter **6** in Richtung der Oberseite der Leuchtenbasis, um die Leuchte einzuschalten.
- Kippen Sie den Kippschalter **6** in die entgegengesetzte Richtung, um die Leuchte auszuschalten.

11. Leuchtmittel auswechseln

⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Trennen Sie zum Auswechseln von Leuchtmitteln die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Wechseln Sie auch das Leuchtmittel **8** nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist. Benutzen Sie zum Auswechseln ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie nur 230-240 V~, 50 Hz Leuchtmittel mit höchstens 5,9 Watt und GU10-Sockel.

- 
- Entfernen Sie das defekte Leuchtmittel **8**, indem Sie es mittels des Saugnapfes **10** um eine viertel Umdrehung nach links drehen und aus der Fassung ziehen.
 - Entfernen Sie den Chrom-Metall-Dekoring **9** vom Leuchtmittel **8** und setzen ihn auf das neue Leuchtmittel **8** auf.
 - Stecken Sie das neue Leuchtmittel **8** mittels des Saugnapfes **10** vorsichtig in die Fassung und drehen Sie dieses um eine viertel Umdrehung nach rechts. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
 - Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

12. Reinigung

 **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Die Reinigung der Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Dabei darf keine Feuchtigkeit an die Anschlussklemme oder Spannung führende Teile gelangen.

13. Technische Daten

Artikelnr.:	9850464
Betriebsspannung:	230–240 V~, 50 Hz
Leuchtmittel:	GU10, 5,9 W
Nennleistung:	1 x 5,9 W
Schutzklasse:	I / 
Schutzart:	IP20 - Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 12 mm. Kein Schutz gegen Wasser.

14. Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.



15. Hersteller / Service

Hergestellt für:

REWE-Zentral AG

50603 Köln

Hergestellt für: REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9850464
NAN: 3248420