




Kurzanleitung zur Installation

* Gilt für PG2400P und seine Mehrfachpackungssätze.


* In dieser Anleitung wird das PG2400P KIT (europäische Version) zu Demonstrationszwecken verwendet. Die Abbildungen können von Ihrem tatsächlichen Produkt abweichen.

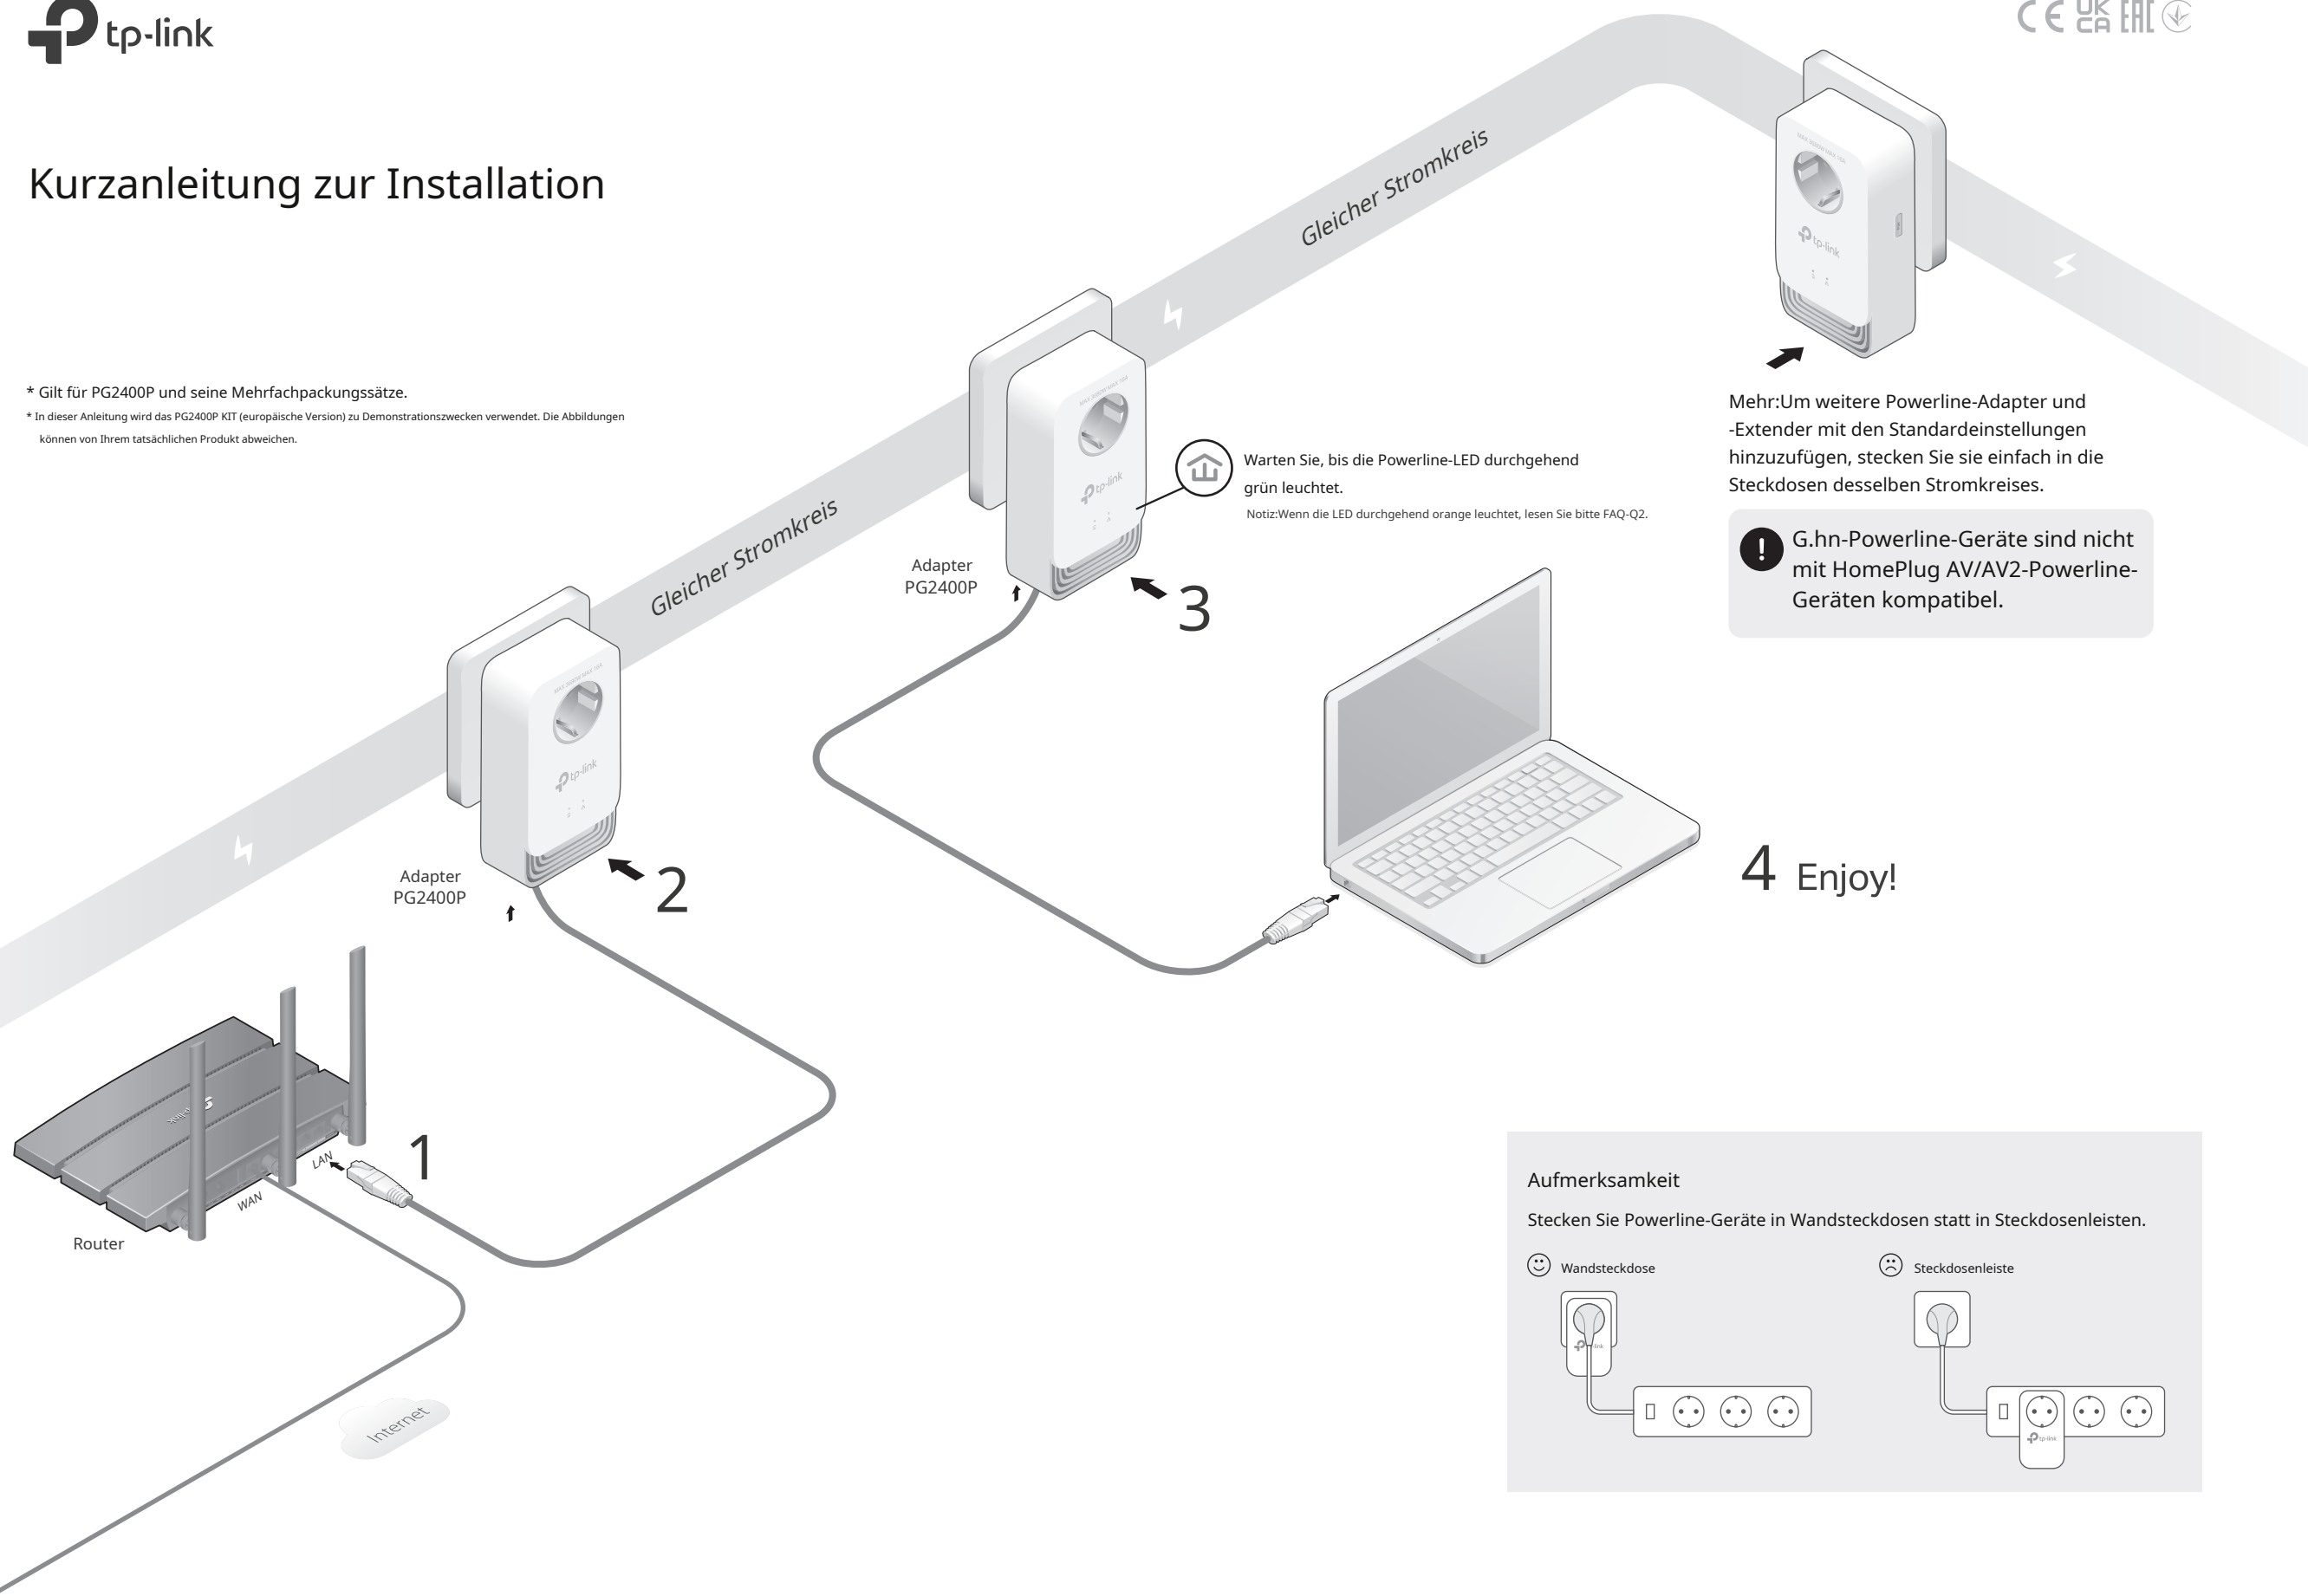


Aufmerksamkeit

Stecken Sie Powerline-Geräte in Wandsteckdosen statt in Steckdosenleisten.

😊 Wandsteckdose



☹️ Steckdosenleiste




Einrichten eines sicheren Powerline-Netzwerks durch Pairing (empfohlen)

Sie können mithilfe der Pair-Taste auf zwei Geräten gleichzeitig ein sicheres Powerline-Netzwerk erstellen oder einem solchen beitreten. Tipps:Wir empfehlen, die Powerline-Geräte beim Koppeln nahe beieinander anzuschließen.


So erstellen Sie ein sicheres Powerline-Netzwerk:

- 1Drücken Sie die Pair-Taste auf einem der Powerline-Geräte 1 Sekunde lang. Die Powerline-LED sollte grün blinken.
Notiz:Wenn die Powerline-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Pair-Taste auf einem anderen Gerät 1 Sekunde lang. Die Powerline-LED sollte grün blinken.
- 3Wenn die Powerline-LED  leuchtet durchgehend grün, ein Das Powerline-Netzwerk wurde erfolgreich erstellt.

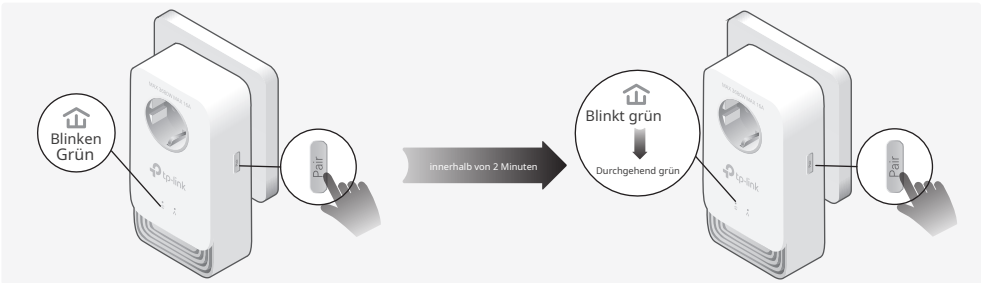


So treten Sie einem vorhandenen sicheren Powerline-Netzwerk bei:

- 1Drücken Sie die Pair-Taste an einer der vorhandenen Stromleitungen Geräte 1 Sekunde lang. Die Powerline-LED sollte grün blinken.
Notiz:Wenn die Powerline-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Pair-Taste auf dem neuen Powerline-Adapter 1 Sekunde lang. Die Powerline-LED sollte grün blinken.
- 3Wenn die Powerline-LED  leuchtet durchgehend grün, es ist Erledigt.

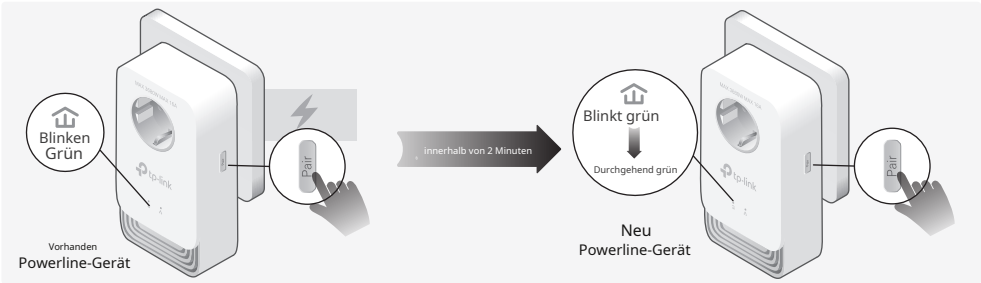

Aussehen

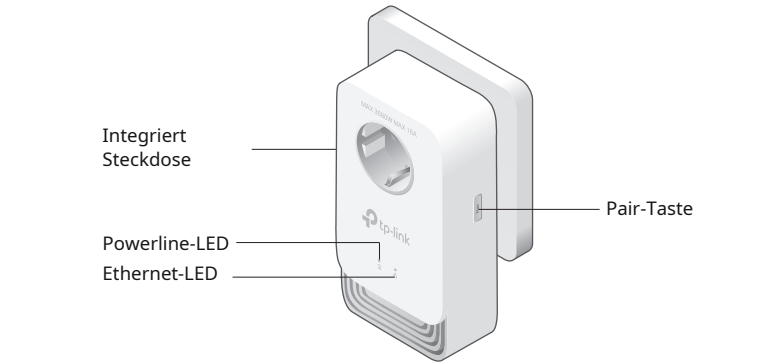

LED	STATUS	BESCHREIBUNG
 Powerline	Aus	Der Powerline-Adapter ist ausgeschaltet.
	Blinkt grün	Schnell: Der Powerline-Adapter führt eine Kopplung durch oder aktualisiert die Firmware. Langsam: Der Energiesparmodus ist aktiviert.*
	Durchgehend orange	Der Powerline-Adapter ist nicht mit einem Powerline-Netzwerk verbunden.
	Durchgehend grün	Der Powerline-Adapter wird an ein Powerline-Netzwerk angeschlossen.
	Ein/Aus	Der Ethernet-Port ist verbunden oder nicht verbunden.

* Wenn das an den Adapter angeschlossene Gerät ausgeschaltet oder länger als 5 Minuten inaktiv ist, wechselt der Powerline-Adapter automatisch in den Energiesparmodus.

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
Pair-Taste	1 Sekunde lang gedrückt halten, um ein sicheres Powerline-Netzwerk einzurichten oder einem solchen beizutreten. Länger als 6 Sekunden gedrückt halten, um den Powerline-Adapter zurückzusetzen.
Integriert Steckdose	Wird als Durchgangssteckdose zur Stromversorgung anderer Geräte verwendet. Es reduziert auch elektrische Störungen, die die Leistung der Stromleitung beeinträchtigen können.

Häufig gestellte Fragen

- F1. Wie setze ich meinen Powerline-Adapter zurück?
A. Wenn der Powerline-Adapter an eine Steckdose angeschlossen ist, halten Sie die Pair-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs erlöschen.
- F2. Was soll ich tun, wenn die Powerline-LED  ist durchgehend orange?
A1. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose und stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Geräte am selben Stromkreis.
A2. Versuchen Sie, ein Powerline-Netzwerk durch Pairing einzurichten. Weitere Informationen finden Sie im obigen Abschnitt. Anweisungen.
A3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.
- F3. Was soll ich tun, wenn ich in meinem Powerline-Netzwerk?
A1. Stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Geräte an denselben Stromkreis angeschlossen sind.
A2. Stellen Sie sicher, dass die Powerline-LEDs an allen Ihren Powerline-Geräten durchgehend grün leuchten. Geräte. Wenn dies nicht der Fall ist, koppeln Sie alle Geräte erneut.
A3. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte richtig und sicher angeschlossen sind.
A4. Überprüfen Sie, ob Sie eine Internetverbindung haben, indem Sie den Computer anschließen direkt an das Modem oder den Router.

F4. Was soll ich tun, wenn ein erfolgreich gekoppeltes Powerline-Gerät nach der Verlegung keine erneute Verbindung herstellt?

- A1. Probieren Sie eine andere Steckdose aus und stellen Sie sicher, dass sie zum selben Stromkreis gehört.
- A2. Versuchen Sie erneut, das Gerät zu koppeln, und stellen Sie sicher, dass die Powerline-LED durchgehend grün leuchtet.
- A3. Prüfen Sie auf mögliche Störungen durch eine Waschmaschine, Klimaanlage oder andere Haushaltsgerät, das sich möglicherweise zu nahe an einem der Powerline-Geräte befindet. Schließen Sie das Gerät an die integrierte Steckdose an, um elektrische Störungen zu vermeiden, wenn Ihr Powerline-Gerät über eine integrierte Steckdose verfügt.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Bei Durchgangsgaräten stecken Sie die Steckdosenleisten in die integrierten Steckdosen der Geräte, Geräte gleichen oder anderen Typs dürfen bei normaler Verwendung jedoch nicht gestapelt werden.
- Stecken Sie die Powerline-Geräte direkt in die Steckdosen, aber nicht in die Steckdosenleisten.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise bei der Bedienung des Geräts. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und verwenden Sie es auf eigene Gefahr.

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht. Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Verordnung zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und der Verordnung zur Sicherheit elektrischer Geräte 2016 entspricht. Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/support/ukca>



Webverwaltung

Über die intuitive Webverwaltungsseite können Sie Ihre Powerline-Geräte einfach verwalten. Sie können die LAN-Einstellungen der Powerline-Geräte ändern und erweiterte Funktionen wie Soft Pair, QoS und mehr konfigurieren.

1. Laden Sie das Dienstprogramm auf der Support-Seite des Produkts unter <https://www.tp-link.com/support/download/> herunter.
2. Installieren und öffnen Sie das Dienstprogramm, bewegen Sie Ihre Maus über ein Powerline-Gerät und klicken Sie auf das Symbol (Website).
- Tipps: Sie können auch die IP-Adresse des Powerline-Geräts verwenden, um dessen Webverwaltungsseite aufzurufen. Die IP-Adresse finden Sie auf der Client-Seite Ihres Routers.

Unterstützung

-  Für technischen Support, Ersatzteilservice, Benutzerhandbücher und andere Informationen besuchen Sie bitte<https://www.tp-link.com/support>, oder scannen Sie einfach den QR-Code.
-  Um mit TP-Link-Benutzern oder -Technikern zu kommunizieren, treten Sie bitte der TP-Link-Community bei unter<https://community.tp-link.com>.
-  Wenn Sie Anregungen oder Wünsche zu unseren Produkthandbüchern haben, können Sie uns gerne eine E-Mail sendentechwriter@tp-link.com.cn .

