




Schnellinstallationsanleitung

* In dieser Anleitung wird das PG1200 KIT (europäische Version) zu Demonstrationszwecken verwendet.

* Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

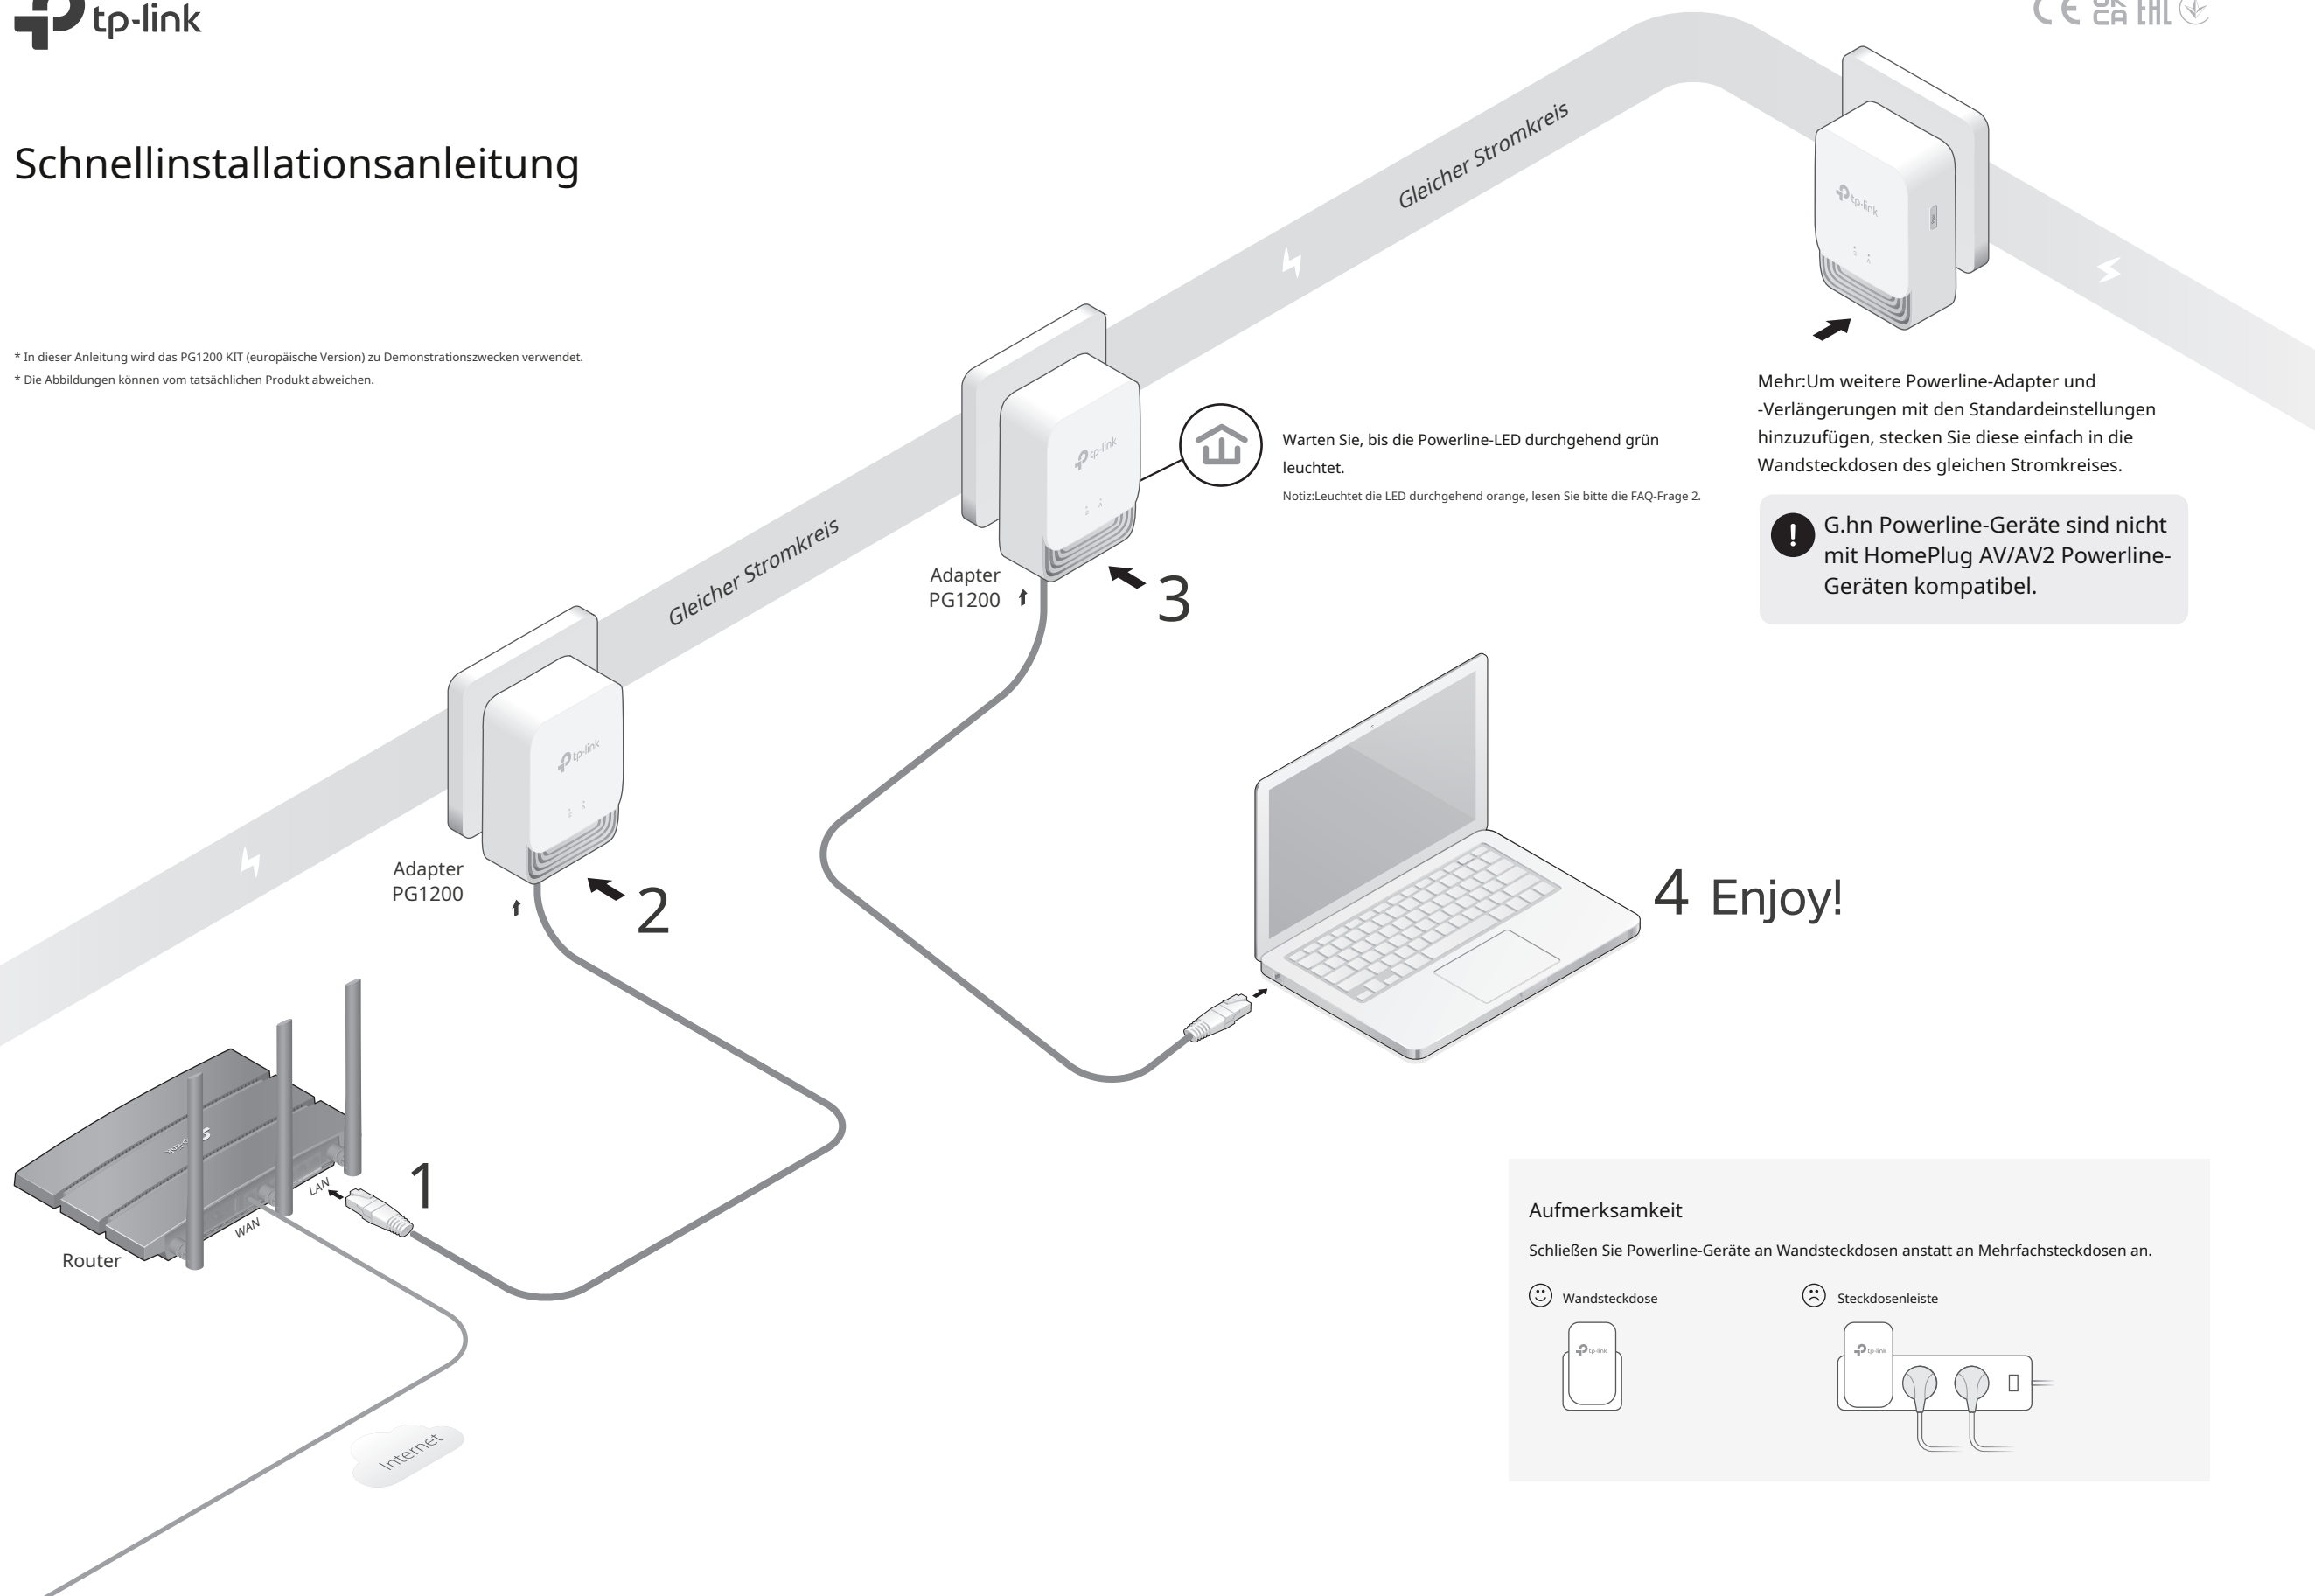

Warten Sie, bis die Powerline-LED durchgehend grün leuchtet.

Notiz: Leuchtet die LED durchgehend orange, lesen Sie bitte die FAQ-Frage 2.

Mehr: Um weitere Powerline-Adapter und -Verlängerungen mit den Standardeinstellungen hinzuzufügen, stecken Sie diese einfach in die Wandsteckdosen des gleichen Stromkreises.

! G.hn Powerline-Geräte sind nicht mit HomePlug AV/AV2 Powerline-Geräten kompatibel.

4 Enjoy!


Aufmerksamkeit

Schließen Sie Powerline-Geräte an Wandsteckdosen anstatt an Mehrfachsteckdosen an.

😊 Wandsteckdose



☹️ Steckdosenleiste




Einrichten eines sicheren Powerline-Netzwerks durch Kopplung (Empfohlen)

Sie können mit der Pair-Taste auf zwei Geräten gleichzeitig ein sicheres Powerline-Netzwerk erstellen oder einem solchen beitreten. Tipp:Wir empfehlen, die Powerline-Geräte beim Koppeln nahe beieinander anzuschließen.


So erstellen Sie ein sicheres Stromleitungsnetzwerk:

- 1Drücken Sie die Kopplungstaste an einem der Powerline-Geräte.
Für 1 Sekunde. Die Powerline-LED sollte dann grün blinken.
Notiz:Wenn die Powerline-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2(Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Kopplungstaste an einem anderen Gerät.
Halten Sie das Gerät 1 Sekunde lang gedrückt. Die Powerline-LED sollte dann grün blinken.
- 3Wenn die Powerline-LED wird durchgehend grün, ein
Ein Stromleitungsnetz wurde erfolgreich errichtet.

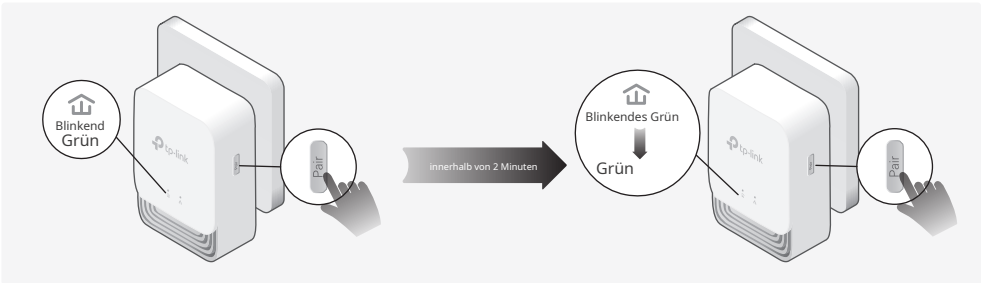


So schließen Sie sich einem bestehenden sicheren Stromleitungsnetzwerk an:

- 1Drücken Sie die Kopplungstaste an einem der vorhandenen Stromkabel.
Halten Sie das Gerät 1 Sekunde lang gedrückt. Die Powerline-LED sollte dann grün blinken.
Notiz:Wenn die Powerline-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2(Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Kopplungstaste am neuen Gerät.
Halten Sie den Powerline-Adapter 1 Sekunde lang gedrückt. Die Powerline-LED sollte nun grün blinken.
- 3Wenn die Powerline-LED wird durchgehend grün, das ist es
Erledigt.

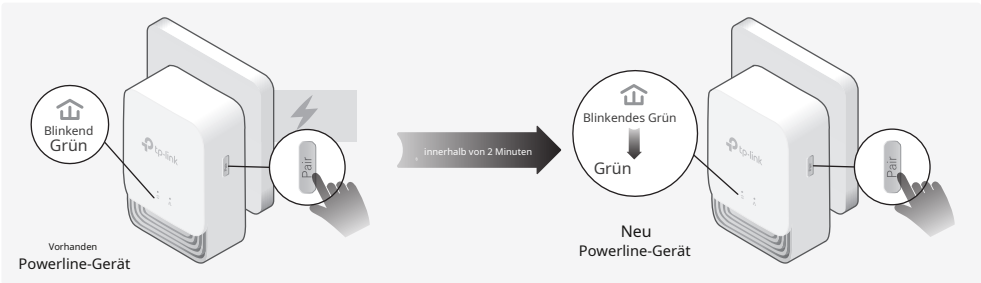

Äußeres Erscheinungsbild

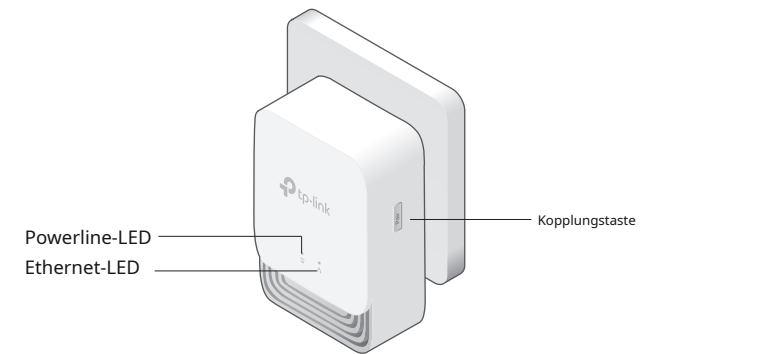

LED	STATUS	BESCHREIBUNG
	Aus	Der Powerline-Adapter ist ausgeschaltet.
	Blinkt grün	Kurz gesagt: Der Powerline-Adapter wird gerade gekoppelt oder seine Firmware aktualisiert. Langsam: Energiesparmodus ist aktiviert.*
	Orange	Der Powerline-Adapter ist nicht an ein Powerline-Netzwerk angeschlossen.
	Grün	Der Powerline-Adapter ist an ein Powerline-Netzwerk angeschlossen.
	Ein/Aus	Der Ethernet-Anschluss ist entweder angeschlossen oder nicht.

* Wenn das an den Adapter angeschlossene Gerät länger als 5 Minuten ausgeschaltet oder inaktiv ist, schaltet der Powerline-Adapter automatisch in den Energiesparmodus.

TASTENBESCHREIBUNG	
Kopplungstaste	Zum Einrichten oder Verbinden mit einem sicheren Powerline-Netzwerk die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten. Zum Zurücksetzen des Powerline-Adapters die Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten.

Häufig gestellte Fragen

- Frage 1: Wie setze ich meinen Powerline-Adapter zurück?
A. Schließen Sie den Powerline-Adapter an eine Steckdose an und halten Sie die Pair-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs erlöschen.
- Frage 2: Was soll ich tun, wenn die Powerline-LED leuchtet? ist es einfarbig orange?
A1. Versuchen Sie eine andere Wandsteckdose und stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Geräte an derselben Steckdose angeschlossen sind. elektrischer Schaltkreis.
A2. Versuchen Sie, ein Powerline-Netzwerk durch Kopplung einzurichten. Siehe dazu den obigen Abschnitt. Anweisungen.
A3. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

- Frage 3: Was soll ich tun, wenn ich keine Internetverbindung habe? Stromnetz?
A1. Stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Geräte am selben Stromkreis angeschlossen sind.
A2. Stellen Sie sicher, dass die Powerline-LEDs an allen Ihren Powerline-Geräten durchgehend grün leuchten.
Geräte. Falls die Geräte nicht gekoppelt sind, koppeln Sie alle Geräte erneut.
A3. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte korrekt und sicher angeschlossen sind.
A4. Überprüfen Sie, ob Sie eine Internetverbindung haben, indem Sie den Computer anschließen. direkt zum Modem oder Router.

- Frage 4: Was soll ich tun, wenn ein erfolgreich gekoppeltes Powerline-Gerät ...
Wird die Verbindung nach dem Umzug nicht wiederhergestellt?
A1. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose und vergewissern Sie sich, dass diese am selben Stromkreis angeschlossen ist.
A2. Versuchen Sie, das Gerät erneut zu koppeln, und vergewissern Sie sich, dass die Powerline-LED durchgehend grün leuchtet.
A3. Prüfen Sie, ob Störungen durch eine Waschmaschine, eine Klimaanlage oder andere Geräte möglich sind.
Wenn sich ein Haushaltsgerät zu nah an einem der Powerline-Geräte befindet, schließen Sie es an die integrierte Steckdose an, um die elektrischen Störungen zu beseitigen, sofern Ihr Powerline-Gerät über eine solche verfügt.

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>
TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Verordnung 2016 und der EEG-Verordnung (Sicherheit) 2016 entspricht.
Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/support/ukca>

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Sollten Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie die Powerline-Geräte direkt an die Wandsteckdosen an, jedoch nicht an die Steckdosenleisten.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise beim Betrieb des Geräts. Wir können nicht garantieren, dass es bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts nicht zu Unfällen oder Schäden kommt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

Webmanagement

Über die intuitive Web-Verwaltungsoberfläche können Sie Ihre Powerline-Geräte einfach verwalten. Sie können die LAN-Einstellungen der Powerline-Geräte ändern und erweiterte Funktionen wie Soft Pair, QoS und mehr konfigurieren.

1. Laden Sie das Hilfsprogramm auf der Supportseite des Produkts unter <https://www.tp-link.com/support/download/> herunter.

2. Installieren und öffnen Sie das Dienstprogramm, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Powerline-Gerät und klicken Sie auf das Symbol (Website).

Tipp: Sie können auch die IP-Adresse des Powerline-Geräts verwenden, um dessen Web-Verwaltungsseite aufzurufen. Die IP-Adresse finden Sie auf der Clientseite Ihres Routers.

Unterstützung

Technischen Support, Ersatzteilservice, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen].<https://www.tp-link.com/support>Oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Um mit TP-Link-Nutzern oder -Technikern in Kontakt zu treten, treten Sie bitte der TP-Link-Community bei unter<https://community.tp-link.com>.

Wenn Sie Anregungen oder Wünsche bezüglich unserer Produktleitfäden haben, können Sie uns gerne eine E-Mail senden.techwriter@tp-link.com.cn .