

Wandsteckdose

Artikelnummer: 32



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet
- Neigung 15°
- Aufgrund von verschiedenen Fertigungsprozessen kann der Artikel sowohl mit geklebtem als auch mit gelastertem Typenschild ausgeliefert werden.

Technische Daten

Wandsteckdose	32
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M32
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	15°
Art der Befestigung	Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Abmantellänge	120 mm
Abisolierlänge starre Leitung	18 mm
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm ²

Wandsteckdose	32
Leiterquerschnitt max.	6 mm ²
Nettogewicht	350 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	540 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394202523

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Vorderteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Außenliegende Schrauben	Stahl verzinkt

Materialbeständigkeit


Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards	
Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

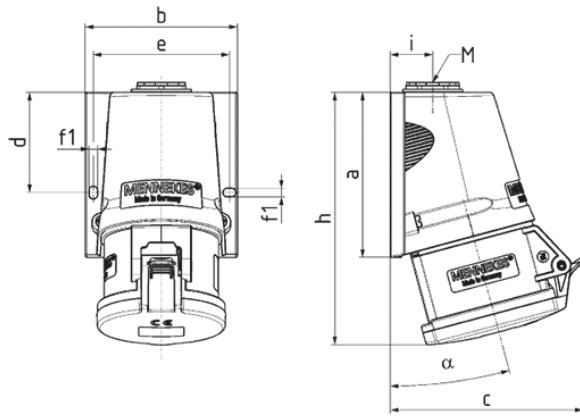

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 463	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	95	93	93	102	102	102
	b	74	87	87	94	94	94
	c	93	108	110	116	116	120
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61,2	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	138	159	159	157
	i	19,8	21,5	21,5	26,3	26,2	26,2
	α	15	15	15	15	15	15
	M	20x	25x	25x	25x	25x	32x
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10