

Wandsteckdose

Artikelnummer: 1341



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet
- Neigung 15°

Technische Daten

Wandsteckdose	1341
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	230V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M20
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	15°
Art der Befestigung	Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Abisolierlänge starre Leitung	12 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	4 mm ²
Nettogewicht	175 g
Verpackungseinheit	10 Stück

Wandsteckdose	1341
Anzahl pro Palette	880 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394210061

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
Vorderteil	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
Klappdeckel	PC blau [ähnl. RAL 5007]
Außenliegende Schrauben	Stahl verzinkt

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

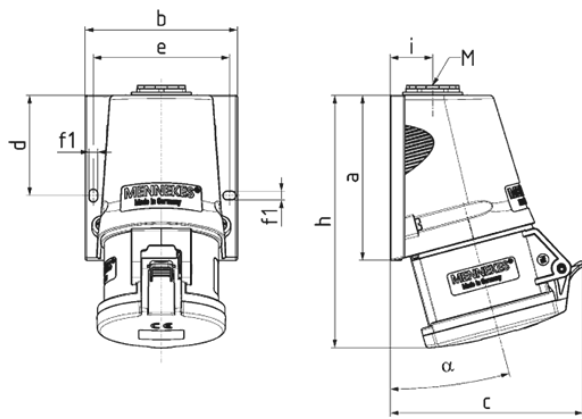

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 463	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	95	93	93	102	102	102
	b	74	87	87	94	94	94
	c	93	108	110	116	116	120
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61,2	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	138	159	159	157
	i	19,8	21,5	21,5	26,3	26,2	26,2
	α	15	15	15	15	15	15
	M	20x	25x	25x	25x	25x	32x
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10