

Gebrauchsanweisung

für Transport-/Schiebekarre 10080

Diese Transport-/Schiebekarre ist ein handbetriebenes Transportgerät für den Waren- und Gütertransport. Verwenden Sie die Transport-/Schiebekarre ausschließlich nur für private und nicht für industrielle Zwecke! **KEIN SPIELZEUG FÜR KINDER!**

Montagehinweise

1. Führen Sie die Achse (5) zuerst durch die Radnabe des Rades (4). Dann stecken Sie die Sechskantschraube M12x130 (8) durch die Lochbohrung des rechten Rahmens mit Griff (2), dann durch die Radnabe des Rades (4) und im Anschluss durch die Lochbohrung des linken Rahmens mit Griff (3).
2. Um das Rad (4) zu befestigen, kontern Sie die Sechskantschraube M12x130 (8) auf der anderen Seite mit dem großen Federring (10) sowie der großen Mutter (7).
3. Benutzen Sie die M8x40 mm Schrauben (6) mit Unterlegscheiben (9), um die Mulde (1) am Rahmen zu befestigen.

Bedienungsanleitung

1. Um die Gebrauchssicherheit zu gewährleiten, sollten vor Gebrauch der Transport-/Schiebekarre alle Teile auf ihre feste Verbindung überprüft werden. Lockere Schrauben sollten angezogen, gefährliche Ecken beseitigt werden!
2. Die Last sollte gleichmäßig verteilt werden und darf **120 kg** nicht überschreiten!
3. Der Transport darf nur auf ebenen Wegen erfolgen! Hindernissen sollte vorsichtig ausgewichen werden. Die Transport-/Schiebekarre darf nicht überlastet und nicht an starkem Gefälle benutzt werden!
4. Nach dem Gebrauch sollte zur eigenen Sicherheit überprüft werden, ob sich durch den Einsatz Schraubverbindungen gegebenenfalls gelockert haben. Diese fest nachziehen! Transport-/Schiebekarre reinigen und möglichst trocken lagern.

Technische Daten

Art.-Nr.: 10080

Nennbelastung: max. 120 kg


Maße: ca. 1.225 x 620 x 555 mm

Gewicht: ca. 7,5 kg

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte achten Sie stets darauf, dass eine Überlastung der Transport-/Schiebekarre sowie eine Beladung über das Karrenprofil hinaus vermieden werden!
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Reifendruck stets ausreichend ist! **Der maximale Reifendruck beträgt 2,0 Bar!** Bei hohen Umgebungstemperaturen sollte der Reifendruck angemessen reduziert werden!
- Der Personentransport mit der Transport-/Schiebekarre ist untersagt!
- Die Benutzung der Transport-/Schiebekarre durch Minderjährige ist untersagt!

Bauteile-Übersicht

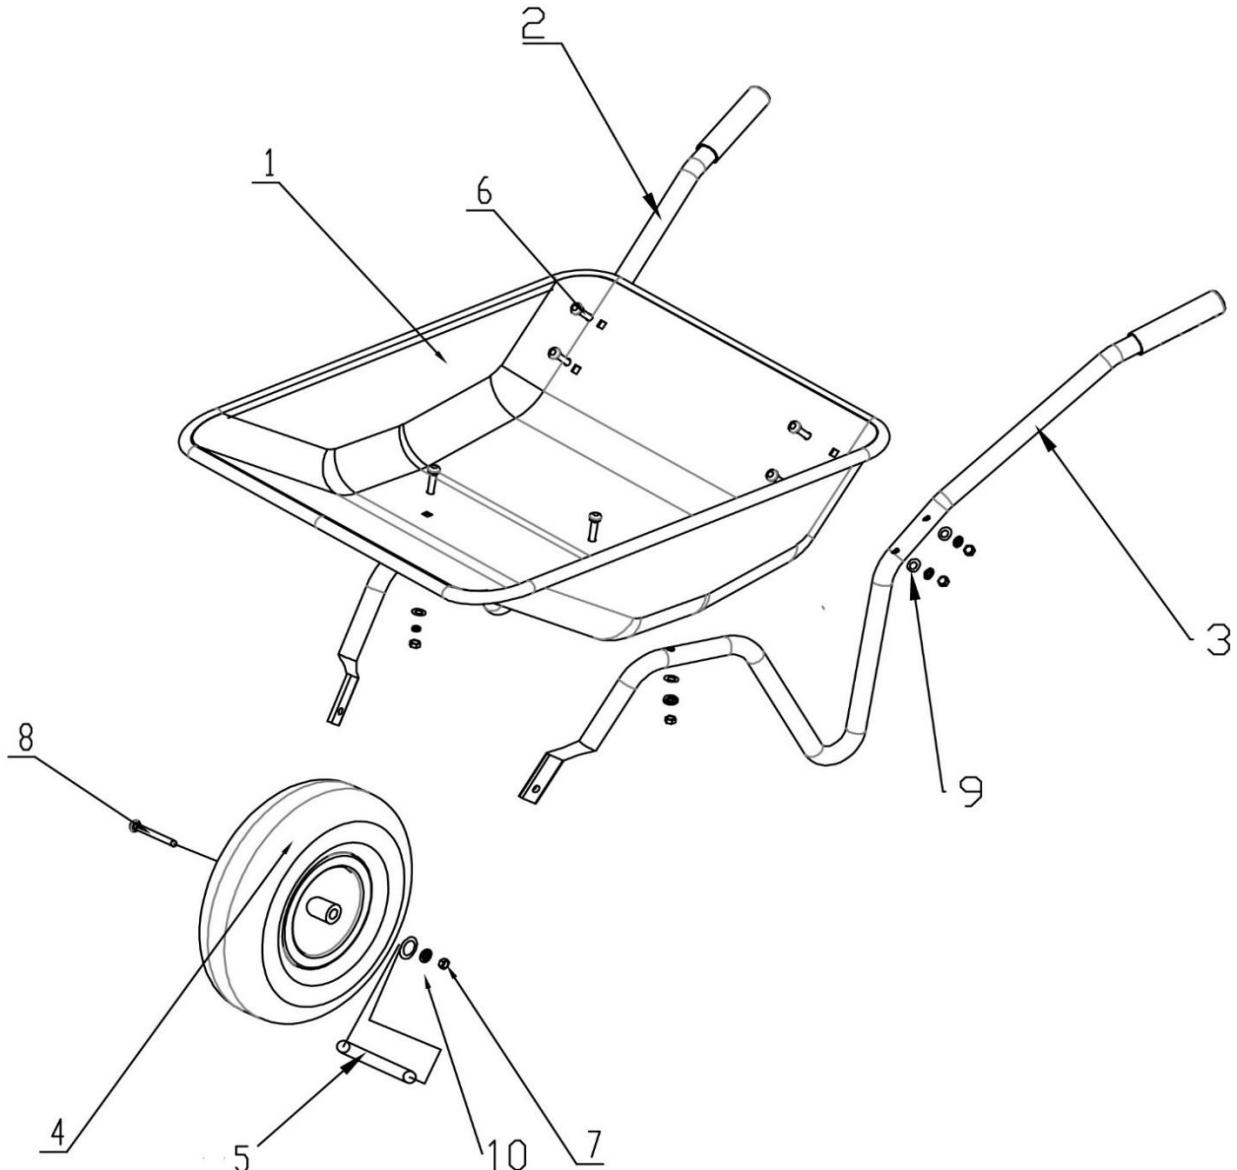

Bauteileliste

1	Schubkarrenwanne	1x
2	Rahmen mit Griff, recht	1x
3	Rahmen mit Griff, links	1x
4	Rad	1x
5	Achse	1x
6	Schraube M8x40	6x
7	Mutter, groß	1x
8	Schraube M12x130	1x
9	Unterlegscheibe	6x
10	Federring, groß	1x