


Hi,

ich bin Floorian – schön, dass du da bist.

Gemeinsam werfen wir einen Blick unter deinen neuen Boden, denn dort steckt mehr drin, als du denkst.

Klar, Design und Farbe sind wichtig. Aber genauso entscheidend ist, was darunter liegt: die passende Verlegeunterlage. Sie schützt deinen Boden, macht jeden Schritt angenehmer und sorgt für ein spürbar besseres Wohngefühl.

Lass uns gemeinsam entdecken, warum die richtige Verlegeunterlage den Unterschied macht – für deinen Boden, dein Zuhause und dein Wohlbefinden.

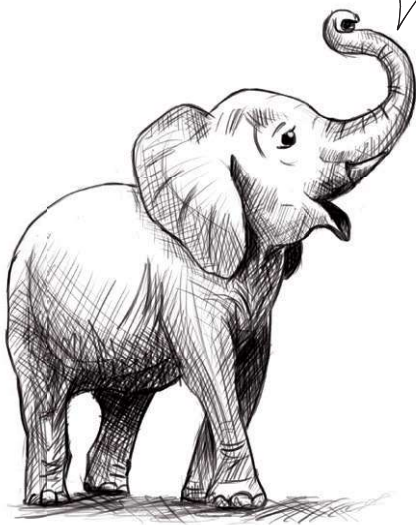

Die perfekte Unterlage

Diese 3 Fragen musst du dir stellen:

1. Welchen Bodenbelag habe ich?

☐ **LAMINAT- ODER PARKETTBODEN**
dann wähle eine Unterlage aus unserer

SELITAC - Serie

☐ **KLICKVINYL-BODEN**
dann wähle eine Unterlage aus unserer

SELITBLOC - Serie

2. Welchen Untergrund habe ich?

☐ **HOLZUNTERGRUND**
dann wähle ein Produkt **ohne „+“**

basic **pro** **eco**

☐ **MINERALISCHER UNTERGRUND**
dann wähle ein Produkt **mit „+“**

basic **+** **pro** **+**

! oder **kombiniere** ein Produkt ohne „+“ mit unseren SELITplus®-Zubehörprodukten

basic **pro** **eco**
+ SELITplus

3. Welche Qualitätsstufe möchte ich?

pro	eco	basic
PLUS AN LEISTUNG Die pro-Produkte bieten ein Plus an Leistung – mit verbesserter Wärmedämmung, höherer Belastbarkeit, wirksamer Schalldämmung oder optimaler Eignung für Fußbodenheizungen.	NACHHALTIGKEIT IM FOKUS Die Produkte der eco-Serie bestehen aus nachwachsenden oder biobasierten Rohstoffen oder enthalten besonders viel Rezyklat.	BASIS-ANFORDERUNG Produkte der basic-Serie bieten eine gute Basis für das Bodensystem und schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

Du bist dir noch unsicher? Dann schau dir auf den nächsten Seiten an, welche Produkte für dich in Frage kommen und was sie für dich leisten können.

Clever kombiniert für
deine Anforderungen

- 1 ☒ für Laminat/Parkettböden ☐ für Klickvinylböden
- 2 ☒ für Holzuntergründe ☐ für mineralische Untergründe
- 3 ☒ basic ☒ pro ☐ eco


SELITAC®

basic

SELITAC®

pro

Du verlegst auf einem Holzuntergrund?
Mit SELITAC® basic und SELITAC® pro liegst du richtig. Wichtig: Immer eine Unterlage ohne Feuchteschutz wählen – so kann das Holz atmen und Feuchtigkeit sicher abgeben.



1 **SELITAC® basic 1,6 mm**
1 x 20 m | 20 m²

2 **SELITAC® basic 2,2 mm**
1 x 25 m | 25 m²


3 **SELITAC® basic 2,2 mm**
1,25 x 12 m | 15 m²

4 **SELITAC® pro 2 mm**
1 x 10 m | 10 m²

5 **SELITAC® pro 3 mm**
1,25 x 8,5 m | 10,6 m²

6 **SELITAC® pro 5 mm**
0,8 x 6,25 m | 5 m²

↳ Entdecke auf Seite 12 und 13 welche Leistung in unseren Produkten steckt.

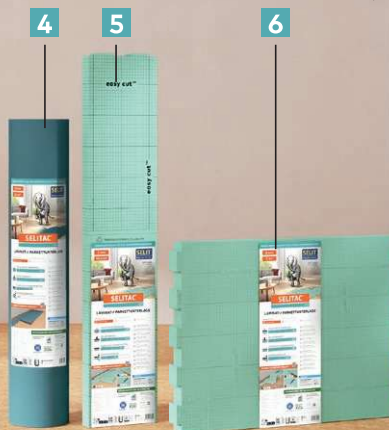

Diese Werte belegen die Power unserer **Laminat- und Parkettunterlagen** auf Holzuntergründen.

	SELITAC® basic		SELITAC® pro			SELITAC® eco				
	1,6 mm	2,2 mm	2 mm	3 mm	5 mm	5 mm Holzfaser	2 mm biobased	3,5 mm biobased	5 mm biobased	5 mm 30 % Rezyk.
Trittschallminderung (IS)	bis zu 17 dB	bis zu 20 dB	bis zu 20 dB	bis zu 22 dB	bis zu 22 dB	bis zu 19 dB	bis zu 20 dB	bis zu 22 dB	bis zu 22 dB	bis zu 20 dB
Gehrschall (RWS)	≥ 90 sone	≥ 80 sone	≥ 75 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 100 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone
Druckfestigkeit (CS)	≥ 60 kPa	≥ 90 kPa	≥ 120 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 5 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL₂₅)	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 1.000.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	bis zu 1 mm	bis zu 1,5 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 4,0 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 1,5 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 4,0 mm	bis zu 4,0 mm
Wärmedurchlasswiderstand (R)	~ 0,05 m²K/W	~ 0,07 m²K/W	~ 0,04 m²K/W	~ 0,10 m²K/W	~ 0,15 m²K/W	~ 0,08 m²K/W	~ 0,07 m²K/W	~ 0,10 m²K/W	~ 0,15 m²K/W	~ 0,15 m²K/W
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stoßfestigkeit (RLB)	≥ 500 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm	≥ 900 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm
Brandklasse (RTF)	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}	E _{fl}

*Nur bei Faltplatte vorhanden

Verlegefeatures	–	easy lay™ easy click™ easy cut™	–	easy lay™ easy click™ easy cut™	easy lay™ easy click™ easy cut™	–	easy lay™ easy cut™	easy lay™ easy cut™	easy lay™	easy lay™
Eignung Fußbodenheizung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blauer Engel	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
QNG	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓