




flora world®
LEBEN IM GARTEN

H 3000 mm

↗ 3000 mm

I 2500 mm

1/3

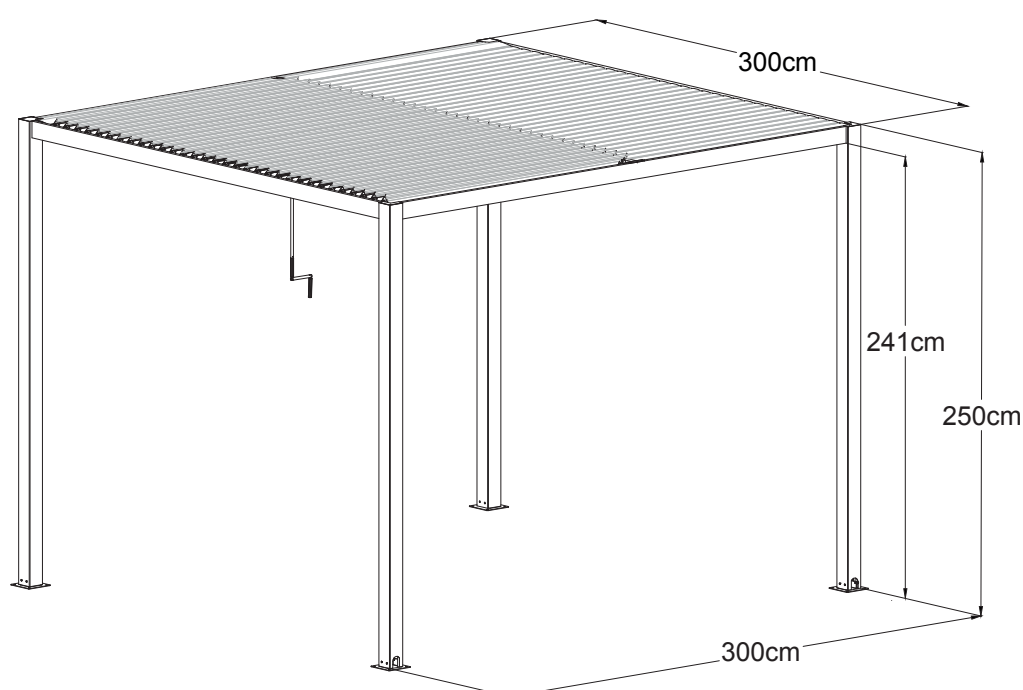

[DE] Lamellendach-Pergola mit Flachdach

stabiler Aluminium-Rahmen, pulverbeschichtet, mit Lamellendach welches mittels Handkurbel geöffnet oder geschlossen werden kann, 4 Standfüße mit integrierten Wasserablaufsystem, Farbe: anthrazit, Traglast: geschlossen max. 50 kg/m²; offen max. 100 kg/m²

[FR] Pergola à toit plat à lames

cadre robuste en aluminium, thermolaqué, à toit à lamelles pouvant s'ouvrir et se fermer à l'aide de manivelle, 4 pieds avec système d'évacuation des eaux intégré, couleur : anthracite, Capacité de charge : fermée max. 50 kg/m²; ouverte max. 100 kg/m²

[NL] Lamellendak-pergola met plat dak

stevig aluminiumframe, gepoedercoat, met lamellendak dat open of dicht kan via handslinger, 4 sokkels met geïntegreerd waterafvoersysteem, kleur: antraciet, Draagkracht: gesloten max. 50 kg/m²; open max. 100 kg/m²

[HU] Pergola lamellás, lapos tetővel

stabil alumínium keret, porszórt, lamellás tetővel, kézi forgattyúval kinyitható, 4 láb integrált vízelvezető rendszerrel, szín: antracit, Teherbírás zárt állapotban max. 50 kg/m²; nyitott állapotban max. 100 kg/m²

[RO] Pergolă cu acoperiș drept din lamele

cadru de aluminiu stabil, vopsit, cu acoperiș cu țigle care, cu ajutorul a mâner, poate fi deschis sau închis, 4 picioare și sistem pentru scurgerea apei integrat, culoare: antracit

[SL] Letvena strešna pergola z ravno streho

stabilno aluminijasto ogrodje, prašno barvano, z lamelno streho, katero je z ročicama mogoče odpreti ali zapreti, 4 nosilcema z integriranim sistemom odтока vode, barva: antracitna, Nosilnost: zaprto najv. 50 kg/m²; odprto najv. 100 kg/m²

[CZ] Pergola s plochou lamelovou střechou

stabilní hliníkový rám, práškový nástřik, s lamelovou střechou, kterou je možné otevírat nebo zavírat pomocí ručních klik, 4 nohami s integrovaným systémem pro odtok vody, barva: antracit, Nosnost: v uzavřeném stavu max. 50 kg/m²; v otevřeném stavu max. 100 kg/m²

[SK] Lamelová strecha na pergolu s plochou strechou

stabilný hliníkový rám, s práškovým nástrekom, s lamelovou strechou, ktorú je možné otvoriť alebo zatvoriť ručnými klikami, 4 podstavce s integrovaným systémom odtoku vody, farba: antracit, Nosnosť zatvorená max. 50 kg/m²; otvorená max. 100 kg/m²

[SE] Pergola med platt lamelltak

Hållfast aluminiumram, pulverbesiktad, med lamelltak som kan öppnas och stängas via vevar, 4 fötter med inbyggt vattenavloppssystem, färg: antracit, Belastningskapacitet: stängd max. 50 kg/m²; öppen max. 100 kg/m²

012996



4 047883 144083

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

