

## BODENTREPPE



Die einfache, unkomplizierte Bodentreppe



**0,64**  
U-Wert



WÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
EN 14351-1:2006+A2:2016,  
EN ISO 10077-1:2006,  
EN ISO 10077-2:2017



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast nach  
EN 14975



LUFTDICHT Klasse 4  
nach EN 12207, EN 1026:2016



DIN EN  
14975

PRODUZIERT NACH DIN

### AUSSTATTUNG


- › Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 56 mm, weiß, luftdicht Klasse 4
- › Leiternteil: 3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe: 6,9 cm
- › Abdeckleisten, weiß
- › Fußkappen
- › Bedienstab
- › Handlauf aus Stahl

### TECHNISCHE HINWEISE



- › Montagegrad unmontiert, schnelle Montage durch clickFIX System
- › Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Lukenschutzgeländer



### MAßE

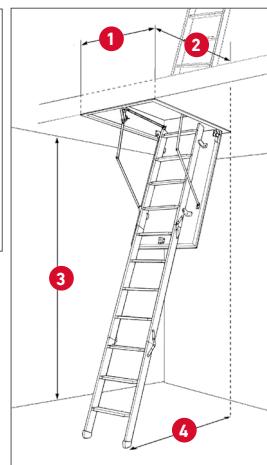

Rohbaumaße 120 x 60/70, 130 x 70, 140 x 70 cm

1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 280 cm
4	Ausladung	max. 149 cm
5	Ausklappmaß	164 cm