

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Art.-Nr. 092597



LED

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Radius 10 m



2,4 / 5 GHz Wi-Fi



Gegensprechanlage



Kamera



Inklusive

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 625 CAM SC vereint Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst zuverlässig jede Bewegung. Die warmweiße Beleuchtung erhellt jeden Eingangsbereich und die 180° horizontal schwenkbare Kamera liefert Bilder und Videoaufzeichnungen in bis zu 2K über WLAN (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) auf dein Smartphone – egal wo du gerade bist. Aufzeichnungen erfolgen lokal auf der mitgelieferten 16 GB Micro-SD Karte. Die Inbetriebnahme der L 625 CAM SC erfolgt jetzt ganz unkompliziert und schnell über Bluetooth. Über die STEINEL CAM App kannst du mit deinen Besuchern kommunizieren, alle Funktionen individuell steuern und dank Maskierungsfunktion selbst bestimmen, welche Bereiche überwacht werden sollen und welche nicht. So schützt du dein Zuhause intelligent – ganz nach deinen Vorstellungen – ohne Cloud, ohne Abo.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
Einstellungen via	WLAN	gemessener Lichtstrom (360°)	925 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
VPE1, EAN	4007841092597	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Farbe	Anthrazit	Sockel	Ohne
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Verpackungsinhalt	1	Softlichtstart	Nein
Montageort	Wand	Dauerlicht	schaltbar
Schlagfestigkeit	IK03	Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Art.-Nr. 092597

Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)


Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Vernetzung via	WLAN
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Art.-Nr. 092597

Sensorerfassungsbereich

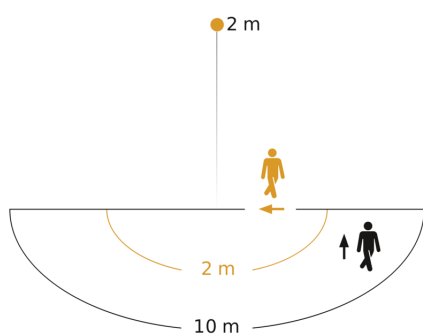


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

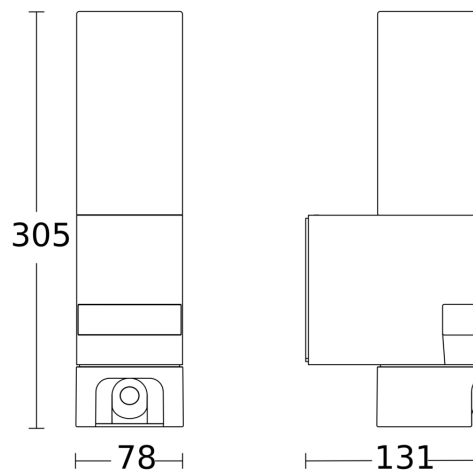

Schaltplan Master

