

Wi-Fi-Sicherheitskamera für den Außenbereich

2K
Auflösung

TC65



Personen- und Bewegungserkennung

Nachtsicht
(Bis zu 30 m)

Lokaler microSD-Speicher
(Bis zu 512 GB)†

IP66
Wetterfest



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

// Highlights

Personen- und Bewegungserkennung schützt Sie Tag und Nacht

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn eine Person oder Bewegung erkannt wird, um wichtige Bereiche im Auge zu behalten. Der akustische Alarm wird auch automatisch ausgelöst, um ungebetene Besucher abzuschrecken.



// Merkmale



2K-Auflösung^Δ

Zeigt klarere Bilder und mehr Details als 1080p.



IP66 wetterfest

Sorgt dafür, dass der TC65 auch in rauen Umgebungen mit Regen und Staub gute Leistung bringt.



Zwei leistungsstarke Antennen

Bietet eine größere WLAN-Abdeckung und eine stabilere drahtlose Verbindung mit zwei externen Antennen.



Nachtsicht (bis zu 30 m)

Bietet selbst bei völliger Dunkelheit eine Sichtweite von bis zu 30 m, damit Ihre Sicherheit stets gewährleistet ist.



Aktivitätszonen

Richten Sie Aktivitätszonen ein, um nur die wichtigen Warnungen zu erhalten.



Tonalarm

Löst Soundeffekte aus, um ungebetene Besucher zu verschrecken.



Lokal+& Wolke+Lagerung

Aufgenommene Videos auf einer microSD-Karte speichern (bis zu 512 GB)[†] oder mit Tapo Care+Cloud-Speicherdienste.



Kabelgebundene/kabellose Netzwerke

Verbinden Sie die Kamera für eine flexiblere Installation über Ethernet oder WLAN mit Ihrem Netzwerk.



Zwei-Wege-Audio

Ermöglicht die Kommunikation über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.

[†]microSD-Karte muss separat erworben werden.

^ΔKompatibel mit Displays, die von Alexa und Google Assistant unterstützt werden. Das Benutzererlebnis hängt von den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts ab.

⁺Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter <https://www.tapo.com/tapocare/>

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

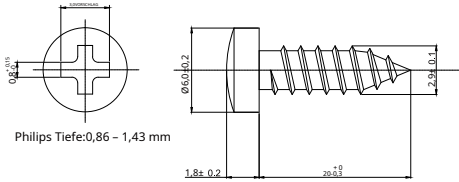

©2024 TP-Link

// Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor
	Linse	Brennweite: 3,9 mm Blende: F2.0 Sichtfeld: 100° (Diagonal), 84° (Horizontal), 46° (Vertikal)
	Nachtsicht	850 nm IR-LED (98 Fuß / 29,9 m)
	Tag-/Nachtschalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	2× Einbaustrahler
	Schnittstelle und Taste	1× Ethernet-Anschluss 1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Hub-Kompatibilität	/
Video und Audio	Maximale Auflösung	2304 × 1296 px
	Bildfrequenz	15 Bilder/s
	Digitaler Zoom	Keiner
	Videokomprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja

Video und Audio	Bildverbesserung	3DNR WDR
	Audio-Ein- und Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirenenlautstärke	91 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
Lagerung	Lokaler Speicher	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)
Erkennung & Benachrichtigung	Sensor	/
	KI-Erkennung	Bewegungserkennung Personenerkennung Erkennung von Linienüberschreitungen Erkennung von Einbruchserkennung Kameramanipulation
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabebenachrichtigung	Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
Netzwerk	Netzwerkonnektivität	Verbindung über WLAN oder Ethernet
	Kabellose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN

Netzwerk	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 144,4 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Entfernung zwischen Hub und Kamera/Türklingel	/
	Ethernet-Anschluss	1× 10/100 Mbps RJ45-Anschluss an der Kamera
	RTSP	Ja
	ONVIF	Ja
Sicherheit	Sicherheit	On-Device-Maschinelles Lernen 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Leistung	Stromquelle	9 V DC Netzteil
	Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung)
	Größe des Gleichstromanschlusses	Innen-Ø: 2,1 mm Außen-Ø: 5,5 mm
	Länge des Netzkabels	3 m
	Typischer Stromverbrauch	2,3 Watt
	Maximaler Stromverbrauch	4 Watt

Allgemein	Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, RCM
	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Wetterbeständigkeit	IP66
	Systemanforderungen	Tapo App: iOS 9.0 oder höher, Android 4.4 oder höher
	Montageoptionen	Wandmontage
	Betriebstemperatur	- 20°C ~45°C (-4°F ~ 113 °F)
	Lagertemperatur	- 20°C ~60°C (-4 °F ~ 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Ladetemperatur	\
	Größe der Befestigungsschraube	 Phillips Tiefe: 0,86 - 1,43 mm
	Schraubengröße der SD-Kartensteckplatzabdeckung	
	Maße	5,6 × 4,07 × 2,53 Zoll (142,3 × 103,4 × 64,3 mm)

Allgemein	Gewicht	220 g
	Packungsinhalt	TC65 Kamera Netzteil Befestigungsanker Befestigungsschrauben Montageschablone Wasserdichte Versiegelung Wasserdichte Kabelbefestigungen – Kurzanleitung