



## Montage- u. Pflegehinweise für Handläufe aus Holz

**Handlauf B93**  
**Fichte roh**  
**ø 42 x 1500mm**  
Art.Nr. 130.00.0093

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Sie haben sich für Qualität entschieden - Handläufe aus Massivholz der Firma TREBA. Zur Herstellung wurden hochwertige europäische Hölzer verwendet, welche als Garant für Langlebigkeit und zeitlose Eleganz stehen. Alle Holzhandläufe sind werkseitig mit einer fertig versiegelten Oberfläche versehen. Dieser Lack und die verwendeten Holzsorten (Buche, Ahorn, Eiche) sind nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich geeignet!

**Bei der Montage im Freien oder in feuchten Räumen können wir keine Gewährleistung übernehmen.**

Leichte Beschädigungen lassen sich mit jeder handelsüblichen, seidenglänzenden Holzlasur reparieren. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die Handläufe mit einem nebelfeuchten Tuch abreiben. Bedenken Sie, Holz ist ein Naturprodukt! Farb- und Strukturabweichungen sind kein Mangel sondern der Garant für die Echtheit des Materials. Holz reagiert sensibel auf wechselnde klimatische Verhältnisse.

**Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede können zur Folge haben, dass sich der Handlauf leicht verziehen kann.**

Durch richtige Montage des Handlaufes stellt dieser Verzug aber kein Problem dar. Falls der Handlauf verzogen ist, montieren Sie ihn wie folgt:

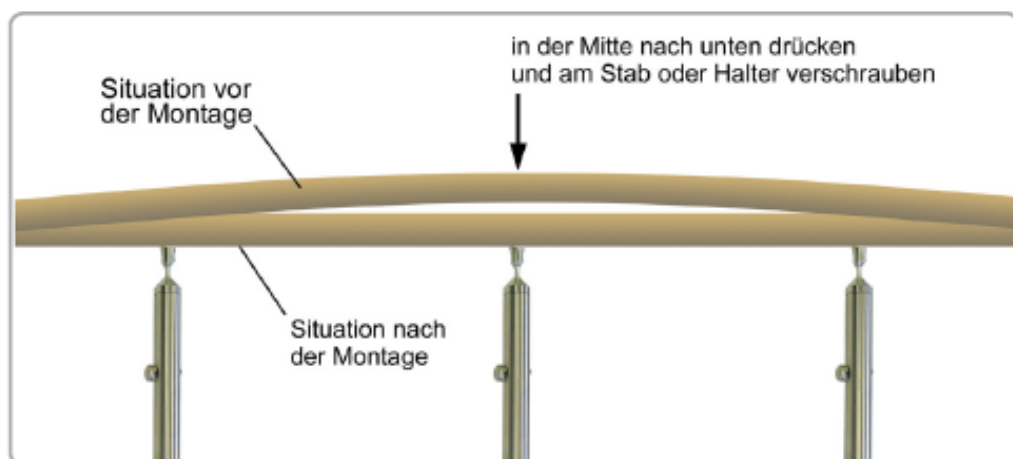

**Bilder von Ihrem montierten Geländer gesucht!**

Bitte senden Sie uns Bilder von Ihrer fertig gestellten Geländeranlage per E-Mail an:

**kundenbilder@frewa.de**

Auf jeden Absender wartet ein kleines Dankeschön (Adresse bitte nicht vergessen)!!

**Handlauf B93**  
**Fichte roh**  
**ø 42 x 1500mm**  
Art.Nr. 130.00.0093

