


PROFI-SÄULENBOHRMASCHINE

- Schnellspann-Bohrfutter serienmäßig
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 440 bis 2580 min⁻¹ für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm
- Robuste, aber kompakte Gusseisen-Konstruktion
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Digitale Drehzahlanzeige

360°



Präzises Arbeiten durch den Kreuzlinienlaser

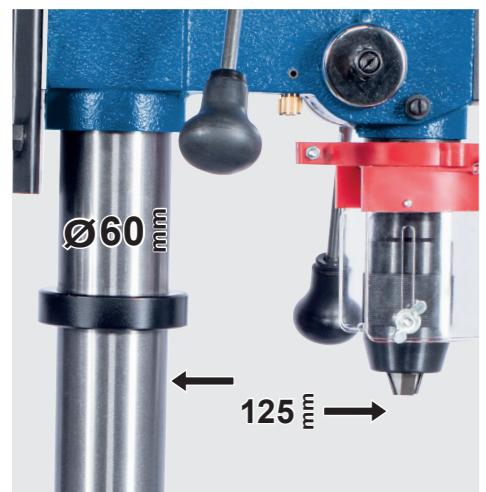

PRODUKTDATEN

| | |
|---|---------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 340 x 500 x 870 mm |
| Tischgröße | 190 x 190 mm |
| Tischverstellung | 45° – 0 – 45° |
| Drehzahl | 440 – 2580 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich / Typ | 1,5 – 13 mm / Schnellspann-Bohrfutter |
| Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch | 350 mm |
| Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte | 465 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 27 / 29 kg |
| Abmessung Verpackung | 710 x 480 x 280 mm |
| Artikelnummer | 5906820901 |
| EAN | 4046664091417 |
| 20 Container | 252 Stück |
| 40 Container | 504 Stück |
| 40 HQ Container | 584 Stück |

Digitale
Drehzahlanzeige

Schnellspann-
Bohrfutter
(Standard)

Laser

60 mm
BohrtiefeANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR PRÄZISE BOHRUNGEN IN

Holz



Stahl



Metall



Aluminium



Kunststoff



UNIVERSELL UND VIELSEITIG EINSETZBAR



Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel durch Schnellspannbohrfutter

DP19Vario



herkömmliche Hersteller



PRODUKT-DETAILS


Digitaldisplay



Präzisionslaser

Variable Drehzahl
440 – 2580 min⁻¹

Riemenantrieb

Bohrtisch schwenkbar von
45° bis -45°Bohrfutterspannbereich
1,5 – 13 mmHohes Gewicht
für stabilen Stand

Kraftvoller Motor

Bohrtiefenbegrenzung mittels
Skala exakt und wiederhol-
genau einstellbar