


Masterfloor 7.0 Standardd.

Produktbeschreibung

P D57
Stand: 06.17



Aufbau

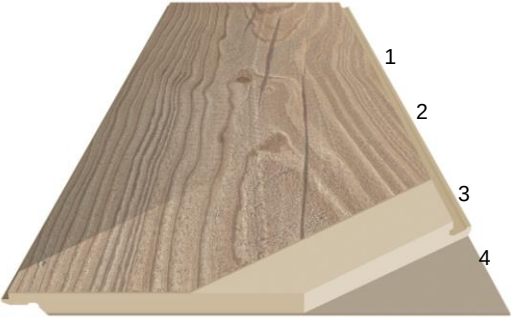


1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay

2 Dekorpaier

3 Trägerplatte HDF quellungsarm

4 Gegenzug

Profil



Kaindl Loc

Längs- und Querprofil

Prüfungen		Flooring ¹ Symbole	Ergebnisse	
Paneelmaße			1383x193x7mm	
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	EN 685 EN 13329		31	
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		AC3	
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		IC1	
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1	[Europa]
Formaldehydmission	EN 717-1		< 0,1 ppm	
	EN 717-2		< 3,5 mg/h m²	

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Floorconstruction			0	
Formaldehydmission	CARB		CARB Phase 2	
Dickenquellung / Kantenquellung	EN 13329		< 18 %	
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0690 m².K/W	
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7 %	
Verhalten gegen Zigarettenglut	EN 438-2.18		Grad 4	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala	
	EN 20105 A-02		Besser als Stufe 4 Grauskala	
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329		≥ 1 N/mm²	
Querzugfestigkeit	EN 319		> 1 N/mm²	
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppe 1-2	Grad 5
			Gruppe 3	Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1		Cfl , s1	
Gleitreibung µ	EN 13893		≥ 0,3	
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm	
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm /m	
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügt Elementen	EN 13329		Maximum	≤ 0,15 mm
			Durchschnitt	≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelbreite	
Planlage quer	EN 13329		konkav <= 0,3 mm	
			konvex <= 0,4 mm	
Planlage längs	EN 13329		konkav <= 7 mm	
			konvex <= 14 mm	
Dekorversatz bei Systemdekoren			+/- 2mm	
Dekorversatz bei Schiffböden			+/- 4mm	

1)Informationen unter www.floorsymbols.com