



Terrasoft®

Elastikbordstein

Der Terrasoft Elastikbordstein sorgt in Garagen und auf Parkflächen für den perfekten Abstand zu Wänden. Als robuster Abstandshalter schützt er Fahrzeuge zuverlässig vor Beschädigungen und dient zugleich als Anfahrschutz, Stopp- oder Unterlegkeil. Das großvolumige Element aus sortenreinem Gummigranulat passt sich dank seines flexiblen Materials ideal an Innen- und Außenrundungen an und eignet sich zur Nachrüstung bestehender Flächen. Die Montage ist besonders einfach: auf den Boden legen, verschrauben oder punktuell verkleben – fertig. Auch als flexible Randbegrenzung oder Anfahrschwelle einsetzbar.




VORTEILE

- immer der perfekte Abstand zu Wänden
- Anfahrschutz
- Stopp- und Unterlegkeil
- einfache und schnelle Montage: auf den Boden legen – fertig!
- Anfahrschwelle auf Parkflächen
- flexible Randbegrenzung

ANWENDUNG

In Garagen oder Parkhäusern sowie Tiefgaragen leitet der Terrasoft Elastikbordstein Fahrzeuge sicher durch Ein- und Ausfahrten. Dort angebracht bietet er Schutz vor Schäden an Felgen und Reifen. Als Anfahrschwelle kann er auf allen Parkflächen eingesetzt werden.

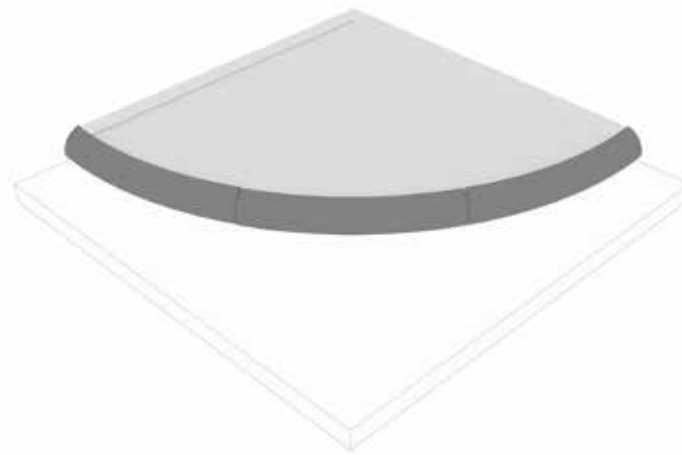

Verklebung und Verschraubung der Terrasoft Elastikbordsteine auf einer vorhandenen Einfassung, hier am Beispiel einer Verkehrsinsel.

EINBAUHINWEISE

Um einen perfekten Schutz für Reifen und Felgen zu ermöglichen, werden die Terrasoft Elastikbordsteine an bestehende Bordsteine angeschraubt. Das Material ist gleichzeitig flexibel und sehr stabil, so dass sich auch Kurven sehr gut realisieren lassen.

Benötigtes Material: 12er Dübel, 10er Schrauben

Zur zusätzlichen Stabilisierung können die Terrasoft Elastikbordsteine punktuell verklebt werden.

Vorbereiten des Untergrundes:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummibtrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund platzieren Sie das Element.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Elastikbordsteins.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Farben



-13x
schwarz

Spezifikationen



Zubehör



4525001x1
Kleber