



Zapfhahnzähler „ECO“ TWO in ONE zur Montage für Schlauchanschluss

Waschtischzähler „ECO“ TWO in ONE zur Montage zwischen Eckventil und Armatur

- Drehbare 8-Rollenzählwerke, Ablesung in jeder Lage
- Volltrockenläufer
- Temperaturbereich: 0,1–90 °C
- Für folgende Einbaulagen: waagrecht, senkrecht, Fallrohr
- MID zugelassen
- Höchste Messgenauigkeit
- Absolute Korrosionsbeständigkeit
- Auf Wunsch mit Schutzdeckel





- Einfaches Nachrüsten des ECO-Zählers TWO in ONE vor Ort
- Einsatz verschiedener Funksysteme mit 868 MHz-Technik und Rücklauferkennung
- Impuls-System nach DIN 43864
- M-Bus-Modul nach 1434-3

Technische Daten: ZHZ „ECO“ TWO in ONE bzw. WTZ „ECO“ TWO in ONE

Temperaturbereich	T		0,1 – 90 °C
Nennweite	DN	mm	15
Kleinster Durchfluss	Q ₁ H	m ³ /h	0,03125
	Q ₁ V	m ³ /h	0,05
Übergangsdurchfluss	Q ₂ H	m ³ /h	0,05
	Q ₂ V	m ³ /h	0,08
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	2,5
Überlastungsdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	3,125
Messgenauigkeitsbereich	Q ₃ /Q ₁	H	80
	Q ₃ /Q ₁	V	50
Ratio	Q ₂ /Q ₁		1,6

Zapfhahnzähler


Zähler Bauart		TWO in ONE	
Baulänge	mm	80	110
Temperaturbereich	T	0,1 – 90 °C	
Anzeigebereich min.	l	0,1	
Anzeigebereich max.	m ³	99.999	
Druckstufe	bar	0,3 - 10	

Waschtischzähler

Zähler Bauart		TWO in ONE	
Baulänge	mm	80	
Temperaturbereich	T	0,1 – 90 °C	
Anzeigebereich min.	l	0,1	
Anzeigebereich max.	m ³	99.999	
Druckstufe	bar	0,3 - 10	

Für unser Zubehör, laden wir Sie herzlich ein unsere Webseite unter www.wasser-geraete.de zu besuchen

Druckverlustkurve

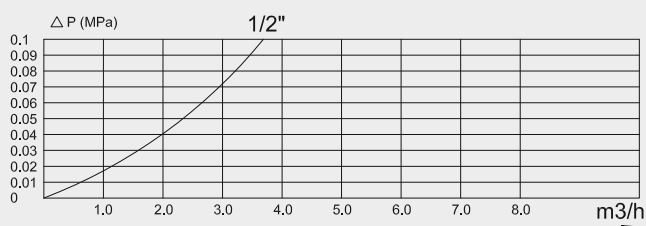

Fehlerkurve

