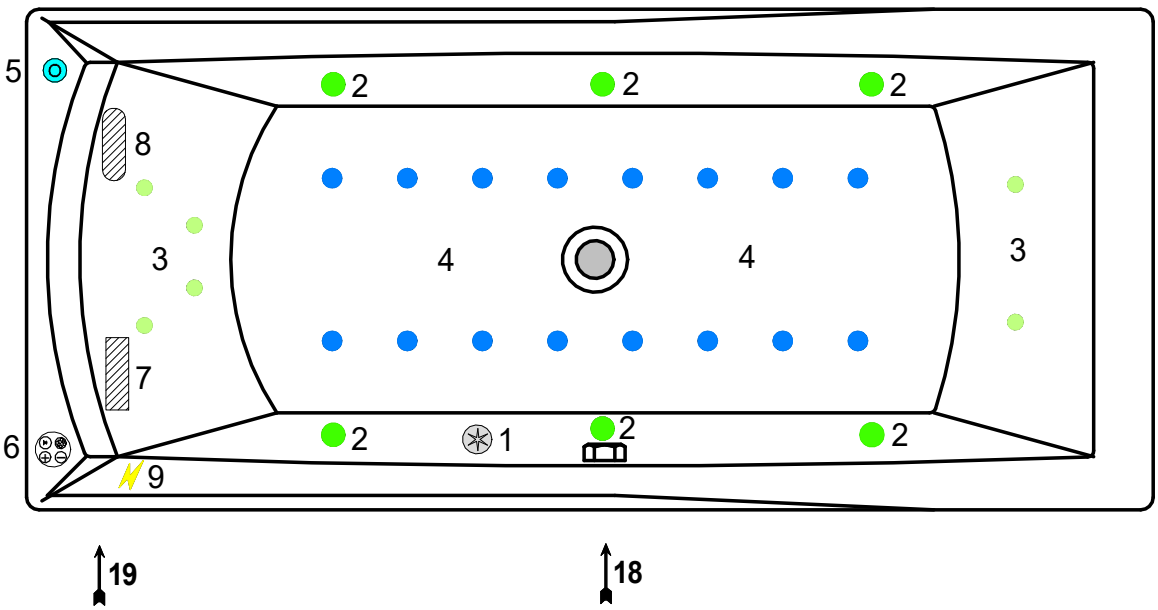


Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

19	Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40
18	Revisionsklappe 40 x 40

1	Seitenansaugung
2	Wasserdüsen
3	Microjetdüsen
4	Airdüsen
5	Luftregler
6	Bedientaster
7	Pumpe
8	Gebläse
9	Stromanschluß

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum
Stand.	**01/2026**

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Art. Nr.: 58500
Art.-Bez.: Porta
Maß (in mm): 1800 x 800
Whirlpool - System Premium