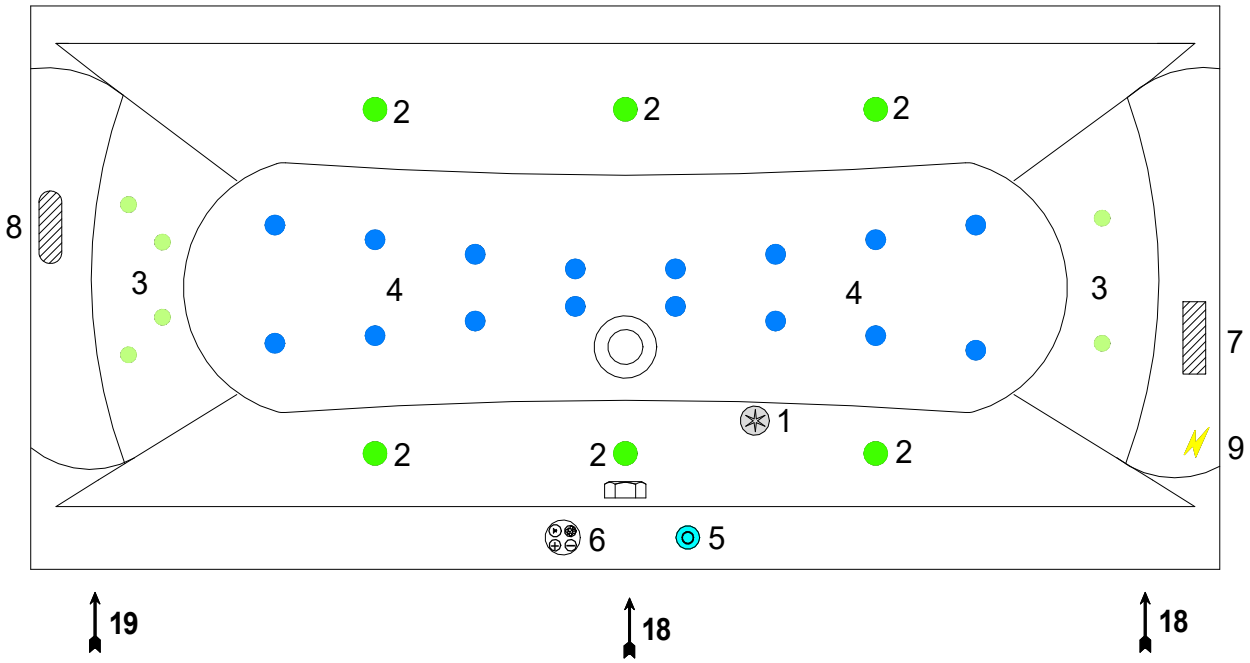


Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

19	**Revisionsklappe mit Lüftungsgitter** 40 x 40
18	**Revisionsklappe** 40 x 40

1		Seitenansaugung
2		Wasserdüsen
3		Microjetdüsen
4		Airdüsen
5		Luftregler
6		Bedientaster
7		Pumpe
8		Gebläse
9		Stromanschluß

	Datum
Stand.	**01/2026**

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Art. Nr.: 58670
Art.-Bez.: Rosa
Maß (in mm): 1900 x 900
Whirlpool - System Premium