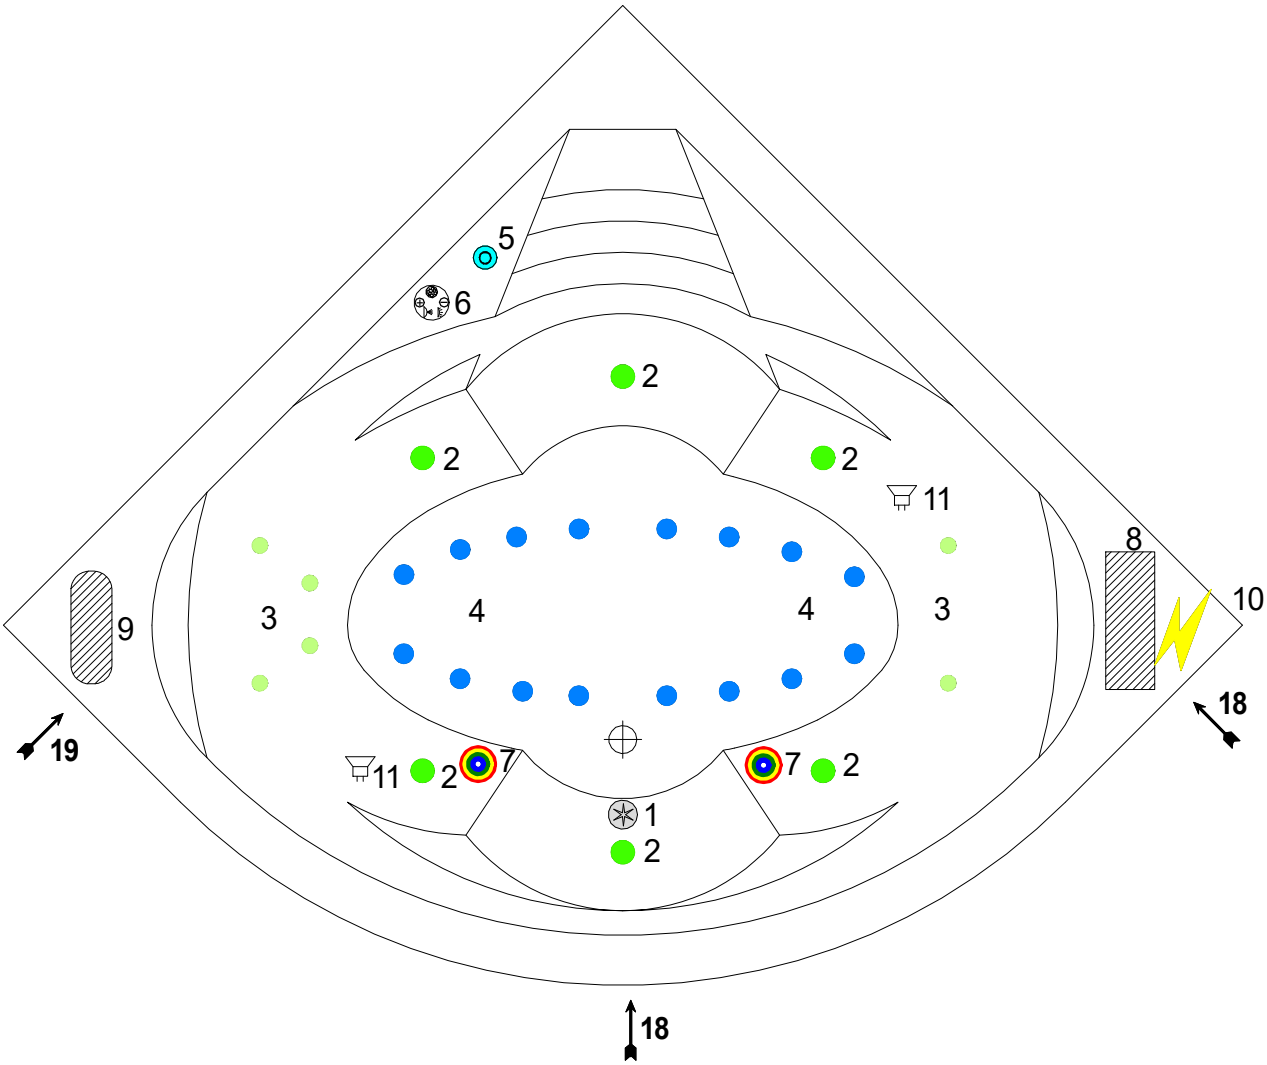


Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

1	Seitenansaugung
2	Wasserdüsen
3	Microjetdüsen
4	Airdüsen
5	Luftregler
6	Bedientaster
7	Farblichtwechsler
8	Pumpe
9	Gebläse
10	Stromanschluß
11	Lautsprecher

19	**Revisionsklappe mit Lüftungsgitter** 40 x 40
18	**Revisionsklappe** 40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum
Stand.	**01/2026**

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Art. Nr.: 55170
Art.-Bez.: Cascade
Maß (in mm): 1400 x 1400
Whirlpool - Exklusiv