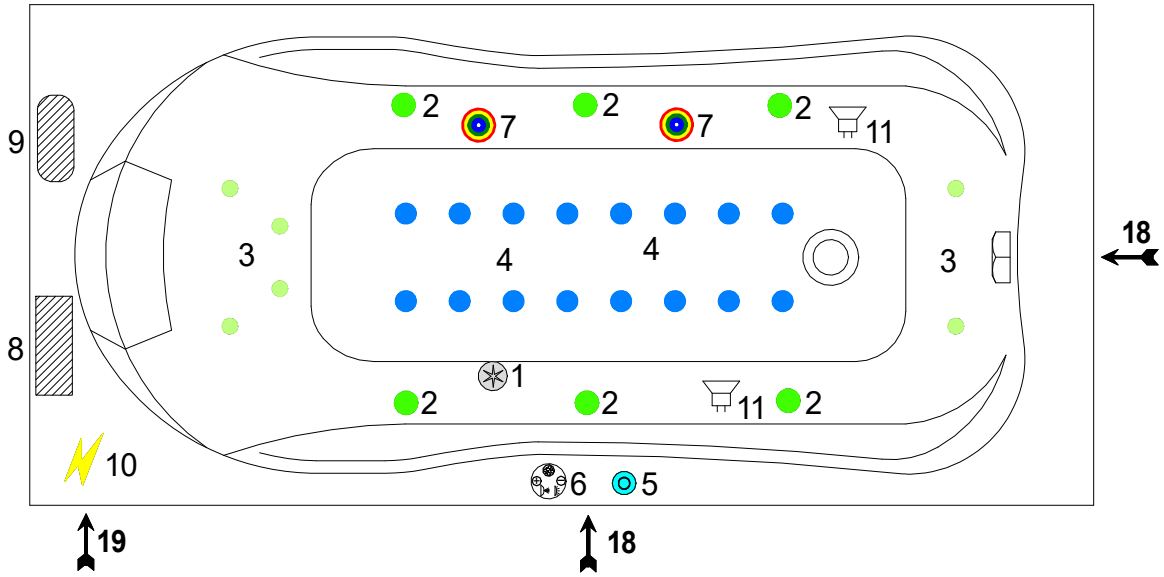



| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Seitenansaugung |
| 2 | | Wasserdüsen |
| 3 | | Microjetdüsen |
| 4 | | Airdüsen |
| 5 | | Luftregler |
| 6 | | Bedientaster |
| 7 | | Farblichtwechsler |
| 8 | | Pumpe |
| 9 | | Gebläse |
| 10 | | Stromanschluß |
| 11 | | Lautsprecher |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

**19** **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter**
40 x 40

**18** **Revisionsklappe**
40 x 40

**Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.**

| | Datum |
|---|---|
| Stand. | 01/2026 |

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

**Art. Nr.: 55690**

**Art.-Bez.: Jamaica**

**Maß (in mm): 1700 x 800**

**Whirlpool - Exklusiv**