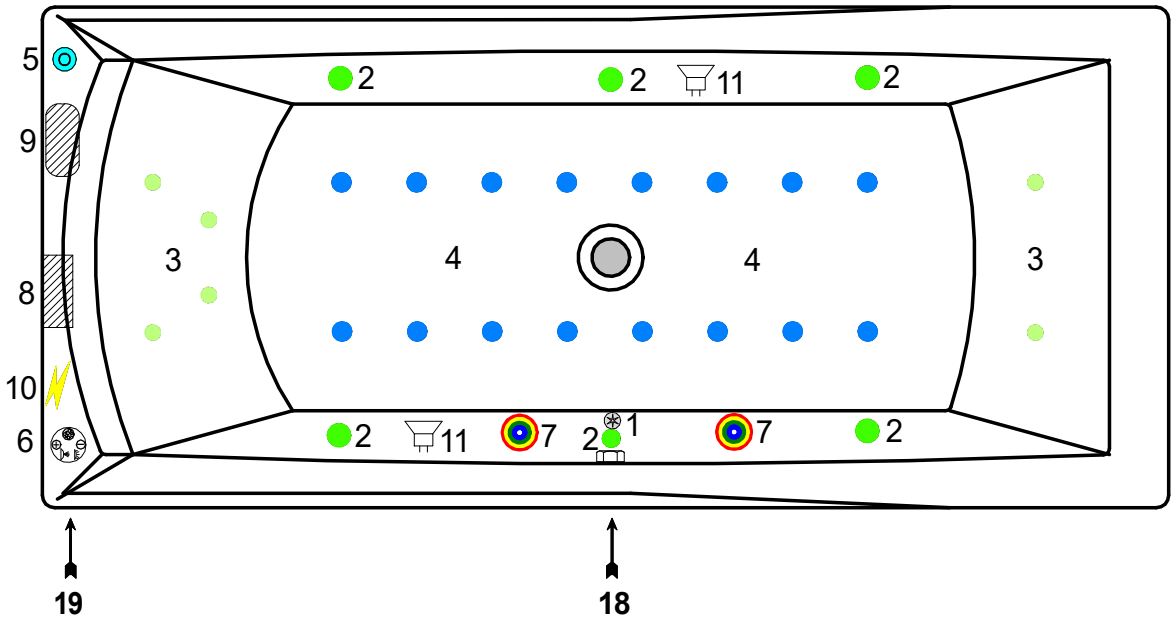


1		Seitenansaugung
2		Wasserdüsen
3		Microjetdüsen
4		Airdüsen
5		Luftregler
6		Bedientaster
7		Farblichtwechsler
8		Pumpe
9		Gebläse
10		Stromanschluß
11		Lautsprecher

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

19 **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter**
40 x 40

18 **Revisionsklappe**
40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum
Stand.	01/2026

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Art. Nr.: 55490

Art.-Bez.: Porta

Maß (in mm): 1700 x 750

Whirlpool - Exklusiv