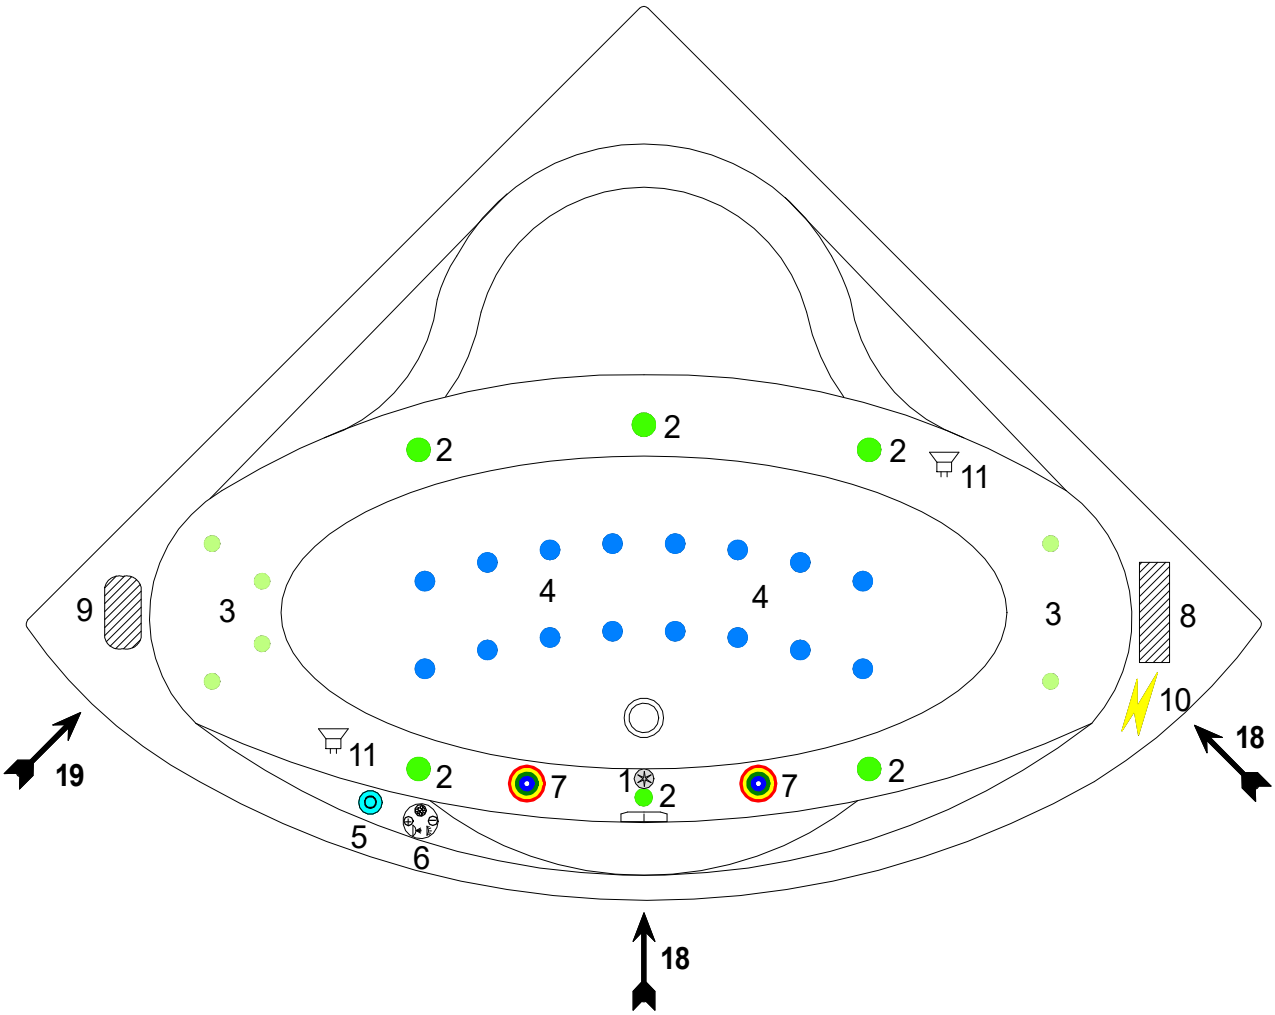


1		Seitenansaugung
2		Wasserdüsen
3		Microjetdüsen
4		Airdüsen
5		Luftregler
6		Bedientaster
7		Farblichtwechsler
8		Pumpe
9		Gebläse
10		Stromanschluß
11		Lautsprecher

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

19	**Revisionsklappe mit Lüftungsgitter** 40 x 40
18	**Revisionsklappe** 40 x 40

	Datum
Stand.	**01/2026**

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Art. Nr.: 55730
Art.-Bez.: Siam
Maß (in mm): 1400 x 1400
hirlpool - Exklusiv