


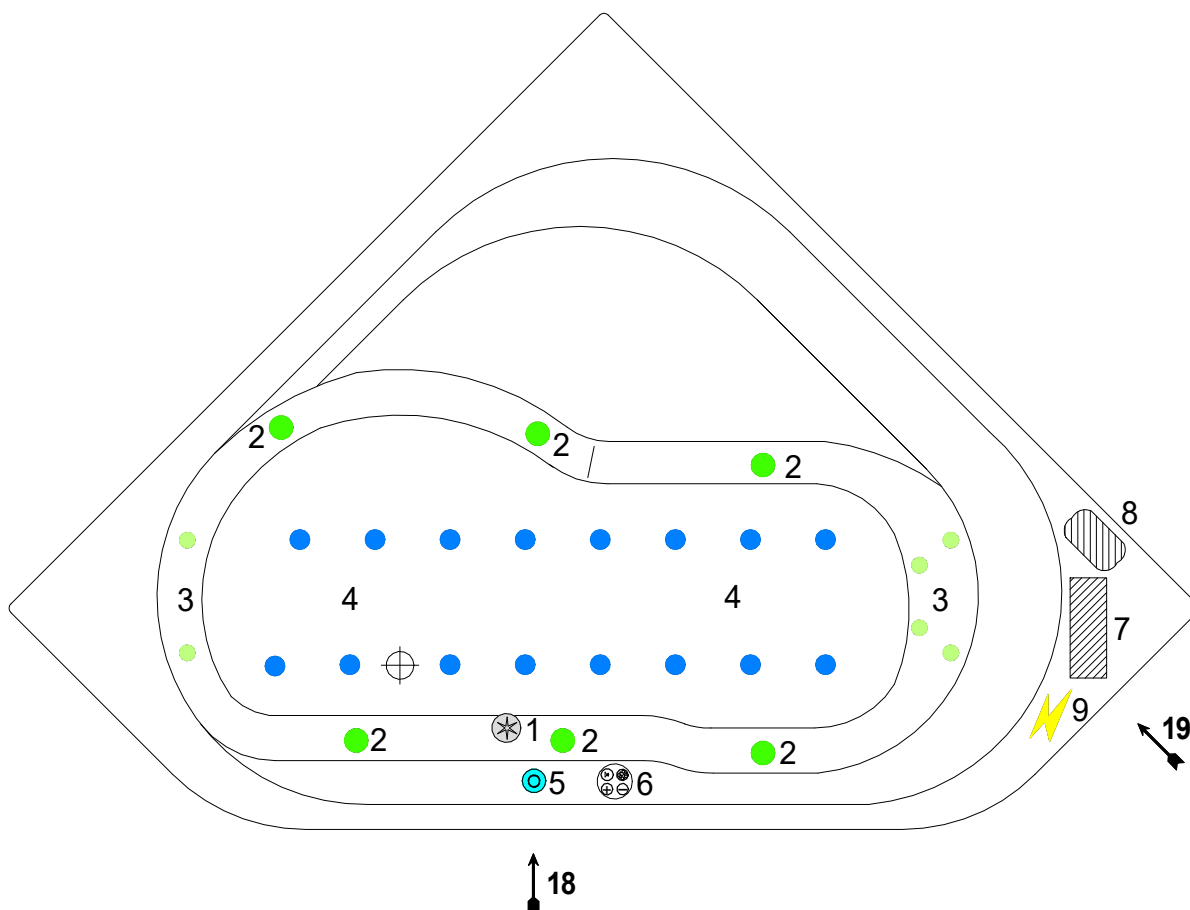

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

19	Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40
18	Revisionsklappe 40 x 40

1		Seitenansaugung
2		Wasserdüsen
3		Microjetdüsen
4		Airdüsen
5		Luftregler
6		Bedientaster
7		Pumpe
8		Gebläse
9		Stromanschluß

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen
annähernd dem Auslieferungszustand.

Art. Nr.: 60022

Art.-Bez.: Ancona

Maß (in mm): 1350 x 1350

Whirlpool - System Premium

Datum
01/2026
Stand.
OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools