5000 W DIESEL STROMERZEUGER

SG5200D

Integrierter Spannungsmesser, Ölstandswarnung (schützt den Motor vor trockenlaufen) und Überlastschutz (sorgt für die Sicherheit des Gerätes)

Zwei 230-Volt-Steckdosen sowie ein 12-Volt-Anschluss ermöglichen den flexiblen Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher.

Integrierter Elektrostart mit Zündschloss für ein komfortables und sicheres Starten des Aggregats.

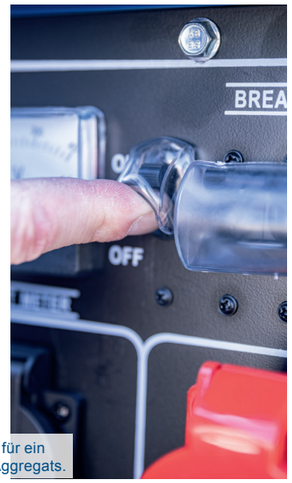

1 x 400 Volt Anschluss, Nennleistung 4200 Watt
Max. Leistung 5000 Watt

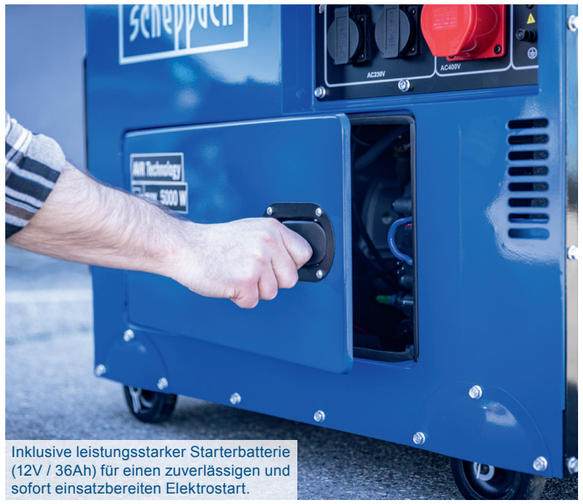

Inklusive leistungsstarker Starterbatterie (12V / 36Ah) für einen zuverlässigen und sofort einsatzbereiten Elektrostart.

Kupferwicklung der Spule sorgt für eine lange Lebensdauer, hohe Effizienz und eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit.

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	930 x 515 x 710 mm
Motor	Einzylinder, 4-Takt-Dieselmotor
Leistung	7,9 PS
Kraftstoffart	Diesel
Spannungsregelung	AVR-System
Nennspannung	230 V / 400 V
Nenn-/ Max. / Peak – Leistung	3000 W (230 V~) / 4200 W (400 V~) 3300 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Steckdosen	2 × 230 V~ / 1 × 400 V
Startertyp	Elektrostart
Parallel-Schaltung	Nein
Überlastschutz	Ja
Ölwachter	Ja
Schalldruckpegel (LwA)	97 dB(A)
Co^2 Ausstoß	958,901 g/kWh

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	160 / 165 kg
Verpackungsabmessungen	940 x 550 x 800 mm
Artikelnummer	5906241901
EAN	4046664300953
20 Container	72 Stück
40 Container	144 Stück
40 HQ Container	144 Stück

1 x 12 V Anschluss

2 x 230 V~ Steckdose
1 x 400 V~ Steckdose

Ölwarnanzeige

Robust

Überlastungsschutz

Spritsparend

Kraftpaket

Elektro Start

scheppach Germany

04/2026 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.