Artikel nummer	artikelnaam
808405511	INFRAcontrol R 180°, complete, infrared motion switch, 3-wire, 1000W, colour: anthracite



INFRAcontrol 3D 180º UP IP20 Flush mounted infrared motion switch (50x50mm DIN 49075),with frame (Design ATHENIS, PARIS, VENEDIG and MILANO in anthracite / VISION in steel-colour / MALTAin anthracite-metallic), detection angle: 180º, detection range: approx. 10m, switching time: 4-240 seconds, light treshold adjustable with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON, 3-wire device forresistive and inductive loads switching capacity: max. 1000 Watts, 230V~, 50/60Hz, colour: anthracite

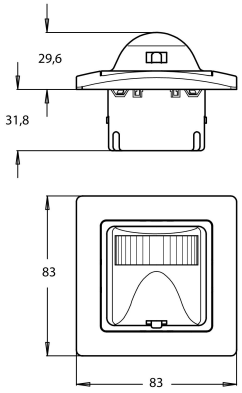

Technische gegevens	*808405511*
Aansluitwijze	Schroefklem
Diepte	61,4 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	50 - 50 Hz
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 - 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	20 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 180 °
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,1 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 0 °
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*

Technische gegevens	*808405511*
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	antraciet
Breedte	50,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Met afstandsbediening	nee
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Temperatuur	0 - 40 °C
Max. inschakelstroom	16,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	ja
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7016
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Min. aanloopstroom	0,00 A
Max. presentiebereik	157 m²
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Met akoestische sensor	nee
Achtergrondcontrole	Nee
Farbe_Kopp	anthrazit

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*