

KNAUF

Startklar für jeden Raum

mit Fließestrich von Knauf



Build on us.

Voller Schub voraus!

Schneller & weiter mit Fließestrichen von Knauf

Mit Fließestrichen von Knauf sind Sie startklar für jeden Raum. Und in sehr vielen Fällen schneller und komfortabler am Ziel als mit konventionellen Zementestrichen. Das hat viele Gründe und liegt nicht zuletzt an den mehr als 50 Jahren Erfahrung, welche wir mit jedem Gramm Fließestrich gratis mitliefern.

Qualität, die Tempo macht
Knauf Fließestriche sind großflächig verlegbar, trocknen schnell, erhärten spannungsarm und schüsseln nicht. Mit ihnen geht's einfach schneller und sicherer ans Ziel. Vorzüge, von denen jeder profitiert: Fachunternehmer, Händler genauso wie Architekten und Bauherren.

Einsatz – fast grenzenlos
Die Top-Qualität bringt Knauf Fließestrich auch dorthin, wo besondere Herausforderungen vorliegen: Selbst in Feuchträumen sicher einsetzbar – und erfüllt, im System mit abgestimmten Knauf Systemkomponenten, die besonderen Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz in Bodenkonstruktionen.

Wir sind einfach da
Die intelligente Baustellen-Logistik von Knauf versorgt jedes Jahr viele tausend Baustellen deutschlandweit mit Produkten, Silo- und Maschinenteknik. Estrich auf Knopfdruck. Verlegen im Stehen. Saubere Sache!

Startklar
Nützliche und interessante Informationen zu unseren Fließestrichen und damit verbundenen Leistungen bieten wir Ihnen unter www.knauf.de/startklar



Inhalt

Gute Gründe.....	4
Produkte und Einsatzbereiche.....	12
Fließestrich im System.....	14
Projektbeispiele.....	16
Qualitätssicherung	20
Logistik	22

Jeder Raum, jederzeit

Startklar für Altbau, Neubau, Feuchtraum – und Fußbodenheizung

Knauf Fließestrich spielt seine Stärken als Heizestrich aus: Seine hohe Wärmeleitfähigkeit und die optimale Rohrummantelung sorgen für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeabgabe. So werden niedrige Vorlauftemperaturen und kurze Aufheizzeiten möglich – für effizienten Betrieb und spürbare Behaglichkeit.

Die fließfähige Verarbeitung gewährleistet vollflächigen Kontakt und eine sehr gute Ebenheit. Das erleichtert die Verlegung nachfolgender Beläge und ermöglicht eine schnelle Begehbarkeit für reibungslose Bauabläufe. Zugleich unterstützt Knauf Fließestrich wohngesundes Bauen.



Jeder profitiert

Vorteile, die Sie überzeugen

Über 50 Jahre Erfahrung – das heißt auch über fünf Jahrzehnte Entwicklung, Anwendung und Optimierung. Unsere Fließestriche sind die leistungsfähigsten, die wir je entwickelt haben. Sie gehören zur Spitze der Branche und bieten klare Vorteile für alle Beteiligten: Planer profitieren von hoher System- und Planungssicherheit,

Fachunternehmer von schneller, zuverlässiger Verarbeitung – und Bauherren von Komfort, Langlebigkeit und überzeugender Qualität.

Fachunternehmer

Planer/Architekten

Bauherren

ERGONOMISCH

WARTUNGSFREIHEIT

WOHLFÜHLESTRICH

FEUCHTRAUM-GEEIGNET

WIRTSCHAFTLICHKEIT

HOHE SICHERHEIT

SCHELLER BAUFORTSCHRITT

SAUBERE UND SICHERE BAUSTELLE

SEHR EMISSIONSARM (EMICODE EC1 PLUS ZERTIFIZIERT)

RAUMGEWINN

PLANUNGSFREUNDLICH

PERFEKTE OBERFLÄCHEN

5

Wartungsfrei

Perfekte Oberfläche schon beim ersten Guss

- › Kein Schüsseln
- › Keine Randabsenkung
- › Keine Nacharbeit abgerissener Fugen
- › Kein Abriss der Randfugen und damit perfekte und hygienische Oberflächen



Warum nichts reißt

Knauf Fließestrich steht für perfekte Oberflächen im Innenausbau. Die selbstverlaufende Rezeptur erzeugt eine außergewöhnlich glatte, plane und dichte Estrichoberfläche mit geringen Ebenheitstoleranzen. Die raumstabile Zusammensetzung minimiert Verformungen und hält Randfugen stabil – für eine präzise, optisch makellose Basis.

Zahlen lügen nicht

Untersuchungen haben ergeben: Bei einer Vorlauftemperatur von 45 °C erreicht ein Calciumsulfat-Fließestrich (35 mm über Rohr) eine maximale Oberflächentemperatur von 36 °C. Bei einem konventionellen Zementestrich (45 mm über Rohr) sind es nur 32 °C.

Quelle: Untersuchung der Regel-flexibilität von Heizestrichen
MPA Stuttgart Nr. 901 2706 000.



Effizienter Wohlfühlestrich

Ideal als Heizestrich

- › Optimale Heizrohr-Umschließung und geringe Aufbauhöhe über dem Heizrohr
- › Schnelleres Aufheizen und somit schneller angenehme Boden-Temperatur
- › Präzisere und schnellere Regulierung der Bodentemperatur
- › Optimal für den Einsatz bei Nutzung von regenerativen Energiequellen
- › Heizen im Winter – Kühlen im Sommer*

Ergonomisch

Kraft sparen, Körper schonen, Überblick behalten

- › Schnellerer Verlegefortschritt spart Zeit
- › Bessere Übersicht über den Raum durch aufrechte Haltung
- › Schonung von Knien und Rücken erhält das Leistungsvermögen
- › Mehr Freude an der Arbeit schafft bessere Endresultate



Feuchtraum-geeignet

Knauf Fließestrich ist für Feuchträume geeignet.

Bildet eine dichte, glatte Oberfläche, welche zusammen mit einer fachgerecht ausgeführten Abdichtung Nässe zuverlässig vom Untergrund fernhält. Die gleichmäßige Verarbeitung und Trocknung sorgen für ebene Flächen und saubere Anschlüsse – eine belastbare Basis für Bäder, Küchen und andere Bereiche mit zeitweiser Feuchtebelastung.



* Für die Nutzung der Kühlfunktion sind entsprechende Taupunkt-/Feuchteregelung und geeignete Oberbeläge erforderlich.

Wirtschaftlichkeit

Bis zu viermal mehr Fläche
pro Tag verlegen!

- › Hohe Verlegeleistung
- › Schneller Baufortschritt
- › Mit Silotechnik keine Restmengen wie
z. B. bei Fahrmischer-Estrichen



Weil es läuft!

Mit Knauf Fließestrich können drei Personen am Tag bis zu 1000 m² Fläche verlegen. Bei konventionellen Zementestrichen hingegen schaffen drei Personen pro Tag lediglich 250 m².

Das sagt ein Fachunternehmer

Erfahrung eines Massivhausherstellers: Bei einem Bungalow mit etwa 150 m² wurde ein konventioneller Zementheizestrich in Verbindung mit einer Wärmepumpe eingebaut. Durch die geringen Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe musste die Trocknung mit Strom auf 48 °C unterstützt werden. Die Trocknungsdauer lag bei sechs Wochen. Knauf FE WPE hingegen ist trotz geringer Vorlauftemperaturen nach 2–3 Wochen belegreif, ohne zusätzliche Trocknungsmaßnahmen.

Schneller Baufortschritt

Weil Verzögerung
für uns keine Option ist!

- › Früh belegbar – Folgegewerke können
zügig weiterarbeiten
- › Geeignet für Winterbaustellen
- › Wärmepumpen-Fließestrich FE WPE –
optimiert für niedrige Vorlauftemperaturen



Hohe Sicherheit

Top-Qualität seit über
50 Jahren bei Knauf

- › Strikte Überwachung. Weit über die
vorgeschriebenen Kontrollverfahren
hinaus
- › Gleichbleibend hohe Materialqualität und
Festigkeit für hohe Stabilität
- › Geprüfte Sicherheit bei Anwendung im
System mit weiteren Knauf Produkten

Saubere und sichere Baustelle

Von Silo-Technik
profitieren alle

- › Baustellen-Beginn kann flexibel
gewählt werden
- › Fast staubfreies Arbeiten
- › Keine Entsorgung von Säcken
- › Hohe Diebstahlsicherheit




Im Vergleich

Herkömmlicher
Zementestrich vs.
Calciumsulfat-Fließestrich



knauf.de/nachhaltigkeit

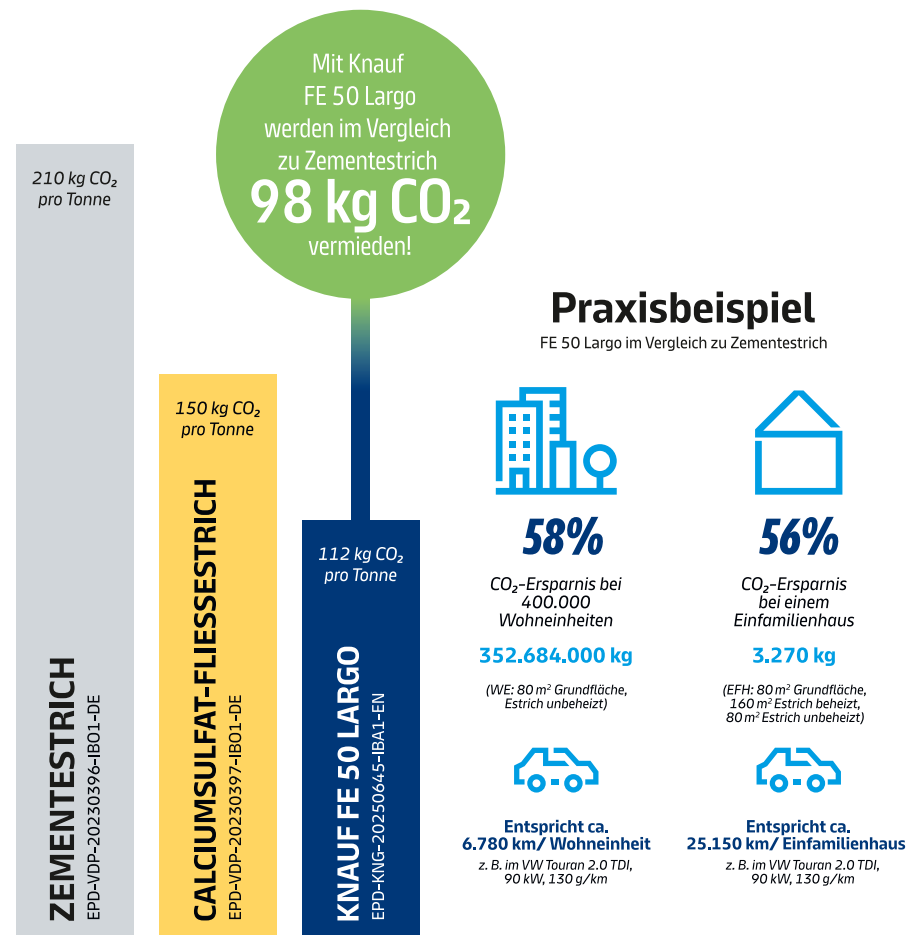

Planungs- freundlich

Fugenplanung leicht gemacht!

- Ermöglicht fugenarme bis fugenlose Flächen
- Auch für gewerbliche Objekte geeignet

Kaum Dehnung

Knauf Fließestriche verhalten sich in der Trocknungsphase im Vergleich zu Zementestrichen maßneutral. Die Dehnung während des Abbindens beträgt rund 0,1 mm/m, so dass dieser Fließestrich großflächig ohne Fugen eingesetzt werden kann. Neben Bauwerksfugen müssen lediglich Randfugen und bei großen Flächen, Heizestrichen oder unbeheizten Flächen mit starker Sonneneinstrahlung Bewegungsfugen angeordnet werden. Detaillierte Informationen zur Fugenplanung liefert das Merkblatt Nr. 5 „Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen“ (IWM/IGE).



knauf.de/merkblatt5


Raumgewinn

Mehr Platz
für gute Dämmung

- Geringe Schichtdicke = geringes Gewicht + Raumgewinn
- Mehr Platz für Trittschall- und Wärmedämmung
- Besonders wichtig in der Sanierung

Weil jeder Millimeter zählt

Durch hohe Biegezugfestigkeit kann die Estrichdicke von Knauf Fließestrichen gegenüber konventionellen Estrichen um 20 Prozent reduziert werden. Die gewonnene Höhe wird in der Sanierung oft für zusätzliche Wärme- und Trittschalldämmung genutzt.

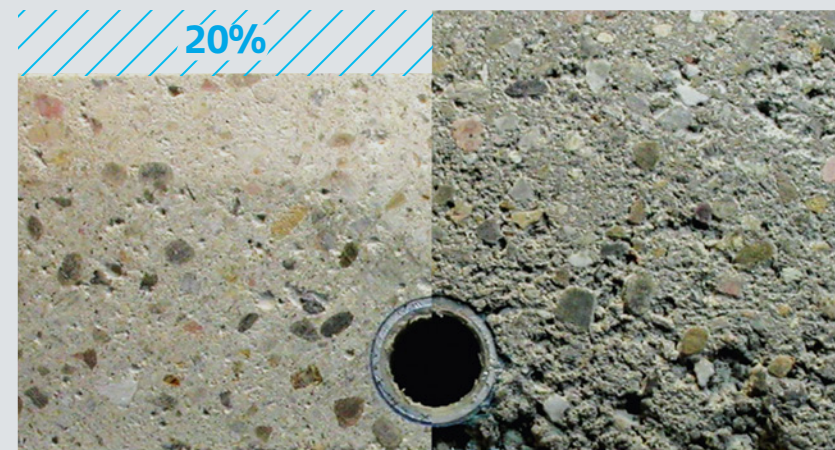

Fließestrich

Zementestrich

Perfekte Oberfläche

Sichere
Oberbelagsverlegung

- Zur Aufnahme aller Beläge, auch großformatiger Fliesen geeignet
- Durch die hohe Festigkeit und Steifigkeit ist bei einem Fliesenbelag eine Estrichdicke von 35 mm ausreichend
- Sichere Parkettverlegung durch hohe Oberflächenfestigkeit

Qualität ist kein Zufall

Bei fachgerechtem Einbau erhalten Knauf Fließestriche eine sehr ebene Oberfläche, welche die Anforderungen nach DIN 18202 weit übertrifft!

Produkte und Einsatzbereiche

Startklar im System

Je nach Anwendungsbereich spielen die gipsbasierten Knauf Fließestriche besondere Stärken aus. Hier finden Sie das richtige Produkt für Neubau, Sanierung, Objektbau, bei Terminarbeiten oder beim Einsatz von Wärmepumpen.

						
	FE WPE Der Wärmepumpen-Estrich. Ideal für den energiesparenden Wohnungsbau und Fertighausbau.	FE 25 A tempo Ideal bei Terminarbeiten. Als Heizestrich schnell zu trocknen und früh belegbar.	FE 50 Largo Der wirtschaftliche Fließestrich für Hochbau und Objektbau.	FE 80 Allegro Besonders geeignet für den Objektbau. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten.	FE Fortissimo Ideal bei hoher mechanischer Belastung. Außerordentlich hohe Festigkeiten.	FE Fire Der wirtschaftliche Fließestrich für Hochbau und Objektbau.
Qualitätseinstufung EN 13813	CAF-C25-F5	CAF-C30-F6	CAF-C25-F5	CAF-C30-F6	CAF-C35-F7	CAF-C25-F5
Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit	≥ 25 N/mm ² ≥ 5 N/mm ²	≥ 30 N/mm ² ≥ 6 N/mm ²	≥ 25 N/mm ² ≥ 5 N/mm ²	≥ 30 N/mm ² ≥ 6 N/mm ²	≥ 35 N/mm ² ≥ 7 N/mm ²	≥ 25 N/mm ² ≥ 5 N/mm ²
Verarbeitung maschinell	Sackware Silo					
	– z. B. PFT FERRO 100	PFT G 4 z. B. PFT FERRO 100	PFT G 4 z. B. PFT FERRO 100	PFT G 4 z. B. PFT FERRO 100	– z. B. PFT FERRO 100	– z. B. PFT FERRO 100
Verarbeitungszeit	ca. 40 min	ca. 40 min	ca. 60 (ca. 40 ²⁾) min	ca. 60 (ca. 40 ²⁾) min	ca. 60 (ca. 40 ²⁾) min	ca. 40 min
Begehrbar nach	ca. 12 h	ca. 3 h	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 24 h	ca. 12 h
Belastbar nach	ca. 3 d	ca. 8 h	ca. 3 d	ca. 3 d	ca. 3 d	ca. 3 d
Trocknung (Richtwerte bei 35 mm) Je nach Baustellenverhältnissen, Einbaudicke und Trocknungsmöglichkeiten (z. B. Be- und Entlüftung)	ca. 14 – 21 d	ca. 8 – 14 d (zusätzlich belüften und beheizen)	ca. 3 – 6 W ³⁾	ca. 3 – 6 W ³⁾	ca. 3 – 6 W ³⁾	ca. 3 – 6 W ³⁾
Heizbeginn	Nach 48 h	Mit Erreichen der Begehrbarkeit (nach ca. 3 h)	Nach 7 d	Nach 7 d	Nach 7 d	Nach 7 d
Max. Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung	40 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Wärmeleitfähigkeit λz	ca. 1,4 W/(m·K)	ca. 1,38 W/(m·K)	ca. 1,66 W/(m·K) (ca. 1,4 W/(m·K) ¹⁾	ca. 1,87 W/(m·K) (ca. 1,4 W/(m·K) ¹⁾	ca. 1,6 W/(m·K)	ca. 1,4 W/(m·K)
Lieferform	Sackware Silo					
	– Lose	25 kg Sack Lose	25 kg Sack Lose	25 kg Sack Lose	– Lose	– Lose
Lagerung (trocken)	Bis 6 M	Bis 6 M	Bis 6 M	Bis 6 M	–	–
Materialverbrauch pro 1 cm Estrichdicke	ca. 19 kg/m ²	ca. 19 kg/m ²	ca. 19 kg/m ²	ca. 19 kg/m ²	ca. 19 kg/m ²	ca. 19 kg/m ²
Technisches Blatt	F3205_DSP.de 	F321.de 	F322.de 	F325.de 	F326.de 	F3203_DSP.de 

1) Gilt vorwiegend für Liefergebiete: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, z. T. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz

2) Gilt vorwiegend für Liefergebiete Bremen, Nordrhein-Westfalen, z. T. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz
3) Unbeheizt


Im Grunde die Lösung

Fließestrich-Einbau im System

Was auch immer ansteht: Unsere Fließestriche stehen – im System mit weiteren Komponenten aus dem Hause Knauf – für Top-Lösungen. Auch dann, wenn die Anforderungen höher sind. Hier zeigen wir Ihnen vier Beispiele. Viele weitere finden Sie in unserer Verarbeitungsfibel F20.de.

Höchster Trittschallschutz


Top-Qualität kommt auch mal auf leiser Sohle: Mit Knauf Fließestrich und Dämmstoffen von Knauf Insulation lassen sich auf Massivdecken Trittschallverbesserungen von $\Delta L_{w,r} = 37$ dB erzielen.

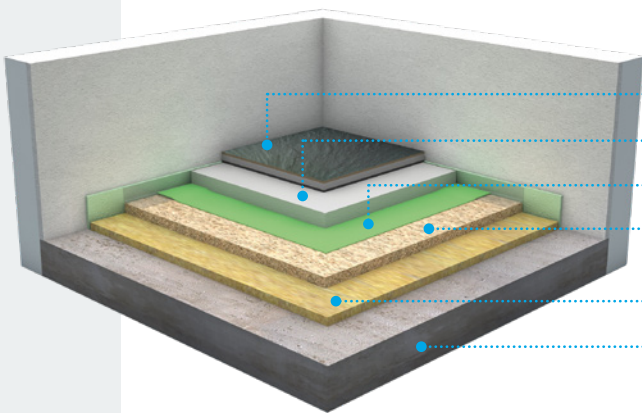

Bodenaufbau	Höhe
Oberbelag	
Knauf Fließestrich	40 mm
Knauf Schrenzlage	
Heraklith M (Knauf Insulation)	25 mm
Knauf Insulation Trittschall-dämmplatte TPT 01 / 20-5	20 mm
Massivdecke	

Sicherer Brandschutz


Auch bei höheren Anforderungen einfach cool bleiben: Mit Knauf Fließestrich lassen sich Brandschutzanforderungen bis zur Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-4, Abschnitt 5.2 ganz einfach erfüllen.

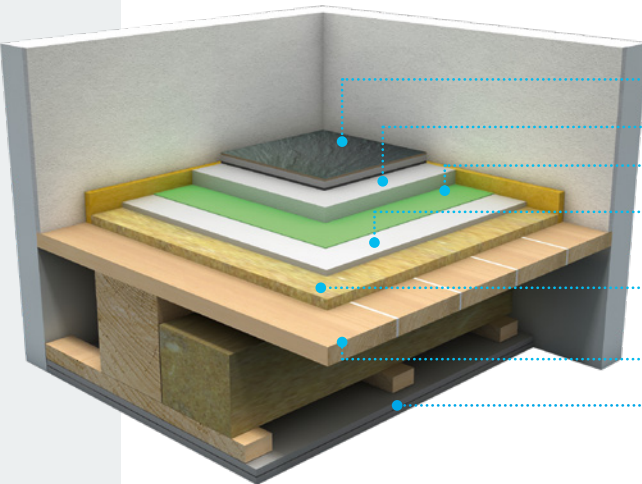

Bodenaufbau	Höhe
Oberbelag	
Knauf Fließestrich	40 mm
Knauf Schrenzlage	
Knauf Gipskartonplatte	9,5 mm
Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TP 25-5	25 mm
Holzbalkendecke mit 100 mm Mineralwolle zwischen den Balken	
2 x 12,5mm GKF auf Holzlattung	

Effiziente Fußbodenheizung & Trittschallschutz


Die Verlegeplatte mit integrierter Mineralfaserdämmung vereint Fußbodenheizung und Trittschallschutz-Anforderungen. Kombiniert mit dem Wärmepumpen-Estrich Knauf FE WPE entsteht so ein energieeffizientes und schnell trocknendes Fußbodenheizungssystem.

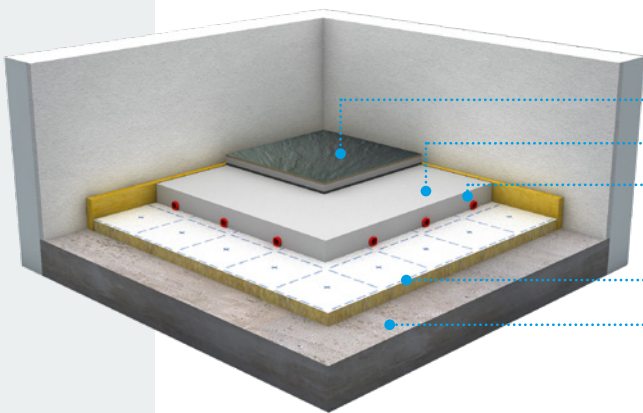

Bodenaufbau	Höhe
Oberbelag	
FE WPE	30 mm über Rohr
Heizrohr	16 mm
Mineralfaserdämmplatte DES 30-3 (20 MN/m³) mit Klettfolie	30 mm
Massivdecke	

Effiziente Fußbodenheizung auf vorhandener Dämmung

Mit der Klett-Systemträgerplatte kann auch auf bauseits vorhandene Dämmung eine Fußbodenheizung verlegt werden. Zusammen mit dem Wärmepumpen-Estrich Knauf FE WPE resultiert daraus ein energieeffizientes und schnell trocknendes Fußbodenheizungssystem.

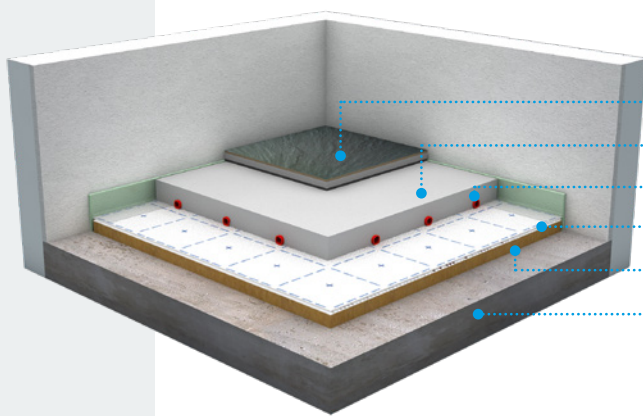

Bodenaufbau	Höhe
Oberbelag	
FE Eco	35mm über Rohr
Heizrohr	16 mm
Klett-Systemträgerplatte	3 mm
Knauf Insulation TPT 03 / 30-3	30 mm
Massivdecke	



Noch mehr Wissen!

Zum Thema Fließestriche und Verarbeitung bietet Ihnen unsere [Verarbeitungsfibel F20.de](https://www.f20.de) umfangreiche Informationen.



Grenzenlose Möglichkeiten

Tausende Projekte, drei Beispiele



Projekt-Details

Schneller Baufortschritt

Projekt: The Square, Frankfurt/Main
Produkt: Knauf FE 25 A tempo auf
Hohlboden



Projekt-Details

Über 180 Höhenmeter Estrich
pumpen

Projekt: Tower 185, Frankfurt/Main
Produkt: Knauf FE 50 Largo



Projekt-Details

Energieeffizienz & schnelle Trocknung.
Gleichbleibende Materialqualität
deutschlandweit

Projekt: Huf Haus, Königstein
(Taunus)



Produkt: Knauf FE WPE auf Fuß-
bodenheizung


Qualitätssicherung Marke Knauf

Bewusst weit mehr als die Norm

Alle unsere Fließestriche werden kontinuierlich überwacht. Und dies wesentlich strenger und umfangreicher als es die europäische NORM DIN EN 13813 erfordert.

Warum? Weil unsere Kunden es verdienen. Und weil es unser Anspruch ist, höchste Qualität zu liefern. Gramm für Gramm. Tag für Tag.

	PRÜFUNG		DAS STELLEN WIR SICHER	DAS TUN WIR
NORM PRÜFUNG	Biegezug- und Druckfestigkeit	✓	 Tragfähigkeit/Belastbarkeit bei Belegreife und Bestätigung der ausgewiesenen Festigkeitsklassen	Aus dem Nassmörtel werden Prüfkörper („Prismen“) erstellt und im Normklima gelagert. Nach 28 Tagen werden die Festigkeiten ermittelt. Die Norm sagt „regelmäßig“, wir bei Knauf sagen „wöchentlich“!
	pH-Wert	✓	 Beständigkeit der Produkte	Die pH-Wert-Messungen erfolgen täglich.
ZUSÄTZLICHE KNAUF PRÜFUNGEN	Biegezug- und Druckfestigkeit +	✓	 Rasche Begeh- und Belastbarkeit der Fließestriche	Ermittlung der Festigkeiten erfolgt oft schon nach 1 und/oder 7 Tagen, bzw. bei speziellen bzw. von der Norm abweichenden Klimabedingungen. So wird auch die Festigkeitsentwicklung kontrolliert (ca. wöchentlich bis monatlich).
	Andickverhalten	✓	 Top-Fließfähigkeit für ebene Oberflächen (selbstnivellierende Eigenschaften)	Fließmaße des Frischmörtels werden sofort, sowie nach 5, 10, 20 und 30 Minuten nach dem Anmischen getestet. Sie dürfen sich dabei nur geringfügig verringern – die Prüfung erfolgt mehrmals täglich.
	Quell- und Schwindverhalten	✓	 Hervorragendes Schwind- und Spannungsverhalten für fugenarme Flächen	Wird in speziellen Schwindrinnen geprüft. So sind die Aussagen z. B. zum Frühschwinden und Trockenschwinden möglich (ca. wöchentlich bis monatlich).
	Abbindezeiten	✓	 Beste Verarbeitungseigenschaften und frühe Begehrbarkeit	Die Versteifungszeiten der Nassmörtel werden geprüft (Vicat-messung). Dabei sticht ein Konus in den Nassmörtel, bis nur noch definierte Eindringtiefen möglich sind. (z. T. mehrmals täglich).
	Abbinde- und Trocknungsverlauf	✓	 Gute Festigkeitsentwicklung und gutes Trocknungsverhalten	Die „Reaktivität“ wird gemessen. Dabei werden in festen Zeitabständen und bei verschiedenen Lagerungsarten die Hydratationsgrade bestimmt. Zudem erfolgt die Kontrolle der Trocknungseigenschaften (ca. wöchentlich bis monatlich).
	Sieblinie	✓	 Konstante Verarbeitungs- und finale Produkteigenschaften	Durch aufwändiges Sieben werden die Anteile der Trockenmörtel-Bestandteile des Fließestrichs bestimmt, z. T. mehrmals täglich bis monatlich. Die dauerhaft konstante Zusammensetzung ist ein wichtiger Gradmesser für gleichbleibend hohe Produkt- und Verarbeitungsqualität.

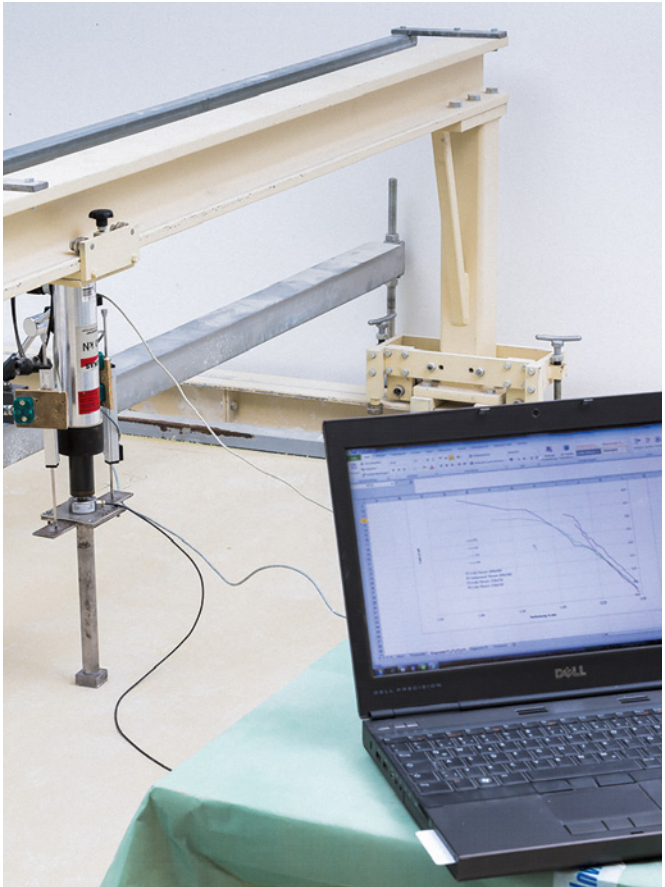

Sicherheit XL – im Knauf Technikum!


Zusätzlich zu den Prüfungen in den Labors unserer technischen Entwicklung kontrollieren wir auch im großen Maßstab. In unserem Technikum erfolgen regelmäßig Belastungsprüfungen kompletter Systemaufbauten (z. B. im Bild: dünn-schichtige Heizestrich-Systeme). Dort stellen wir auch die sehr guten maschinellen Verarbeitungseigenschaften, die Belegreife-Zeiten sowie die Formstabilität beim Trocknen sicher. Und das alles in Flächen und Mengen, die schon sehr nah an realen Baustellensituationen liegen.

Startklar für Sie

Wir wollen sicher gehen, dass unsere Kunden rundum profitieren. Deshalb hat Knauf die Container- und Silologistik selbst in die Hand genommen. Mit der Knauf Trans GmbH garantieren wir Ihnen 24-Stunden-Service, Just-in-Time-Anlieferung und qualifizierte Betreuung durch unsere Servicemitarbeiter – Hand in Hand mit kompletten Logistiklösungen.




Liefergebiete Lose Ware Fließestrich

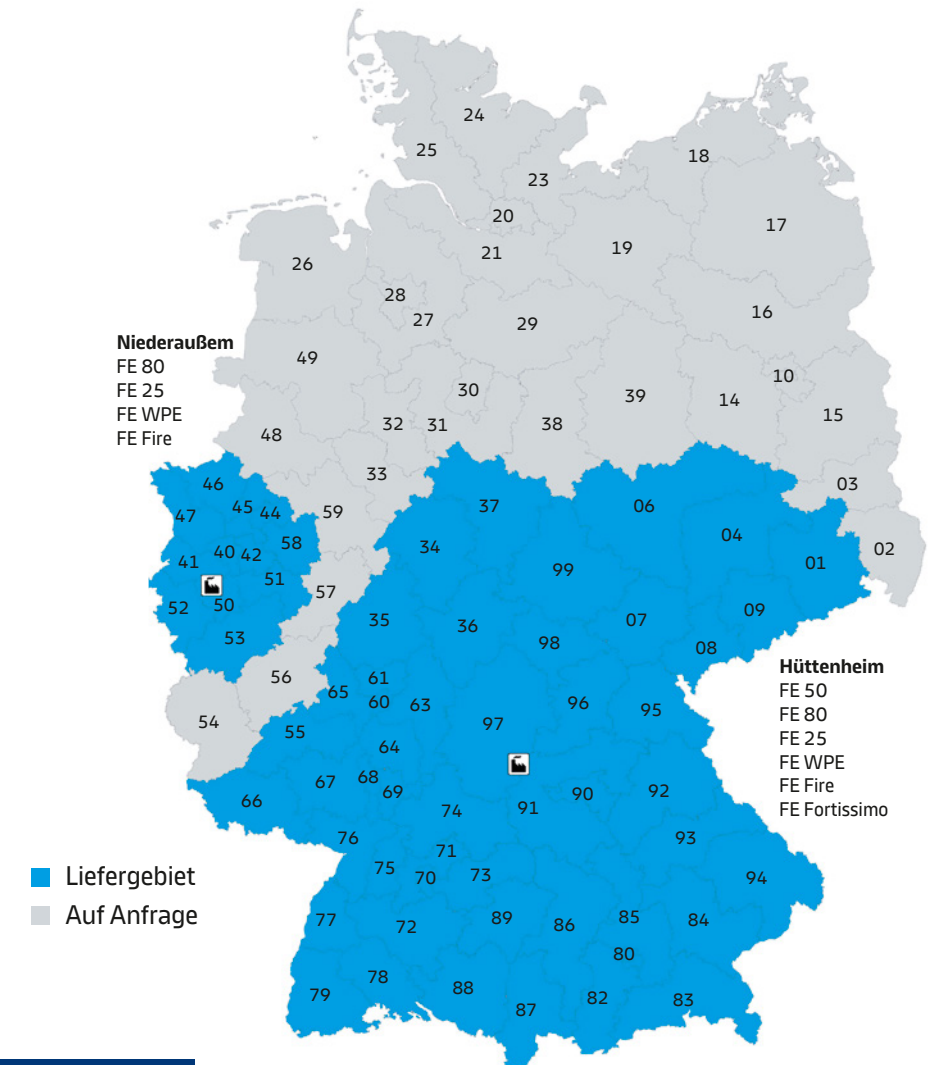

Silo statt Sack! Ab 10 Tonnen möglich

Staub, Müll, Mühe: Das können Sie sich leichter sparen, als Sie glauben! Erfordern die Umstände wirklich das Tragen und Anmischen per Hand? Die nötige Menge

für ein Silo ist schnell erreicht. Knauf Fließestrich können Sie ab 10 Tonnen im Silo bestellen. Fragen Sie Ihren Händler!

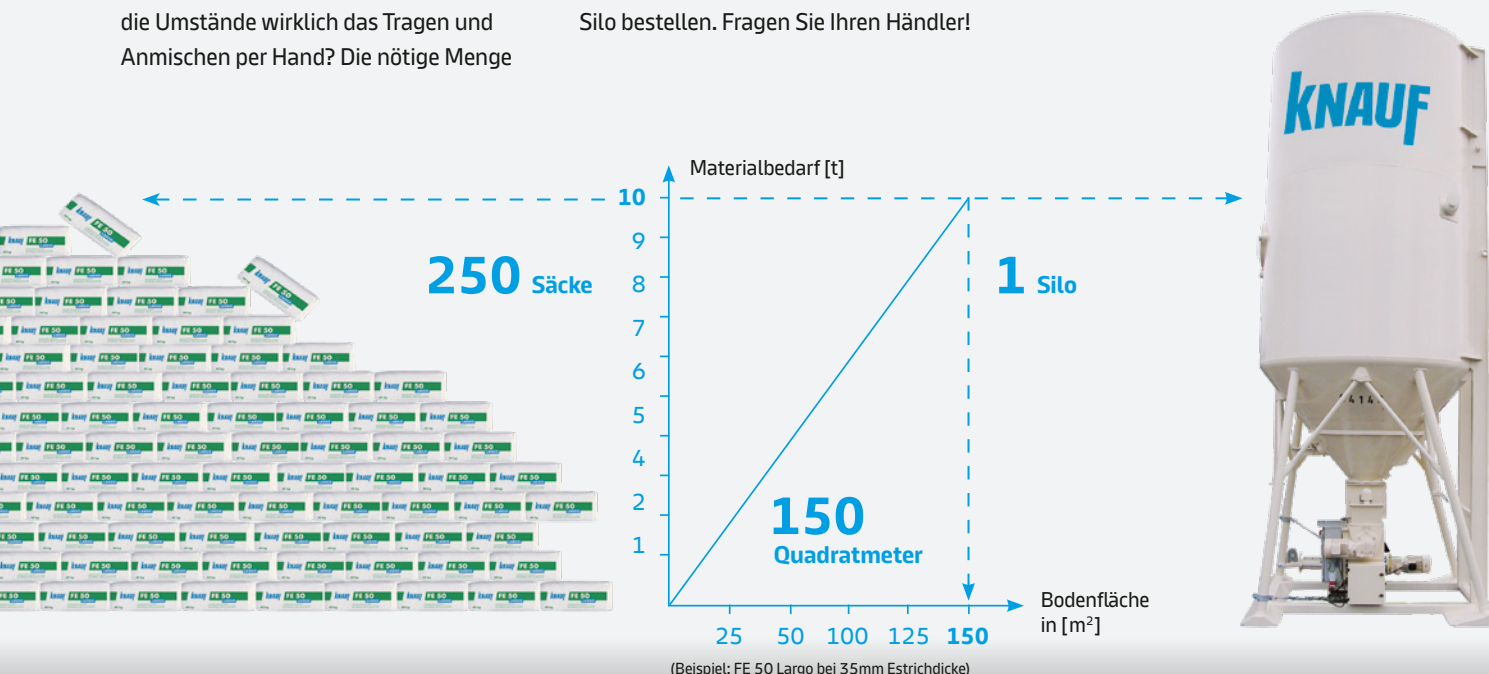

LIEFERZEITEN UNSERER PRODUKTE

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Abbildung und Kommunikation von Lieferzeiten in den Preislisten. Ziel ist es, eine transparente und einheitliche Darstellung der Lieferzeiten für alle Produkte sicherzustellen. Die hier definierten Regelungen gelten für alle Produkte der Bodensysteme.

Um Transparenz zu bieten, haben wir die Lieferzeiten unserer Produkte mit klar definierten Lieferzeit-Kennzeichen L, K, R und A versehen.

Mit Klick auf das  Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

Alle weiteren Informationen finden Sie in unserer Preisliste.

VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN

- Planungsrahmen:**
Es ist bekannt, wann die Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.
- Effizienzsteigerung:**
Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.
- Orientierung:**
Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.
- Transparenz:**
Bei Sonderanfertigungen oder Engpässen erfolgt eine Information.
- Kundenzufriedenheit:**
Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in die Partnerschaft.



Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Digital

Über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle bleiben Sie bestens informiert – rund um die Uhr und natürlich kostenlos. Reinschauen lohnt sich!

› www.knauf.com/de-de/social-media



KNAUF AKADEMIE

Knauf Akademie

Mit hochwertigen, praxisorientierten Seminaren und Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› www.knauf-akademie.de



Knauf Direkt

Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten oder Ihrem Projekt? Unser Expertenteam von Knauf Direkt berät Sie kompetent, schnell und sicher – ein Anruf genügt.

› www.knauf.com/de-de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Dekorative, funktionelle und
oberflächenfertige Systeme

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-, Putz- und Fassaden-
sowie Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme
für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe,
Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinenteknik zur rationellen
Materialverarbeitung; Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe
Pflaster- und GaLaBau,
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte
für Neubau und Sanierung

Build on us.