

315 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2800 W (230 V~, 2200 W) Induktions-Motor
- Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagschiene
- Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung serienmäßig
- Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch
- Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad
- Max. 83 mm Schnitttiefe
- Zwei langlebige Ø 315 mm HW-Sägeblätter für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Stabile Parallel-Anschlagschiene
- Bequemer Transport durch abklappbare Handgriffe und stabile Fahrvorrichtung

Scheppach ts 310

Oberklasse

Heimwerker  
Praxis 3/2014


1,5

Preis/Leistung: gut

2 Motorleistungen



|                |                |
|----------------|----------------|
| 230 V~ / 50 Hz | 400 V~ / 50 Hz |
| 2200 W         | 2800 W         |

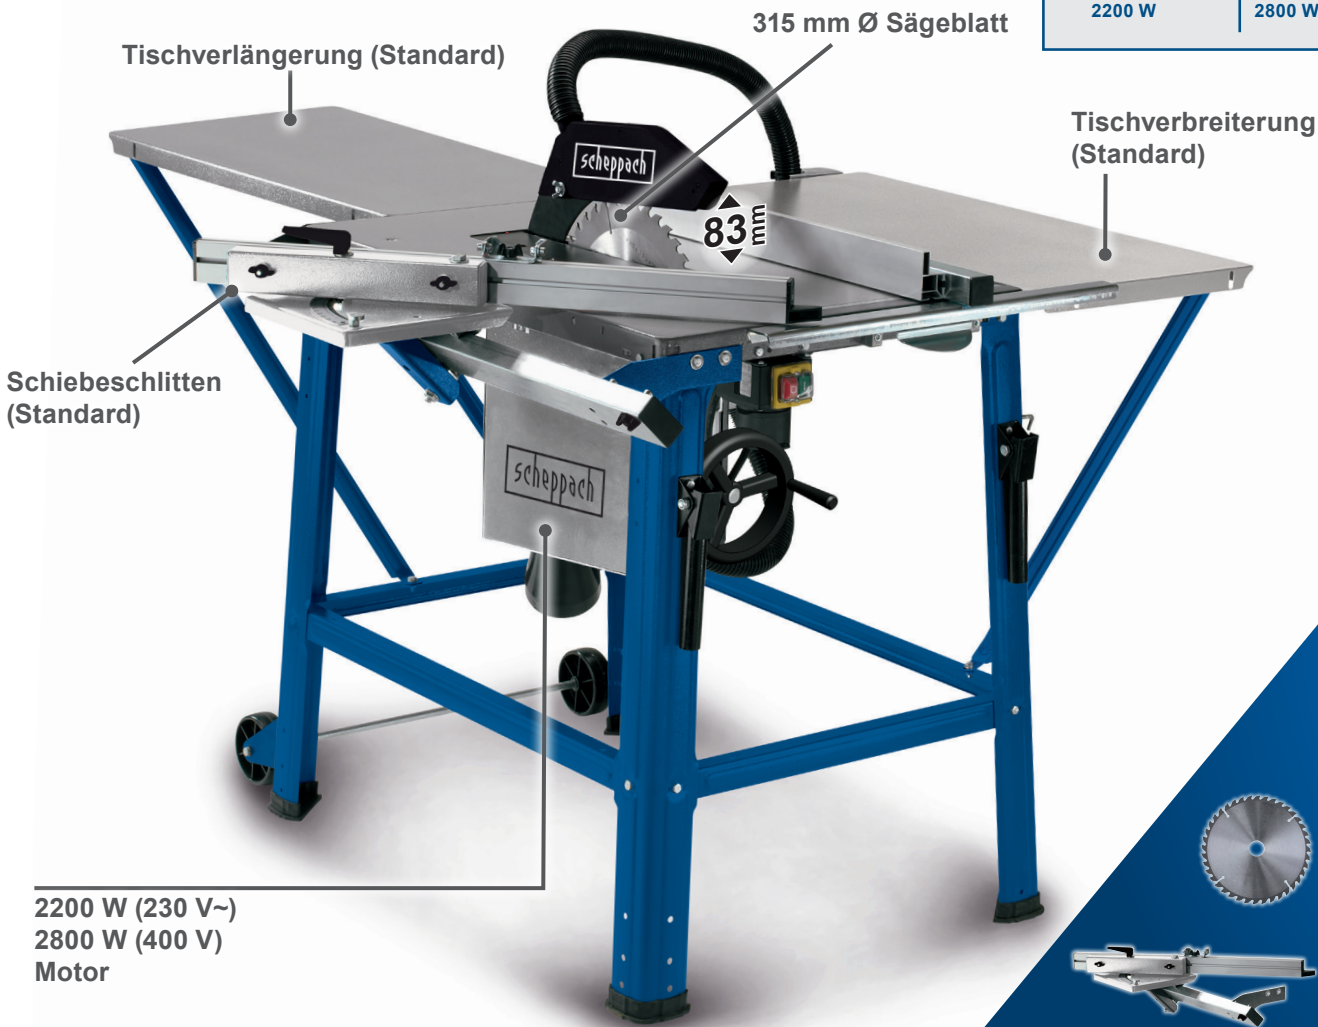

2200 W (230 V~)  
2800 W (400 V)  
Motor

PRODUKTDATEN

|                          |                                                        |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Abmessung L x B x H      | 1750 x 1240 x 1150 mm                                  |        |
| Sägeblatt Abmessungen    | Ø 315 x Ø 30 x 3 mm, 24Z<br>Ø 315 x Ø 30 x 3,2 mm, 48Z |        |
| Drehzahl                 | 2800 min <sup>-1</sup>                                 |        |
| Tischgröße               | 800 x 550 mm                                           |        |
| Tischhöhe                | 850 mm                                                 |        |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 83 mm                                                  |        |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 53 mm                                                  |        |
| Schwenkbereich Sägeblatt | 0 – 45°                                                |        |
| Länge Führungsschiene    | 960 mm                                                 |        |
| Motor                    | 230 V~                                                 | 400 V~ |
| Motorleistung            | 2200 W                                                 | 2800 W |

LOGISTISCHE DATEN

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 55 / 61 kg (230 V~) | 58 / 63 kg (400 V~) |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 610 x 450 mm  |                     |
| Artikelnummer          | 4901305901 (230 V~) | 4901305902 (400 V~) |
| EAN                    | 4014915082040       | 4014915082057       |
| 20 Container           | 110 Stück           |                     |
| 40 Container           | 225 Stück           |                     |
| 40 HQ Container        | 225 Stück           |                     |

INKLUSIVE



ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR


Balken



Profilbretter




Bretter



Längsschnitte



Gehrungsschnitte



Bei der TS310 ist die Auflagefläche des Sägertisches um etwa 230% größer wie bei herkömmlichen Herstellern.



PRODUKT-DETAILS

Schnitthöhe  
max. 90°: 83 mm



Schnitthöhe  
max. 45°: 53 mm




Tischverlängerung und  
-verbreiterung  
(nach rechts und hinten)




Ergonomische  
Tischhöhe 850 mm



Sägeblatt  
315 mm x 30 mm x 3 / 3,2 mm




Sägeblatt  
schwenkbar 0 - 45°



Tischverlängerung und -verbreiterung  
für mehr Auflagefläche



Fahrvorrichtung  
leicht zu manövrieren



Schiebeschlitten  
Länge 960 mm Queranschlag  
verstellbar von 0-45°

