


210 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE


HM216SPX

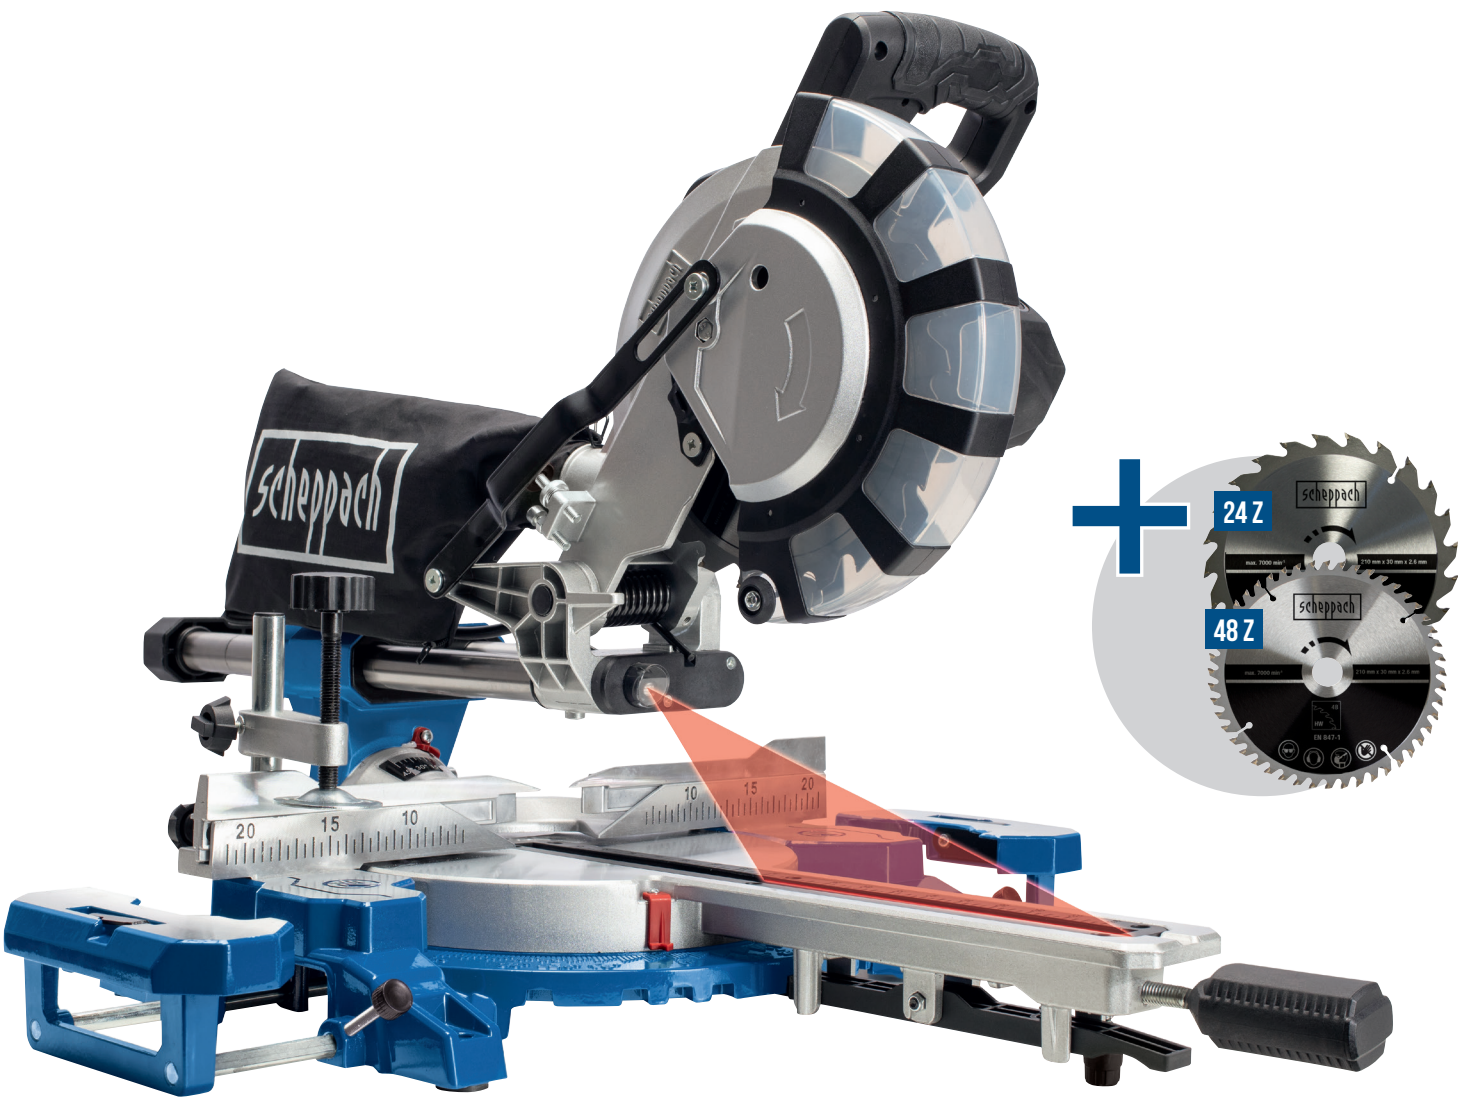

PRODUKTDATEN	
Abmessungen:	ca. 735 x 705 x 500 mm
Netzspannung:	220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung:	2000 W
Sägeblattspezifikationen:	210 x 30 mm / 24 und 48 Zähne
Sägeblattdrehzahl:	4800 min ⁻¹
Max. Schnittbreite/ -höhe 90° / 90°	340 x 65 mm
Max. Schnittbreite/ -höhe 90° / 45°	240 x 65 mm
Max. Schnittbreite/ -höhe 45° / 90°	340 x 38 mm
Max. Schnittbreite/ -höhe 45° / 45°	240 x 38 mm
Sonderschnitthöhe:	Nein
Neigungswinkel:	0 – 45°
Gehrungswinkel:	+45° bis - 45°
Rasterstellung im Drehteller bei:	0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Schnittlinienanzeige:	Laser

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	12,15 / 14,5 kg
Verpackungsabmessungen	790 x 460 x 355 mm
Artikelnummer	5901221901
EAN	4046664127420
20 Container	228 Stück
40 Container	468 Stück
40 HQ Container	546 Stück

UNIVERSELL EINSETZBAR

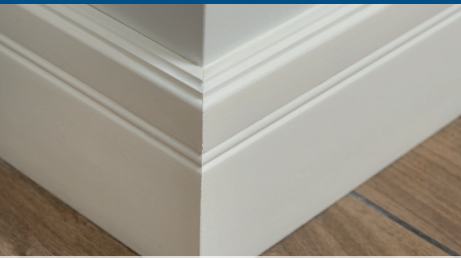

Sockelleisten



Laminat / Paneele




Holzbalken



Holzbretter




Winkelschnitte

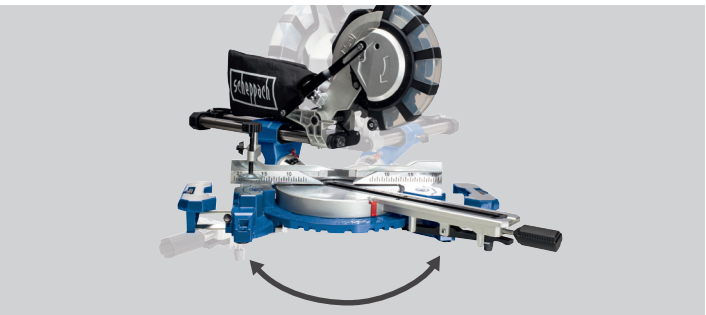

Drehteller einstellbar von 45° bis -45°.




Sägekopf nach links neigbar von 0 bis 45°.

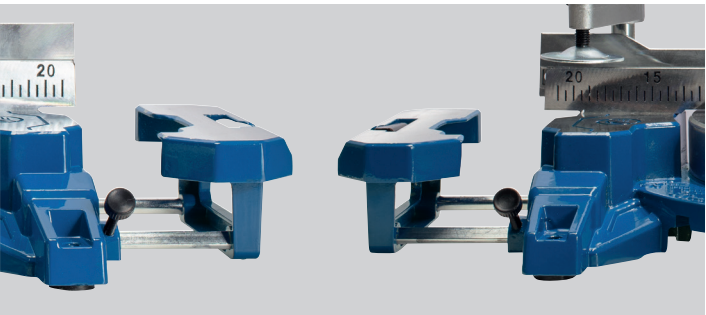

Ausziehbare Auflagen rechts und links für lange Werkstücke.



Hintere Auflagefläche kann ebenfalls verlängert werden; Standbügel sorgt für besonders sicheren Stand, speziell bei Neigungsschnitten.

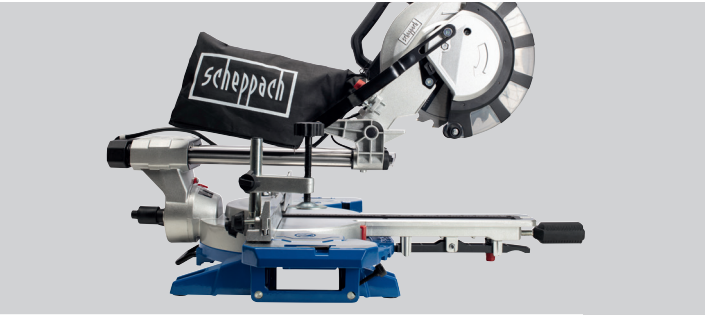

Die Doppelsäulenführung ermöglicht exakte Zugschnitte bis 340 mm.



Geschlossener Sägeblattschutz für maximale Sicherheit.

2000 W

55 mm

340 mm

210 x 30 mm
24 Zähne / 48 Zähne

Laser



+ INKLUSIVE

- Sägeblatt mit 24 Zähnen
- Sägeblatt mit 48 Zähnen

