STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0
Fax: 0 35 22 / 30 94 15
eMail: info@stema.de

Der Anhänger

Montageanleitung Gitterausatz offen für ...-16-10, ...20-10 ZT17848 und ZT17849

Garantiebestimmungen:
Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !
Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Achtung !! **Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!**

Zum Lieferumfang gehören:

Gitteraufsatz bei 1,6m / 2,07m Kastenlänge

1x	18500	Stirnwand Gitteraufsatz 1,5mm klappb. kpl. f. Basic 1,14m
1x	18502	Stirnwand Gitteraufsatz 1,5mm fest kpl. f. Basic 1,14
1x	18603	Seitenwand li. Gitteraufsatz 1,5mm kpl. f. Basic 1,60m
1x	18604	Seitenwand re. Gitteraufsatz 1,5mm kpl. f. Basic 1,60m
1x	18510	Seitenwand li. Gitteraufsatz 1,5mm kpl. f. Basic 2,07m
1x	18511	Seitenwand re. Gitteraufsatz 1,5mm kpl. f. Basic 2,07m

Normteilbeutel Gitteraufsatz Basic 1.6/2.0-1.0

4x	T3405121	Scharnierbolzen m. Si.-Bügel
16x	T3502800	Skt.-Schraube M8x25, verz. DIN 933-8.8 / ISO 4017
2x	T3510802	Zyl.-schraube m. Iskt. M6x12, verz. DIN 912-8.8 / ISO 4762
2x	T3518300	Skt.-Mutter M6 skl. verz. DIN 985-8
18x	T3520500	Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 / ISO 7093
18x	T3527300	Federring B8 verz. DIN 127
2x	Z3524702	Sterngriffschr., M 8x30, GN6336.4.ST-40

benötigtes Werkzeug:
1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 10
1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
1 Bohrmaschine mit Bohrer d= 11mm

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass einige Teile maschinell gefertigt sind.
Unebenheiten an diesen Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.
Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit diesen Teilen umsichtig um.
Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

Nutzungsshinweis:

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0
Fax: 0 35 22 / 30 94 15
eMail: info@stema.de

Der Anhänger

Eine Nutzung der Beplankung ist nur nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und im vollständig aufgebauten Zustand zulässig. Alle Wände müssen ordnungsgemäß montiert, verriegelt und geschlossen sein. Fahren, sowie Transporte ohne fest montierte, verriegelte und geschlossene Wände sind verkehrsgefährdend und nicht zulässig.
Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.
In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.

Gitterausatz montiert
Ansicht vorn

Gitterausatz montiert Ansicht hinten

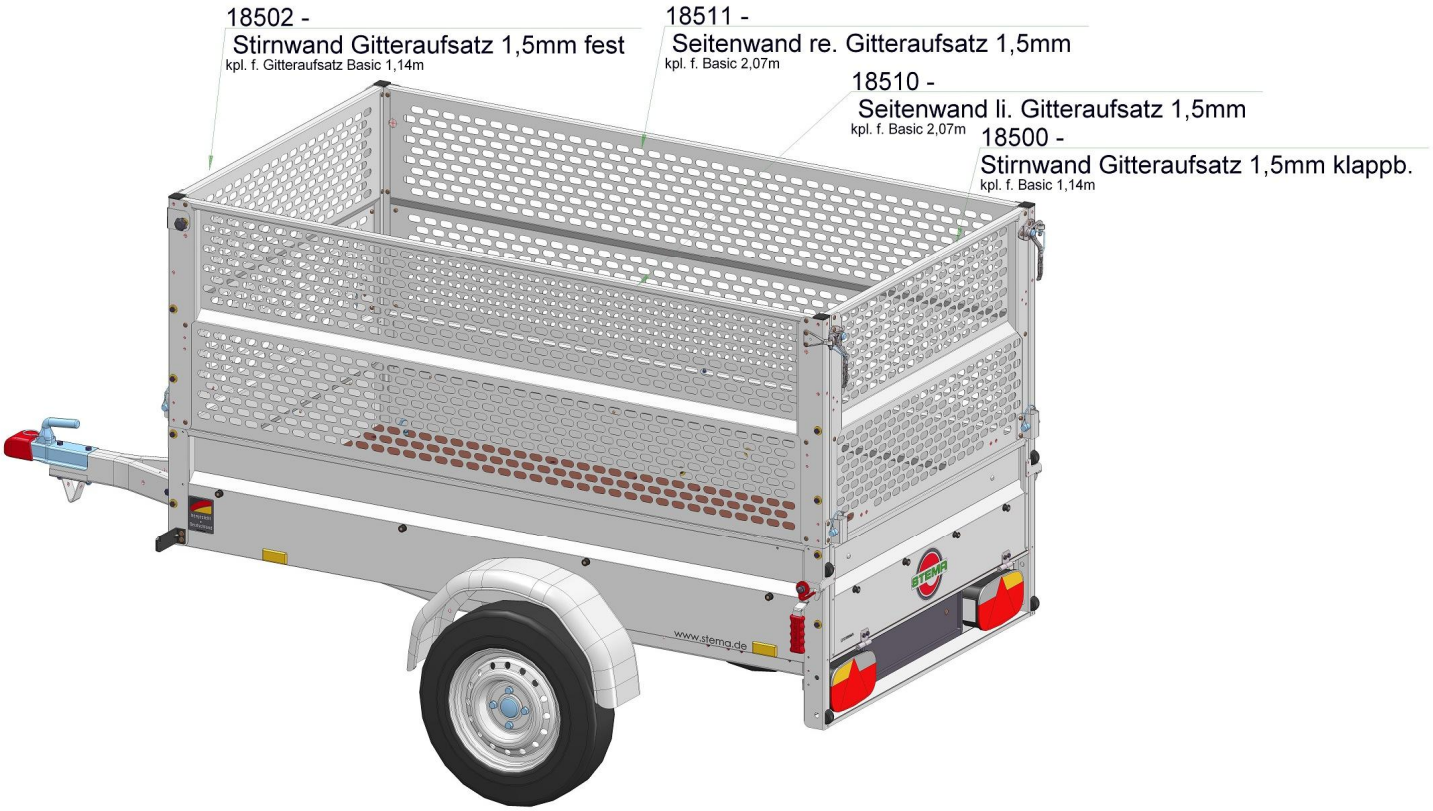

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0
Fax: 0 35 22 / 30 94 15
eMail: info@stema.de

Der Anhänger

Montageschritt 1 Stützen und Zylinderschraube M6x12 in Seitenwand vormontieren

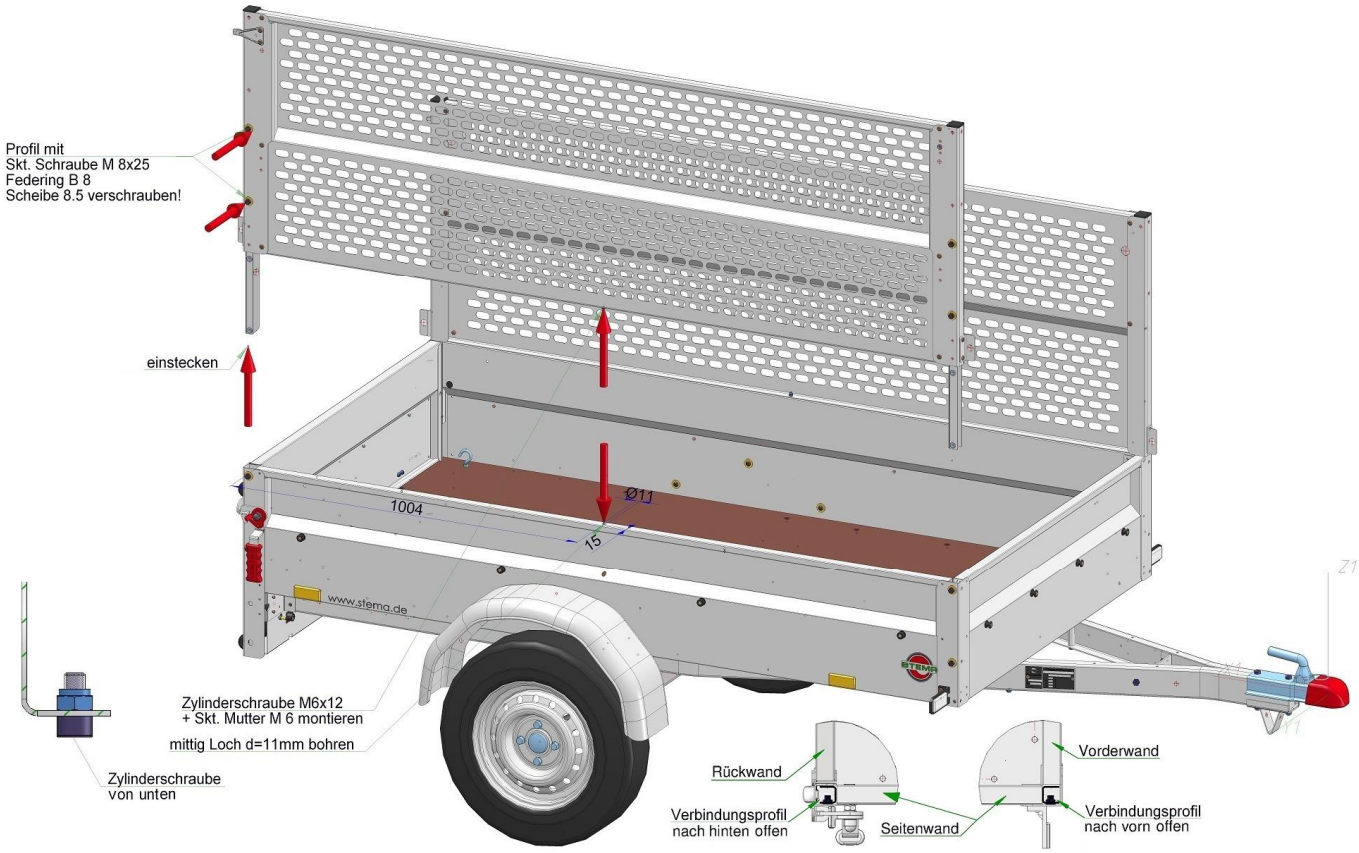

Montageschritt 2 Seitenwand montieren

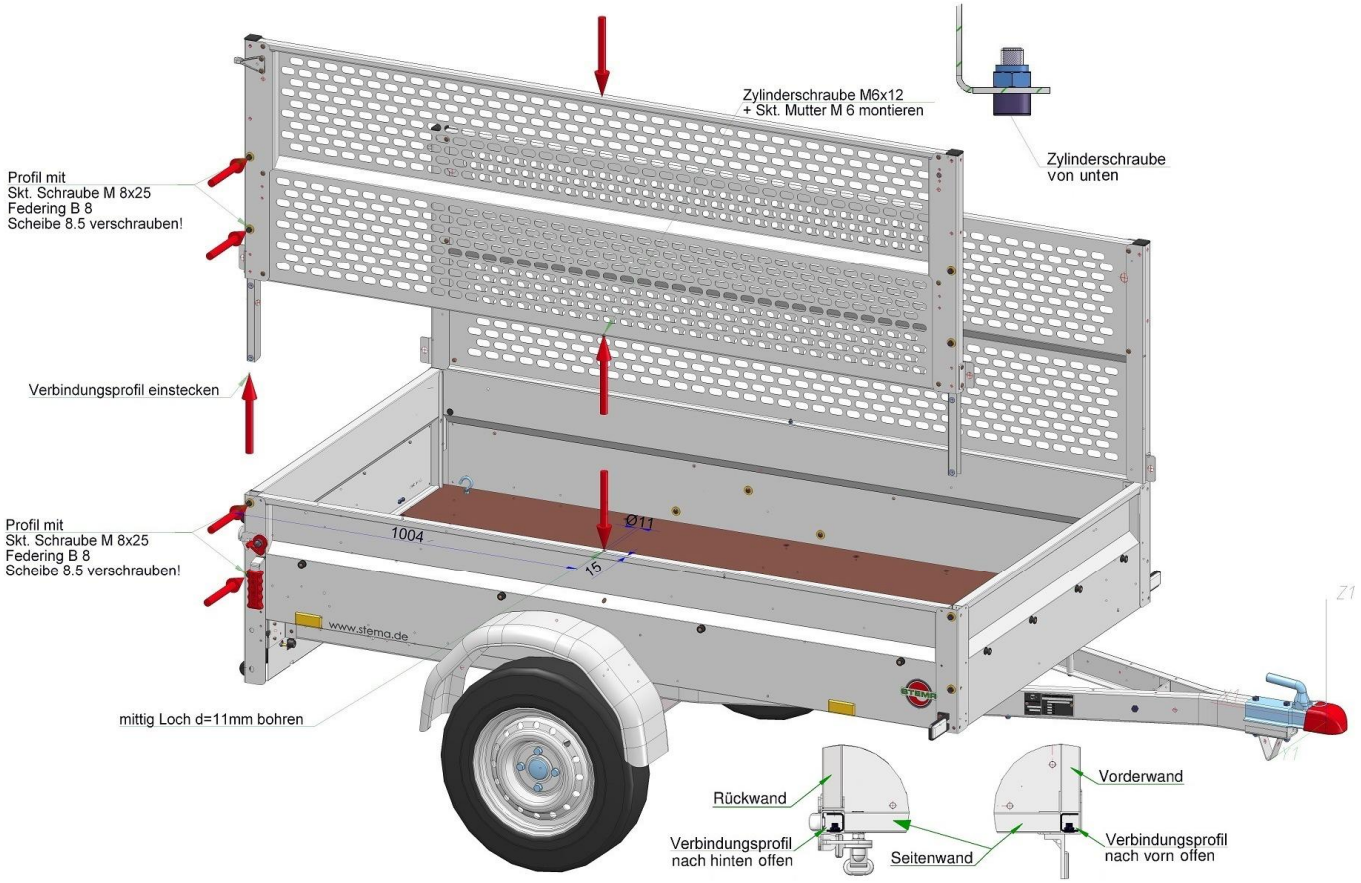

Dezember 2016

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0
Fax: 0 35 22 / 30 94 15
eMail: info@stema.de

Der Anhänger
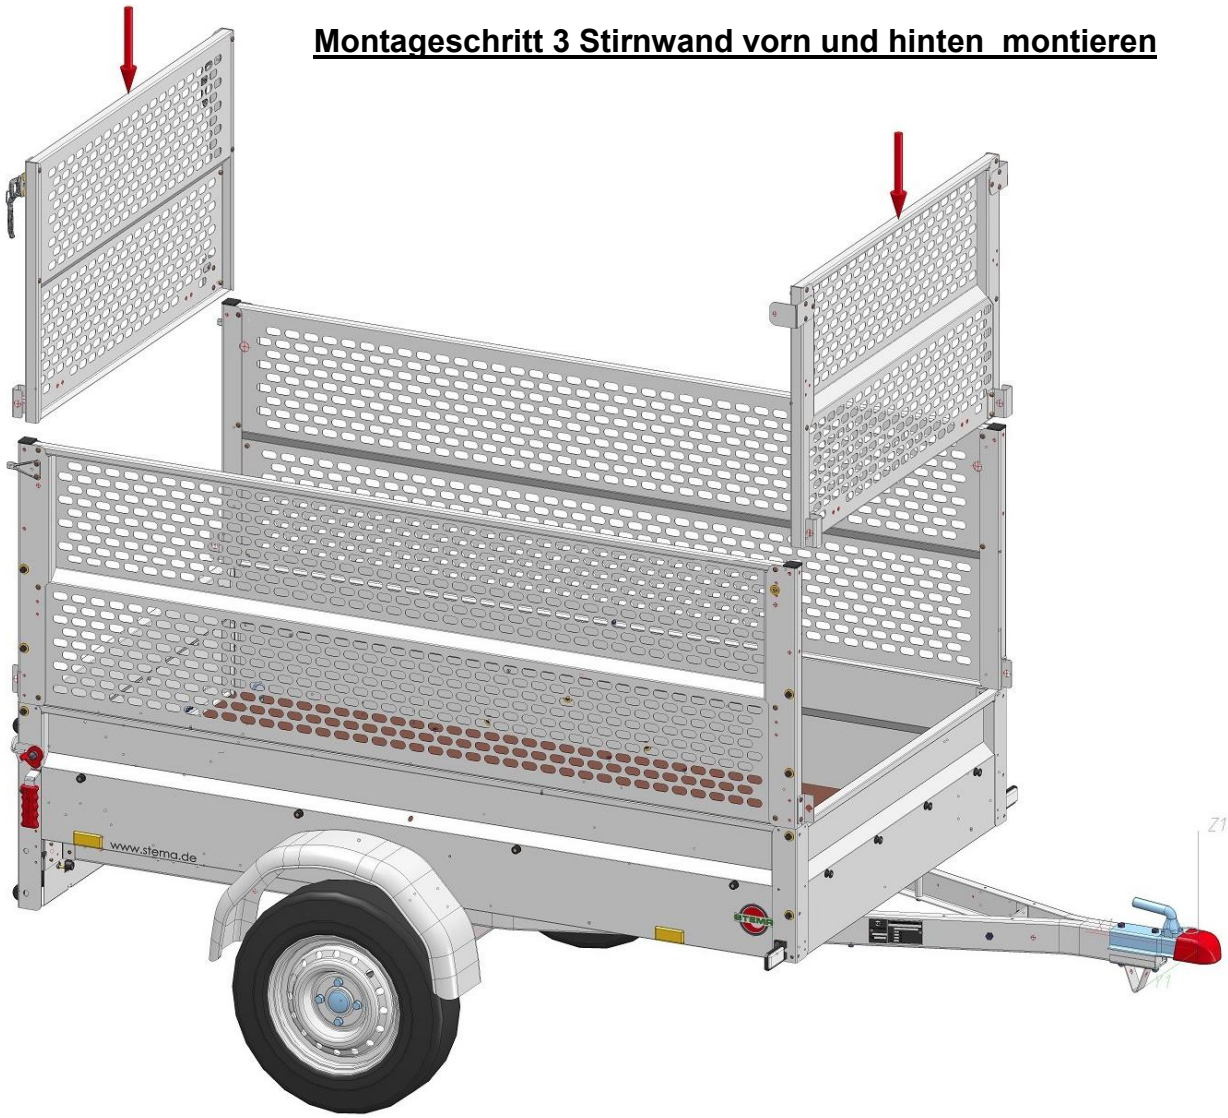
Montageschritt 3 Stirnwand vorn und hinten montieren