


## Trapez-Abdeckblech H12

Hergestellt aus verzinktem, lackiertem Stahl oder verzinkter Oberfläche.



## VERWENDUNG

- Bedachung und Verkleidung

- Wände

- Umzäunungen

Material	Verzinkter und lackierter Stahl
Stahlsorte	S220GD+Z
Stärke	0.30 mm
Antikorrosionsschicht (g/m <sup>2</sup> )	100 Zn

Gesamtbreite	910 mm
Deckbreite	847 mm
Lattungsabstand	400 mm
Mindestdachneigung	14°

Konformitätsdokumentation: 204/C5/2021/070-059058 ausgestellt von TZUS as

## VORTEILE

	Einfach zu montieren
	Geringer Werkzeugbedarf
	Einfacher Transport und leichte Handhabung


## GARANTIE



Matt



Glanz

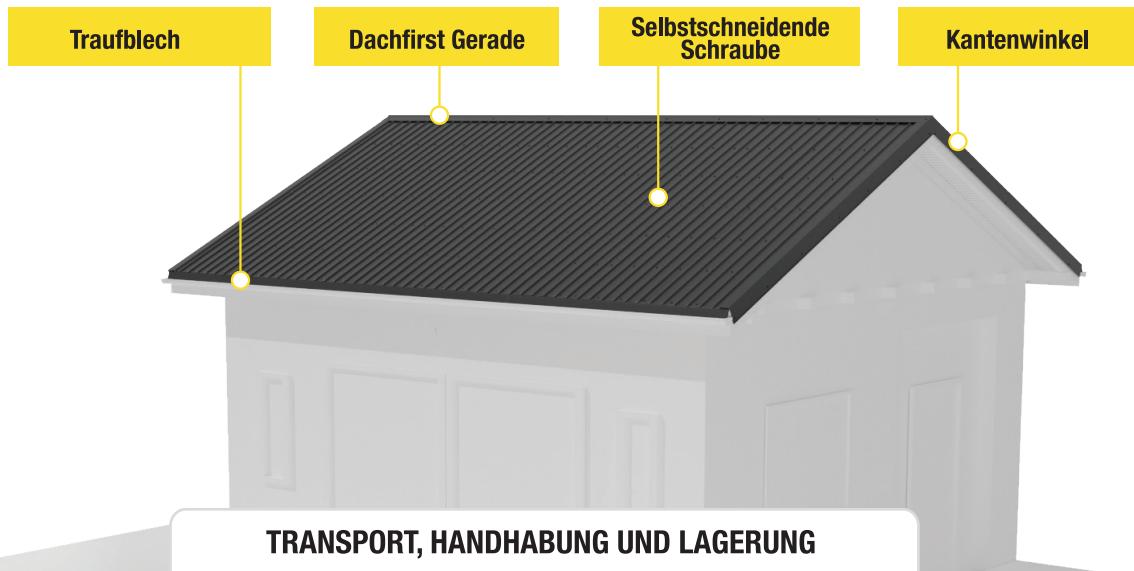

## TRANSPORT, HANDHABUNG UND LAGERUNG



BITTE VORSICHTIG  
TRANSPORTIEREN.



VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR  
DURCH SCHARFE KANTEN.



SO BRINGEN SIE IHRE BLECHE SICHER  
UND EINFACH AUF DAS DACH.




BITTE TROCKEN LAGERN.



BITTE AN EINEM  
SONNENGESCHÜTZEN  
ORT LAGERN.




LAGERUNG BEI  
AUSREICHENDER  
BELÜFTUNG.



LAGERUNG AUF  
HOLZPALETTEN  
MIT EINER NEIGUNG  
VON 10°.



Die Paletten müssen bedeckt sein,  
gleichzeitig aber muss eine  
Luftzirkulation gesichert sein um  
Kondensbildung zu vermeiden.




Die Lagerung der Bleche im Freien  
darf nur Übergangsweise  
stattfinden, nicht länger als  
72 Stunden.




BITTE FERN VON  
SCHÄDLICHEN UND  
AGGRESSIVEN SUBSTANZEN  
(Z.B. SÄUREN) LAGERN.

## FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE


WASSERWAAGE



ZOLLSTOCK/  
GLIEDERMABSTAB



BLEISTIFT



BOHRMASCHINE



FALZZANGE



STICHSÄGE



METALLSÄGE



BLECHSCHERE



TEFLONHAMMER



FLEX

