

**Robuste Außenhaut.
Einfache Montage.
Geräuschmindernd.**



CLiMATUBE® silence

**Körperschalldämmung
im Sanitärbereich.**


Produkteigenschaften

- Material: Polyethylen
- Anwendungsbereich: Sanitärbereich, Lüftungskanäle
- Kann durch Verringerung von Oberflächenkondensation zur Minderung feuchtigkeitsbedingter Korrosionsrisiken beitragen
- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie
- Kann den Schallpegel von Kunststoff- und Metallrohren unter definierten Prüfbedingungen um bis zu 20 dB(A) reduzieren.
- Betriebstemperaturen: von 0 °C bis +95 °C (EN 14707)
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1 (normal entflammbar)



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-climatube.com



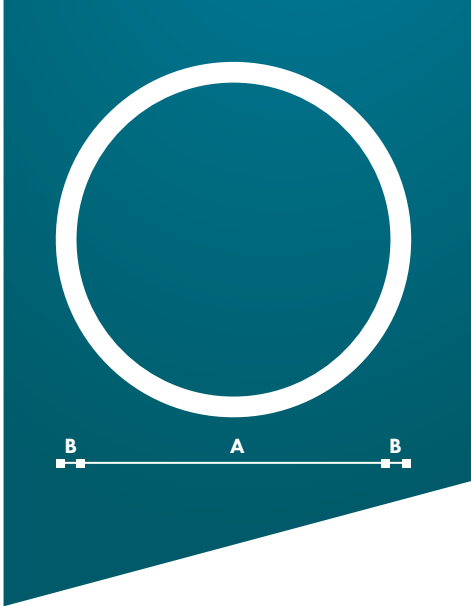

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge m	Art.-Nr.	VPE Stück/ 
50 - 4	70 ± 3	4	2,5	3007890	12
70 - 4	92 ± 3	4	2,5	3007891	10
100 - 4	125 ± 4	4	2,5	3007892	10