



CLIMATE[®] silence



Körperschalldämmung im Sanitärbereich


Produkteigenschaften

- PE Schutzschlauch
- Schützt vor Korrosion und Beschädigungen
- Anwendungsbereich: Heizung und Sanitär, Lüftungsanäle
- Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren
- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0 °C bis +95 °C
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

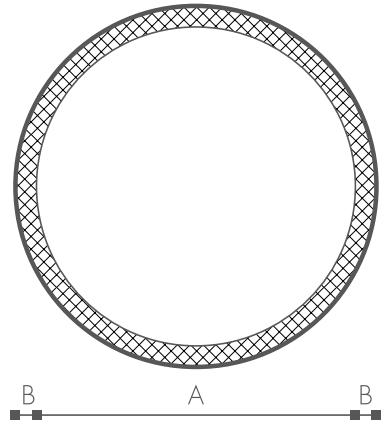

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
50 - 4	70 ± 3	4	2,5m	2,5m
70 - 4	92 ± 3	4	2,5m	2,5m
100 - 4	125 ± 4	4	2,5m	2,5m