



## CLIMATUBE® flex H-PLUS

Die flexible Rohrisolierung aus  
Kautschuk mit selbstklebendem  
Verschlussystem


### Produkteigenschaften

- Kautschuk Rohrisolierung – H PLUS
- Flexibel und gut biegbar
- Anwendungsbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften:  
Wärmeleitzahl 0,037 W/mK bei 40 °C Mitteltemperatur
- Verminderung der Heizenergieverluste um bis zu ca. 76%
- Brandklasse: B<sub>1</sub>s3do (schwer entflammbar)
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen bis +110 °C



**nmc Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
E-Mail: info@nmc-deutschland.de  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

**nmc**

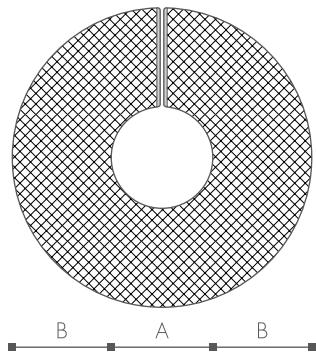

## Produkt sortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
<b>50% EnEV-konform</b>				
15-10	15 +1/+4	10 ± 1,5	1 m	55 m
18-10	18 +1/+4	10 ± 1,5	1 m	50 m
22-10	22 +1/+4	10 ± 1,5	1 m	45 m
28-10	28 +1/+4	10 ± 1,5	1 m	40 m