


**Flexibel.
Selbstklebend.
Anpassungsfähig.**

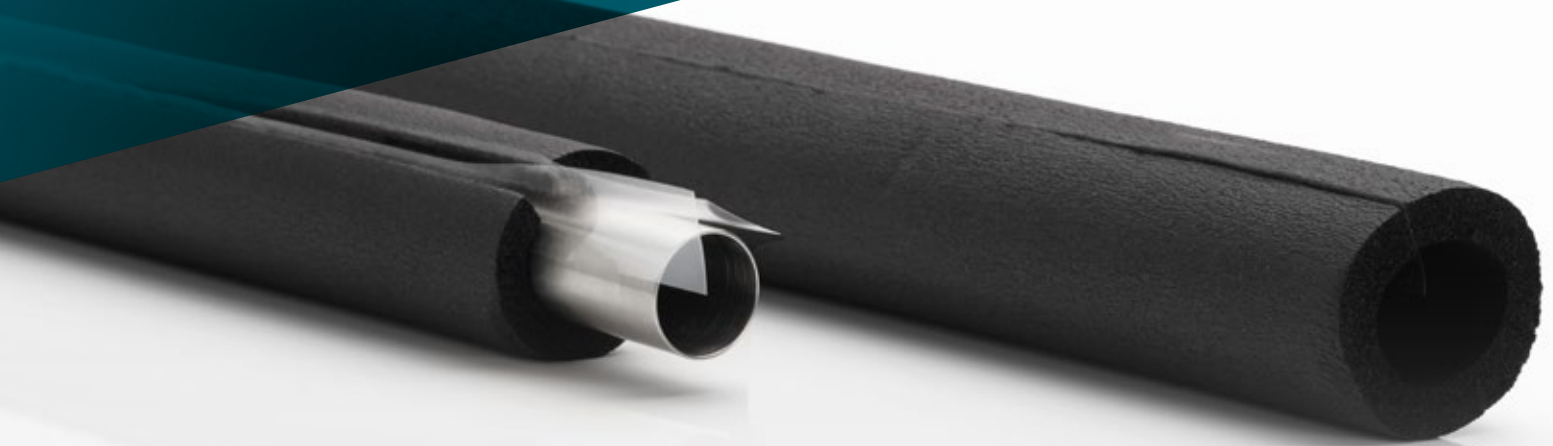

CLiMATUBE® flex

**Selbstklebende Rohrisolierung
aus flexiblem Kautschuk.**

Produkteigenschaften

- Material: Kautschuk (NBR)
- Anwendungsbereich: Heizungs- und Warmwasserleitungen
- Wärmeverlustreduzierung von bis zu 76 % im Vergleich zu ungedämmten Rohren, berechnet gemäß ISO 12241:2022 unter definierten Berechnungsbedingungen*
- Betriebstemperaturen: von -30 °C bis +85 °C (EN 14707)
- Brandklasse: Euroklasse B₁s3d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bei 40 °C Mitteltemperatur (DIN 52613 / EN ISO 8497)




*Die tatsächliche Reduzierung hängt von Rohrdurchmesser, Medientemperatur, Umgebungstemperatur, Dämmstärke und Einbausituation ab. Berechnungsgrundlagen gemäß ISO 12241:2022 können im Online-Berechnungstool unter nmc-climatube.com nachvollzogen werden.



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-climatube.com



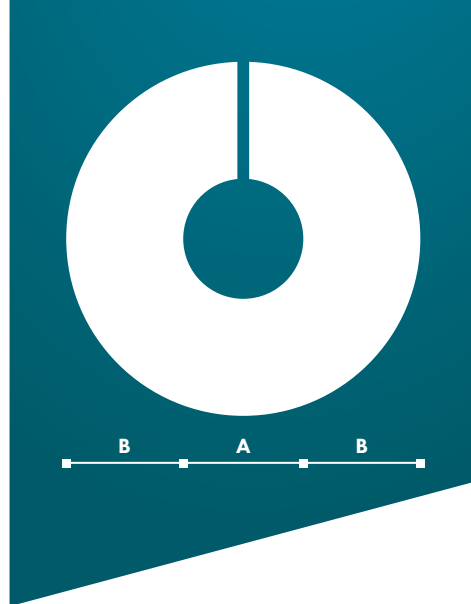

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge m	Art.-Nr.	VPE m/
Dämmdicke: 9 mm					
12 - 9	12 +1/+4	9 ±1,5	1	3001175	100
15 - 9	15 +1/+4	9 ±1,5	1	3001177	70
18 - 9	19 +1/+4	9 ±1,5	1	3001179	70
22 - 9	22 +1/+4	9 ±1,5	1	3001181	55
28 - 9	28 +1/+4	9 ±1,5	1	3001183	50
35 - 9	35 +1/+4	9 ±1,5	1	3001185	40
42 - 9	42 +1/+4	9 ±1,5	1	3001187	30
48 - 9	48 +1/+4	9 ±1,5	1	3001189	30
Dämmdicke: 13 mm					
12 - 13	12 +1/+4	13 ±1,5	1	3001190	65
15 - 13	15 +1/+4	13 ±1,5	1	3001191	55
18 - 13	19 +1/+4	13 ±1,5	1	3001192	50
22 - 13	22 +1/+4	13 ±1,5	1	3001193	45
28 - 13	28 +1/+4	13 ±1,5	1	3001194	40
35 - 13	35 +1/+4	13 ±1,5	1	3001195	30