


**Selbstklebend.
Montagefreundlich.
Effizient.**

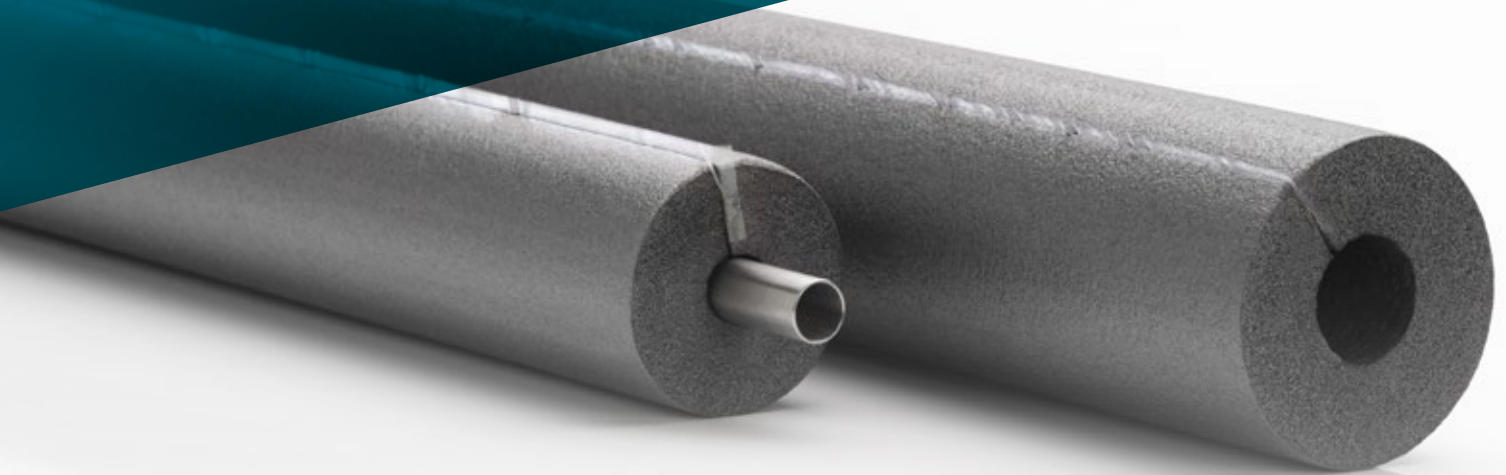

CLiMATUBE® easy

Selbstklebende Rohrisolierung.

Produkteigenschaften

- Material: Polyethylen
- Anwendungsbereich: Heizungs- und Warmwasserleitungen
- Wärmeverlustreduzierung von bis zu 72 % bei 13 mm bzw. 80 % bei 25 mm Dämmstärke im Vergleich zu ungedämmten Rohren, berechnet gemäß ISO 12241:2022 unter definierten Berechnungsbedingungen*
- Betriebstemperaturen: von 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1 (normal entflammbar)
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ bei 40 °C Mitteltemperatur (DIN 52613 / EN ISO 8497)



Enthält mindestens 30 % recyceltes Material


Die Produkte enthalten mindestens 30 % recyceltes Material bezogen auf das Gesamtgewicht des Produkts, einschließlich post-consumer (PCR) und post-industriellem (PIR) Recyclingmaterial. Der Recyclinganteil wurde von Centexbel unabhängig im Rahmen des QA-CER-Zertifizierungssystems verifiziert (Zertifikatsnummer CTB_QA CER_C_2025041). Die Verifizierung bezieht sich ausschließlich auf die Materialzusammensetzung.

*Die tatsächliche Reduzierung hängt von Rohrdurchmesser, Medientemperatur, Umgebungstemperatur, Dämmstärke und Einbausituation ab. Berechnungsgrundlagen gemäß ISO 12241:2022 können im Online-Berechnungstool unter nmc-climatube.com nachvollzogen werden.



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b • D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-climatube.com



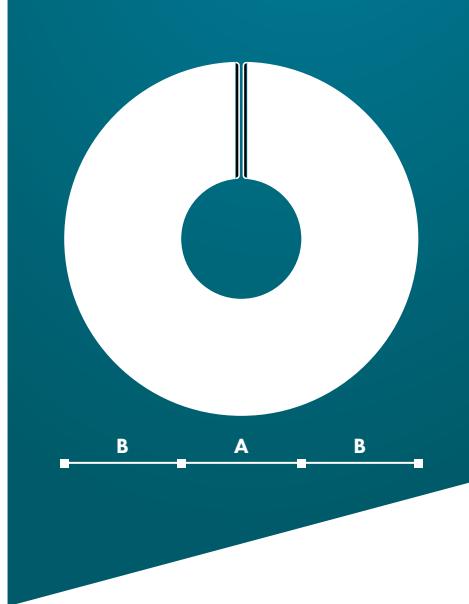

Produktsortiment

Rohre

Typ	A mm	B mm	Länge m	Art.-Nr.	VPE m/
-----	---------	---------	------------	----------	-----------

Dämmdicke: 13 mm

	15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1	3051669	100
	18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1	3051677	87
	22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1	3051678	80
	28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1	3051679	62
	35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1	3051680	52
	42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1	3051681	38

Dämmdicke: 25 mm

	15 - 25	15 +1/+4	25 ± 2,5	1	3014087	24
	18 - 25	18 +1/+4	25 ± 2,5	1	3014092	20
	22 - 25	22 +1/+4	25 ± 2,5	1	3014089	20
	28 - 25	28 +1/+4	25 ± 2,5	1	3014093	16

Bögen

Typ	A mm	B mm	Art.-Nr.	VPE Stück/
-----	---------	---------	----------	---------------

Dämmdicke: 13 mm

	15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	3051777	40
	18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	3051782	40
	22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	3051785	32
	28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	3051786	26
	35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	3051788	23
	42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	3051789	19

Dämmdicke: 25 mm

	15 - 25	15 +1/+4	25 ± 2,5	3051790	21
	18 - 25	18 +1/+4	25 ± 2,5	3051791	18
	22 - 25	22 +1/+4	25 ± 2,5	3051792	18
	28 - 25	28 +1/+4	25 ± 2,5	3051793	16

Erfüllt die Anforderungen des GEG für reduzierte Dämmstärken in gesetzlich definierten Ausnahmefällen (bis zu 50 % der Referenzdämmstärke, abhängig vom Anwendungsfall).

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt Mindestanforderungen an die Dämmung fest. In vielen Anwendungsfällen ist eine vollständige Dämmung erforderlich.