



CLiMATUBE® wool

Die nicht brennbare Rohrisolierung aus Mineralwolle


Produkteigenschaften

- Anwendungsbereich: Wärmeleitungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr-, Klima- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften: Wärmeleitzahl 0,037 W/mK (bei Nenndicke ≤ 40 mm) bei 40°C Mitteltemperatur
- Verminderung der Heizenergieverluste um bis zu 81 %
- Brandklasse: A2L s1 d0 (nicht brennbar)
- Einsatz bei Rohrtemperaturen von 0°C bis +250°C
- Schmelztemperatur >1000°C



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

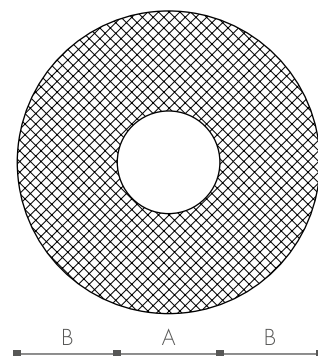

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
100% EnEV-konform (Ø 15 bis 28 mm) 50% EnEV-konform (Ø 35 bis 42 mm)				
15 - 20	15 + 4	23	1 m	42 m
18 - 20	18 + 4	22	1 m	42 m
22 - 20	22 + 4	22	1 m	36 m
28 - 20	28 + 4	22	1 m	30 m
35 - 20	35 + 4	20	1 m	25 m
42 - 20	42 + 4	21	1 m	20 m
48 - 20	48 + 4	22	1 m	20 m
60 - 20	60 + 4	20	1 m	15 m