

Kostenbewusste Wahl. Kaltwasserleitungen.



CLIMATUBE® basic

Kosteneffiziente Option innerhalb der CLIMATUBE®-Range zur Dämmung von Kaltwasserleitungen.

Produkteigenschaften

- Material: Polyethylen
- Anwendungsbereich: Kaltwasserleitungen
- Kann durch Verringerung von Oberflächenkondensation zur Minderung feuchtigkeitsbedingter Korrosionsrisiken beitragen.
- Betriebstemperaturen: von 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1 (normal entflammbar)
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bei 40 °C Mitteltemperatur (DIN 52613 / EN ISO 8497)




	Enthält mindestens 30 % recyceltes Material Die Produkte enthalten mindestens 30 % recyceltes Material bezogen auf das Gesamtgewicht des Produkts, einschließlich post-consumer (PCR) und post-industriellem (PIR) Recyclingmaterial. Der Recyclinganteil wurde von Centexbel unabhängig im Rahmen des QA-CER-Zertifizierungssystems verifiziert (Zertifikatsnummer CTB_QA CER_C_2025041). Die Verifizierung bezieht sich ausschließlich auf die Materialzusammensetzung.
---	--



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b • D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-climatube.com



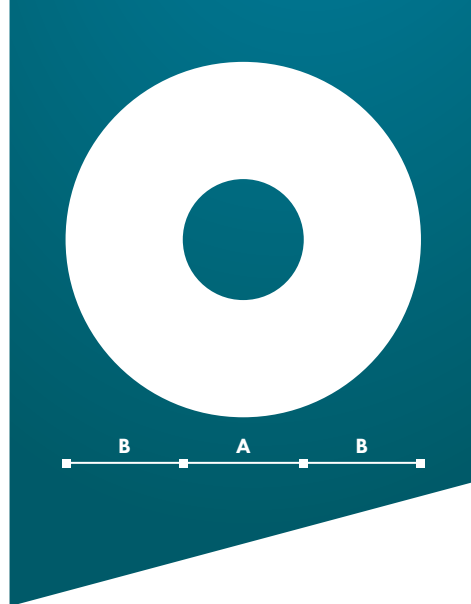

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge m	Art.-Nr.	VPE m/ 
Dämmdicke: 9 mm					
15 - 09	15 +1/+4	9 ± 1,5	1	3051650	150
18 - 09	18 +1/+4	9 ± 1,5	1	3051654	125
22 - 09	22 +1/+4	9 ± 1,5	1	3051658	110
28 - 09	28 +1/+4	9 ± 1,5	1	3051661	85
35 - 09	35 +1/+4	9 ± 1,5	1	3051664	61
42 - 09	42 +2/+6	9 ± 1,5	1	3051666	44
Dämmdicke: 13 mm					
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1	3051651	98
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1	3051656	93
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1	3051659	75
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1	3051662	62
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1	3051665	50
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1	3051667	39
Dämmdicke: 20 mm					
15 - 20	15 +1/+4	20 ± 2,5	1	3051653	61
18 - 20	18 +1/+4	20 ± 2,5	1	3051657	55
22 - 20	22 +1/+4	20 ± 2,5	1	3051660	50
28 - 20	28 +1/+4	20 ± 2,5	1	3051663	40